

Uchwyty rurowe

Z przyciskami funkcyjnymi, profil rurowy z aluminium, wsporniki uchwyty ze stopu cynku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T0**: bez przycisku
- Typ **T1**: z jednym przyciskiem
- Typ **T2**: z dwoma przyciskami

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: bez wyłącznika awaryjnego
- Nr **2**: z wyłącznikiem awaryjnym

Kierunek otwierania drzwi

- Wersja **L**: lewa
- Wersja **R**: prawa

Profil rurowy

- Aluminium, grubość ścianki 1,5 mm
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**

Wsporniki uchwyty

- Odelew z cynku
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat

Zaślepka dla nr identyfikacyjnego 1

- (zamiast wyłącznika awaryjnego)
- tworzywo w kolorze jasnoszarym

Zakres temperatur: -25° C do +55° C

INFORMACJE

Rączki rurowe GN 332 są dostępne z różnymi opcjami awaryjnego zatrzymania i przycisków. Mogą być używane do aktywacji poszczególnych funkcji sterowania maszyną, takich jak odblokowanie zamka bezpieczeństwa drzwi obudowy bezpośrednio na uchwycie. Możliwe operacje przełączania zależą od opcji i są opisane poniżej. Dla typów T1 i T2 dostarczany jest jeden zestaw nakładek (składający się z kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego) na każdy przycisk.

Czerwona lub zielona dioda LED świeci niezależnie od tego, czy przycisk jest wciśnięty, i może być używana do wskazywania stanu sterowania, na przykład.

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **EL**

GN 332-T0-2

Oznaczenie	Długość l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T0-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-200-*T0-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-300-*T0-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760
GN 332-300-*T0-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760

GN 332-T1-1

Oznaczenie	Długość l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T1-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-200-*T1-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-300-*T1-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749
GN 332-300-*T1-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749

GN 332-T1-2

Oznaczenie	Długość l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T1-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-200-*T1-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-300-*T1-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793
GN 332-300-*T1-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793




AKCESORIA

- GN 330 Przewody z wtyczką (12-pinowy, o długości 5 lub 10 metrów) (patrz strona 1448)

DANE TECHNICZNE

- Charakterystyka wykonania standardowego (patrz strona)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)

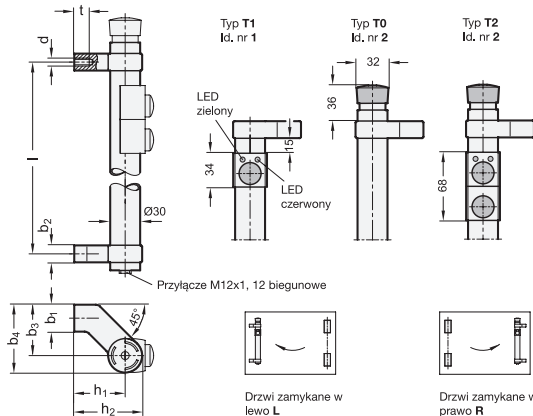

GN 332-T2-1

Oznaczenie	Długość l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T2-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-200-*T2-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-300-*T2-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764
GN 332-300-*T2-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764

GN 332-T2-2

Oznaczenie	Długość l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T2-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-200-*T2-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-300-*T2-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790
GN 332-300-*T2-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790

Waga typ SW

Waga typ SW

Charakterystyka wykonania standardowego GN 332		
Uchwyty oznaczone są znakiem CE, jako urządzenia niskiego napięcia zgodnie z 2014 / 35 / EU		
Wyłącznik awaryjny	Dwukanałowy, styk normalnie zamknięty	
1-wszy przycisk z dwoma diodami LED	Styk przelączający	
	LED, czerwona i zielona	
2-gi przycisk	Styk normalnie otwarty	
Układ przewodów	Przyłącze M12x1, 12-pinowy	
Napięcie przełączania	max. 24 V DC / max. 0,5 A	
Napięcie pracy (diody LED)	24 V DC ±15% / 10 mA	
Klasa ochrony	Nr identyfikacyjny 1: IP 67 (w stanie wkręconym) Nr identyfikacyjny 2: IP 54	
Kolor przyciskur	do każdego przycisku dostarczany jest zestaw 3 pokrywek (czerwona, zielona, niebieska)	
Możliwe wykonania na życzenia jak wyszczególnione poniżej		
Wyłącznik awaryjny	1 kanałowy	
Liczba przycisków > 2 Opcje przycisków z	Styk normalnie otwarty	
	Styk normalnie zamknięty	
	Styk przelączający	
Przycisk z miejscem na opis		

