

Uchwyty rurowe

Profil rurowy, aluminium, nóżki uchwyty odlewane ciśnieniowo z cynku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu (tylko dla $d_1=28$)

Profil rurowy

Aluminium, grubość ścianki 1,5 mm

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **ES**
Wsporniki uchwyty, kolor srebrny

Wsporniki uchwyty

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, wykończony na mat

- Kolor czarny, RAL 9005 dla SW / EL
- Kolor srebrny, RAL 9006 dla ES

Pokrywa

tworzywo w kolorze jasnoszarym

Zestaw montażowy dla typ B

- Śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6-20
Stal ocynkowana
 - Pasywacja czarna dla SW / EL
 - Pasywacja niebieska dla ES
- Nakrętki sześciokątne ISO 4032-M6
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
- Podkładki DIN 125
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Wspornik uchwyty rurowego GN 333.1 połączony jest z końcem profilu rurowego za pomocą wkrętu. Mocowanie nie wymaga dodatkowej obróbki, a tym samym pozwala na proste wytworzenie uchwyty o **niestandardowych długościach**.

W przypadku bardzo długich profili rurowych należy stosować dodatkowe wsporniki uchwyty. Poszczególne wsporniki uchwyty rurowych $\varnothing 28$ (typ A) są dostępne w GN 333.9 (patrz strona 501).

Typ B dostarczany jest wraz z śrubami z łbem soczewkowym, podkładkami i nakrętkami.





AKCESORIA

- GN 333.9 Wsporniki uchwyty (do profili rurowych $\varnothing 28$, kątowe) (patrz strona 501)

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

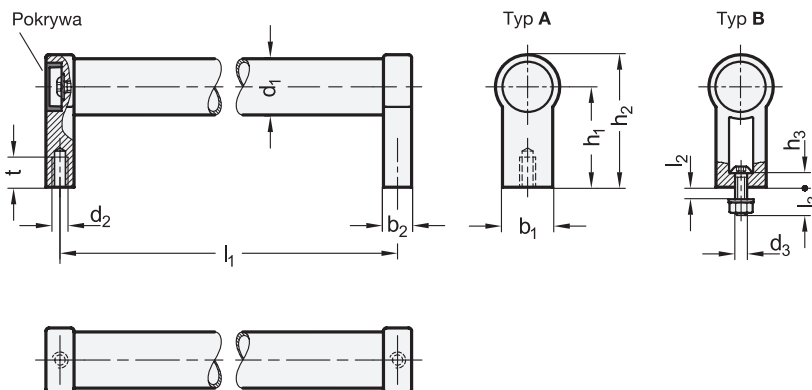

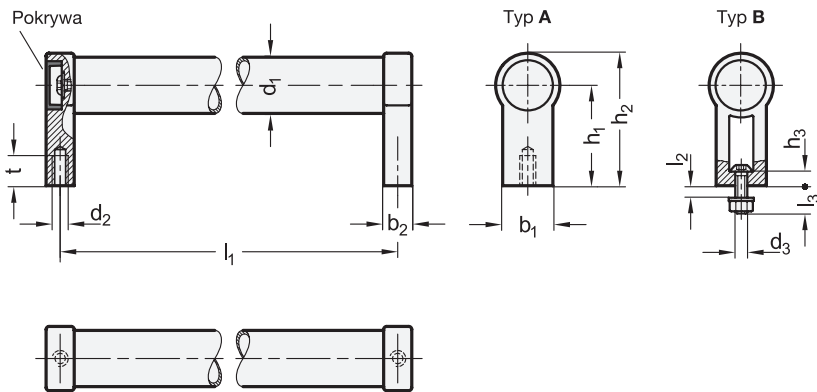

* Uzupełnić oznaczenie uchwytów pałkowych o indeks koloru (SW, SR lub EL)

 SW	 SR	 EL
RAL9005	RAL9006	anodowane

GN 333.1-A

Oznaczenie	d1	l1	d2	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 333.1-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	12	190
GN 333.1-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	12	200
GN 333.1-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	12	208
GN 333.1-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	12	230
GN 333.1-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	12	245
GN 333.1-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	12	290
GN 333.1-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	15	340
GN 333.1-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	15	360
GN 333.1-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	15	390
GN 333.1-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	15	417
GN 333.1-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	15	440
GN 333.1-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	15	480
GN 333.1-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	15	500
GN 333.1-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	15	320
GN 333.1-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	15	374
GN 333.1-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	15	405
GN 333.1-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	15	440
GN 333.1-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	15	500
GN 333.1-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	15	570
GN 333.1-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	15	800

GN 333.1-B

Oznaczenie	d1	l1	d3	b1	b2	h1	h2	h3	l2 maks.	l3	⚖
GN 333.1-28-200-B-*	28	200	M 6	25	14	50	66	7	6	13	300
GN 333.1-28-250-B-*	28	250	M 6	25	14	50	66	7	6	13	320
GN 333.1-28-300-B-*	28	300	M 6	25	14	50	66	7	6	13	360
GN 333.1-28-350-B-*	28	350	M 6	25	14	50	66	7	6	13	380
GN 333.1-28-400-B-*	28	400	M 6	25	14	50	66	7	6	13	440
GN 333.1-28-500-B-*	28	500	M 6	25	14	50	66	7	6	13	470
GN 333.1-28-600-B-*	28	600	M 6	25	14	50	66	7	6	13	500

Waga typ SW

