

Uchwyty rurowe

Profil rurowy, aluminium, nóżki uchwyty odlewane ciśnieniowo z cynku, z przesuwными wspornikami

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)

Profil rurowy

Aluminium, grubość ścianki 1,5 mm

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **ELS**
Wsporniki profilu kolor czarny
- Powierzchnia anodowana, kolor naturalny **ELG**
Wsporniki uchwyty, kolor srebrny

Wsporniki uchwyty

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, wykończony na mat

- Kolor czarny, RAL 9005 dla SW / ELS
- Kolor srebrny, RAL 9006 dla ELG

Pokrywa

Tworzywo

- Czarny, wykończony na mat do SW / ELS
- kolor jasnoszary, wykończony na mat do ELG



INFORMACJE

Rozstaw otworów montażowych uchwytów rurowych GN 333.2 daje się regulować.

W przypadku bardzo długich profili rurowych należy stosować dodatkowe wsporniki uchwyty. Poszczególne wsporniki uchwytów rurowych Ø 28 (typ A) są dostępne w GN 333.8 (patrz strona 501).

Uchwyty rurowe GN 333.2 są dostarczane niezmontowane.

AKCESORIA


- GN 333.8 Wsporniki uchwyty (patrz strona 501)

NA ŻYCZENIE

- Inne długości

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

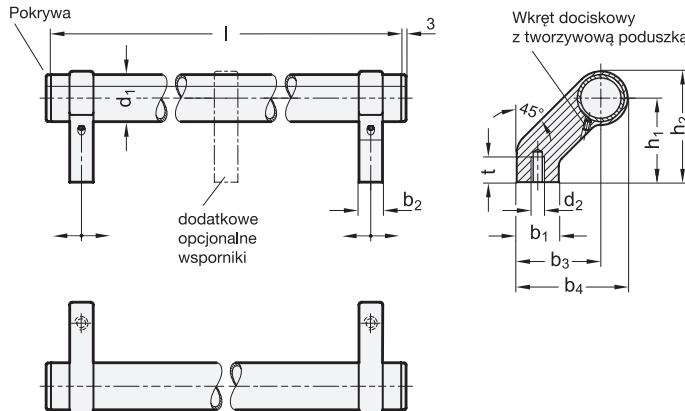

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **ELS** **ELG**

GN 333.2

Oznaczenie	d1	Długość l	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	△
GN 333.2-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	50	66	15	380
GN 333.2-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	50	66	15	392
GN 333.2-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333.2-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333.2-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	50	66	15	560

Waga typ SW