

Uchwyty rurowe

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Profil rurowy

Stal nierdzewna AISI 304, grubość ścianki 2 mm
Szlifowana, wykończona na półpółysk

Wsporniki uchwyty


Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8
Powierzchnia piaskowana

INFORMACJE

Profil rurowy uchwyty GN 333.6 jest wprasowany we wspornik.
Uchwyty rurowe są zwykle stosowane na dwuskrzydłowych drzwiach
lub przesuwanych osłonach maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

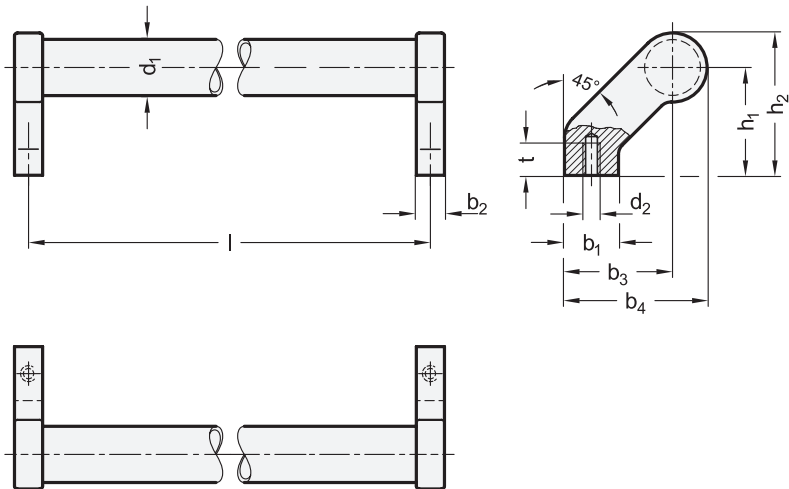

GN 333.6

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	Długość l	b1	b2	b3	b4	d2	h1	h2	t min.	△
GN 333.6-28-200	28	200	25	14	50	66	M 8	50	66	15	605
GN 333.6-28-250	28	250	25	14	50	66	M 8	50	66	15	670
GN 333.6-28-300	28	300	25	14	50	66	M 8	50	66	15	730
GN 333.6-28-400	28	400	25	14	50	66	M 8	50	66	15	845
GN 333.6-28-500	28	500	25	14	50	66	M 8	50	66	15	980
GN 333.6-28-600	28	600	25	14	50	66	M 8	50	66	15	1060