

Uchwyty rurowe

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Profil rurowy

Stal nierdzewna AISI 304, grubość ścianki 2 mm
Szlifowana, wykończona na półpółysk

Wsporniki uchwyty


Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8
Powierzchnia piaskowana

INFORMACJE

Profil rurowy uchwyty GN 333.7 jest wprasowany we wspornik.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

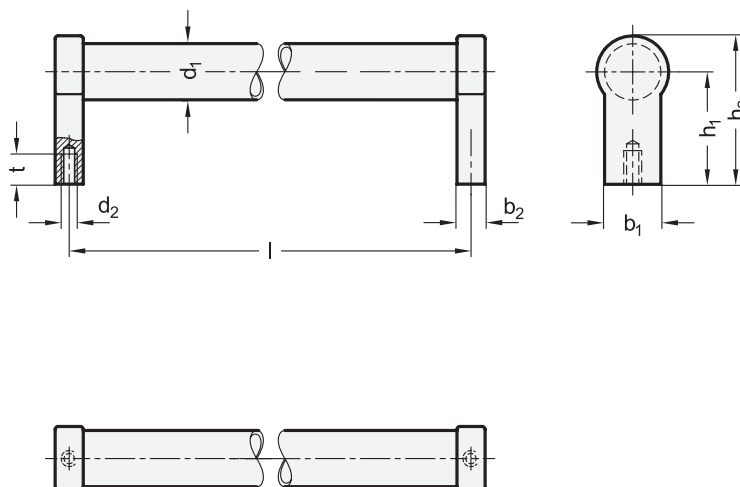

GN 333.7

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l	b1	b2	d2	h1	h2	t min.	⚖
GN 333.7-28-200	28	200	25	14	M 8	50	66	15	514
GN 333.7-28-250	28	250	25	14	M 8	50	66	15	560
GN 333.7-28-300	28	300	25	14	M 8	50	66	15	626
GN 333.7-28-400	28	400	25	14	M 8	50	66	15	766
GN 333.7-28-500	28	500	25	14	M 8	50	66	15	881
GN 333.7-28-600	28	600	25	14	M 8	50	66	15	990