

Wsporniki uchwyty

Odlew z cynku, do uchwytów rurowych Ø 28, kątowy

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)

Wspornik uchwyty

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Wkręt dociskowy z tworzywową poduszką

GN 913.3-M4-6-KU (patrz strona 912)


Stal oksydowana na czarno



INFORMACJE

Wsporniki GN 333.8 mogą być używane jako dodatkowy wspornik do dłuższych uchwytów rurowych lub przy uchwytach rurowych poddawanych dużym obciążeniom.

Stosuje się je do profili rurowych Ø 28 GN 333 (patrz strona 498), GN 333.1 (patrz strona 496), GN 333.2 (patrz strona 500) i GN 333.3 (patrz strona 489).

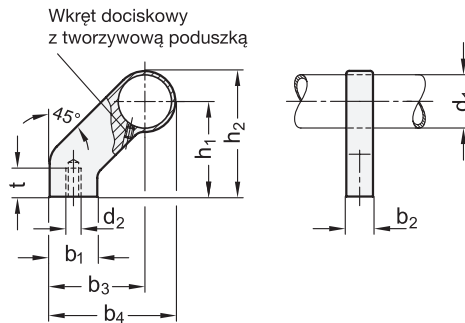

GN 333.8

Oznaczenie	d1	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	Δ
GN 333.8-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120
GN 333.8-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120