

Uchwyty rurowe

**Profil rurowy, aluminium,
nóżki uchwyty odlewane ciśnieniowo z cynku**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu (tylko dla $d_1=28$)

Profil rurowy

Aluminium, grubość ścianki 1,5 mm

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **ES**
Wsporniki uchwyty, kolor srebrny

Wsporniki uchwyty

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, wykończony na mat

- Kolor czarny, RAL 9005 dla SW / EL
- Kolor srebrny, RAL 9006 dla ES

Pokrywa

tworzywo w kolorze jasnoszarym

Zaślepka dla typu B

Tworzywo

- Kolor czarny dla SW / EL
- Kolor jasnoszary dla ES



INFORMACJE

Wspornik uchwyty rurowego GN 333 jest potączony z końcem profilu rurowego za pomocą wkręta. Mocowanie nie wymaga dodatkowej obróbki, a tym samym pozwala na łatwe wytworzenie uchwyty o **niestandardowych długościach**.

Uchwyty GN 333 są zwykle stosowane przy dwuskrzydłowych drzwiach lub przesuwnych osłonach maszyn i urządzeń.


W przypadku bardzo długich profili rurowych należy stosować dodatkowe uchwyty. Poszczególne uchwyty rurowych $\varnothing 28$ (typ A) są dostępne w GN 333.8 (patrz strona 501).


AKCESORIA

- GN 333.8 Wsporniki uchwyty (do profili rurowych $\varnothing 28$) (patrz strona 501)

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

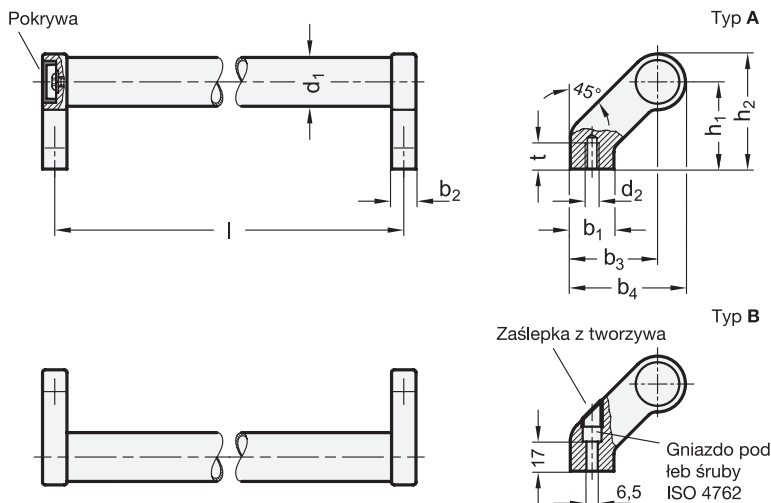

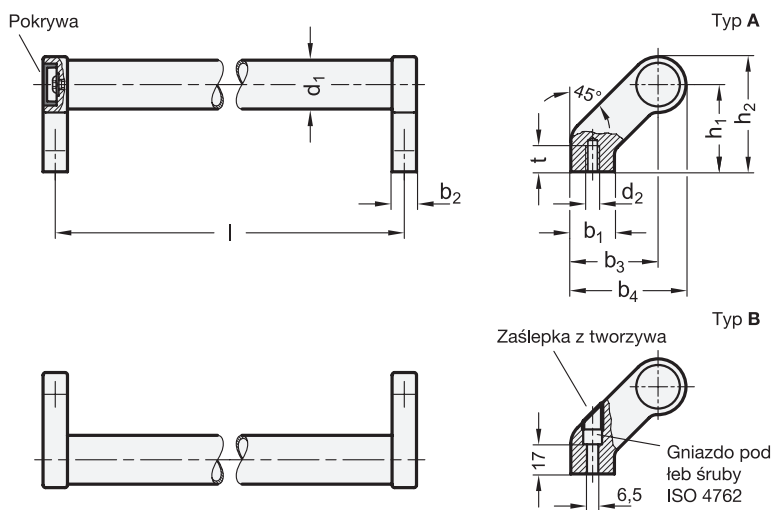

* Uzupełnić oznaczenie uchwytów pałkowych o indeks koloru (SW, SR lub EL)

SW	SR	EL
RAL9005	RAL9006	anodowane

GN 333-A

Oznaczenie	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 333-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	42	54	12	242
GN 333-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	42	54	12	246
GN 333-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	42	54	12	265
GN 333-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	42	54	12	283
GN 333-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	42	54	12	302
GN 333-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	42	54	12	321
GN 333-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	50	66	15	421
GN 333-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	50	66	15	455
GN 333-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	50	66	15	495
GN 333-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	50	66	15	500
GN 333-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	50	66	15	580
GN 333-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	600
GN 333-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	620
GN 333-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	51	68	15	670
GN 333-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	51	68	15	680
GN 333-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	51	68	15	700
GN 333-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	51	68	15	720
GN 333-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	51	68	15	800

GN 333-B

Oznaczenie	d1	l ±0.25	b1	b2	b3	b4	h1	h2	⚖
GN 333-28-200-B-*	28	200	25	14	50	66	50	66	420
GN 333-28-250-B-*	28	250	25	14	50	66	50	66	440
GN 333-28-300-B-*	28	300	25	14	50	66	50	66	458
GN 333-28-350-B-*	28	350	25	14	50	66	50	66	483
GN 333-28-400-B-*	28	400	25	14	50	66	50	66	506
GN 333-28-500-B-*	28	500	25	14	50	66	50	66	556
GN 333-28-600-B-*	28	600	25	14	50	66	50	66	600

Waga typ SW

