



NV 24102

Wsporniki uchwyty

Do uchwytów rurowych GN 3330, stal nierdzewna,
konstrukcja higieniczna

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**
wykończony na mat ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**

Pierścień uszczelniający i zgarniacz

TPU **T**

- Temperatura pracy $-20^{\circ}C$ do $+110^{\circ}C$
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 95 ± 5 wg skali Shore A

Klin blokujący

Mosiądz

Wkręt dociskowy

Stal nierdzewna



INFORMACJE

Wsporniki uchwyty GN 3331 są zgodne z kryteriami badań DGUV i są przeznaczone do stosowania w obszarach o podwyższonym rygorze higienicznym. Uszczelnienie na powierzchni dociskowej pozwala na instalację bez pustych przestrzeni. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamów krawędzi oraz zagłębień zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.


Wsporniki uchwyty są przeznaczone do stosowania z uchwytami rurowymi GN 3330 (patrz strona) w celu zmniejszenia dużych odległości między punktami montażowymi lub nadmiernego obciążenia wsporników uchwyty. Niezależnie od zastosowania uchwyty, wsporniki mogą być używane do mocowania prętów i profili rurowych o odpowiedniej średnicy d. Profil rurowy lub pręt są mocowane podczas instalacji za pomocą zintegrowanego klina blokującego.

AKCESORIA


- Wkręty dociskowe GN 1580 (patrz strona)
- Wkręty dociskowe GN 1581 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

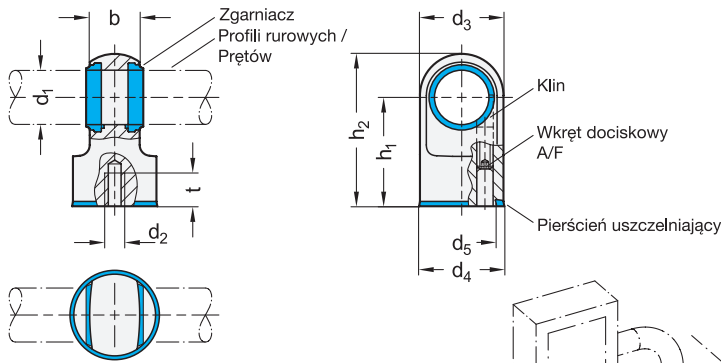

Otworki montażowe



Przykład montażu

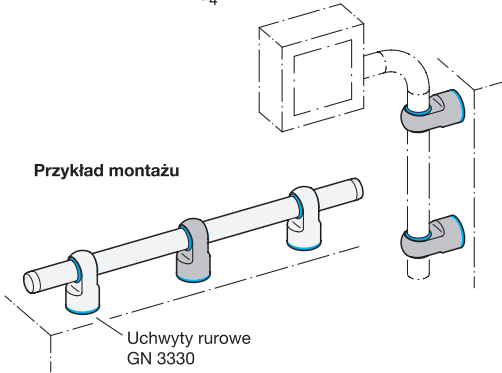

GN 3331

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁ Do prętów / profili rurowych	h ₁	b	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₂	A/F	m	t min.	Δ
GN 3331-NI-30-60-MT-T	30 +0.1 / -0.25	60	27.5	M 10	46	46.6	42	8	84	5	13.5	20	616
GN 3331-NI-40-70-MT-T	40 +0.15 / -0.3	70	30	M 12	56	56.8	50	8	99	5	18.5	25	990