

Uchwyty rurowe owalne GN 334

Profil rurowy z aluminium, wsporniki uchwyty z odlewane cynku, mocowanie od tyłu

SPECYFIKACJA

Profil rurowy

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **ES**
Wsporniki uchwyty, kolor srebrny

Wsporniki uchwyty

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, wykończony na mat

- Kolor czarny, RAL 9005 dla SW / EL
- Kolor srebrny, RAL 9006 dla ES

Pokrywa

tworzywo w kolorze jasnoszarym




INFORMACJE

Uchwyty rurowe owalne GN 334 mają atrakcyjny wygląd i charakteryzują się dużą sztywnością.

Profil rurowy uchwyty może być montowany bez dodatkowej obróbki, dzięki czemu jest możliwe tworzenie uchwyty o niestandardowych długościach.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

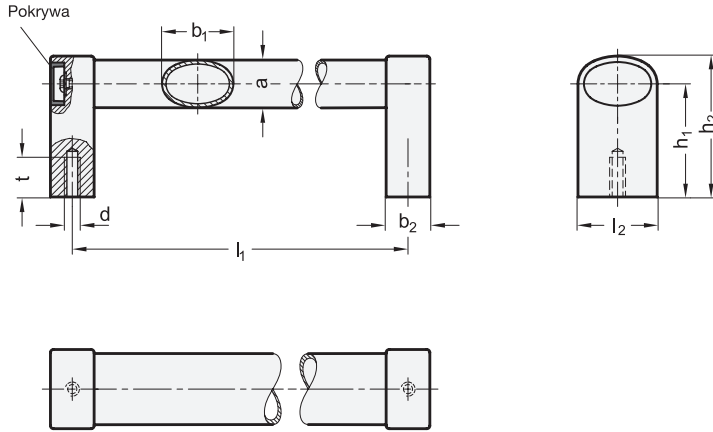

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **EL** **ES**

GN 334

Oznaczenie	b ₁	l ₁ ±0.5	a	b ₂	d	h ₁	h ₂	l ₂	t min.	Δ
GN 334-36-200-*	36	200	24	22	M 8	57	71	40	15	480
GN 334-36-250-*	36	250	24	22	M 8	57	71	40	15	522
GN 334-36-300-*	36	300	24	22	M 8	57	71	40	15	560
GN 334-36-350-*	36	350	24	22	M 8	57	71	40	15	620
GN 334-36-400-*	36	400	24	22	M 8	57	71	40	15	660
GN 334-36-500-*	36	500	24	22	M 8	57	71	40	15	720
GN 334-36-600-*	36	600	24	22	M 8	57	71	40	15	840
GN 334-36-800-*	36	800	24	22	M 8	57	71	40	15	940

Waga typ SW