

Uchwyty rurowe owalne

Profil rurowy, aluminium, nóżki uchwyty odlewane ciśnieniowo z cynku, z pochylonym profilem rurowym uchwyty

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Profil rurowy

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
Wsporniki profilu kolor czarny
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **ES**
Wsporniki uchwyty, kolor srebrny

Wsporniki uchwyty

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, wykończony na mat

- Kolor czarny, RAL 9005 dla SW / EL
- Kolor srebrny, RAL 9006 dla ES

Pokrywa

tworzywo w kolorze jasnoszarym

Zestaw montażowy dla typ B

Stal nierdzewna

- Śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8-30
- Nakrętki sześciokątne ISO 4032
- Podkładki DIN 125



INFORMACJE


Uchwyty rurowe owalne GN 335 posiadają profil rurowy pochylony pod kątem 45°. Rozwiązanie takie powoduje, że chwytanie staje się wygodne i ergonomiczne. Uchwyty mogą być użyte w rozmaitych zastosowaniach takich jak np.: wazy, klapy, drzwi przesuwne.


Typ B dostarczany jest wraz z śrubami z łbem soczewkowym, podkładkami i nakrętkami.

Profil rurowy mocowany jest do wspornika za pomocą wkrętów. To proste rozwiązanie pozwala na produkcję uchwytów o nietypowej długości, w niewielich ilościach, zgodnie z wymaganiami klienta.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

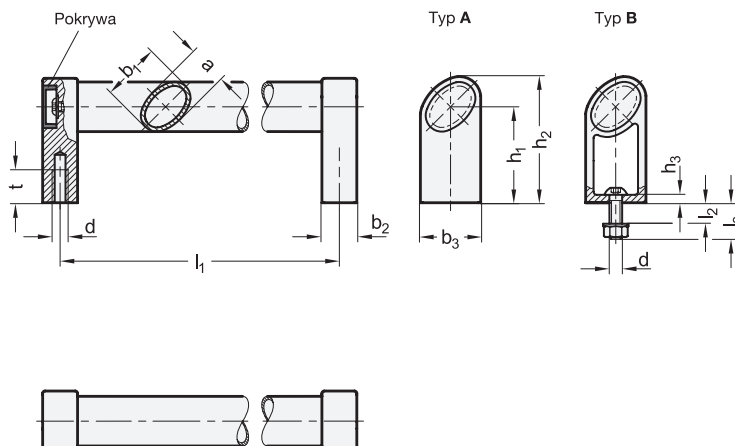

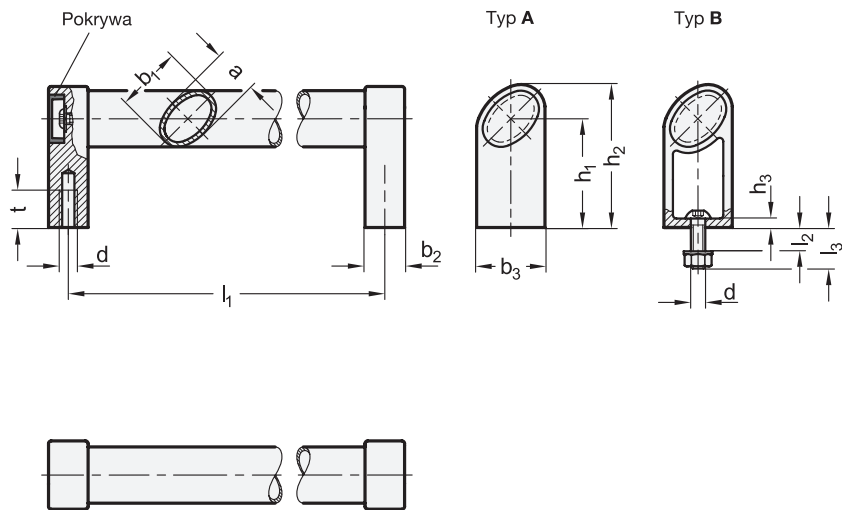

*Uzupełnić oznaczenie uchwytów pałkowych o indeks koloru (SW, SR lub EL)

SW **SR** **EL**
RAL9005 RAL9006 anodowane

GN 335-A

Oznaczenie	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 maks.	l3	t min.	⚖
GN 335-36-200-A-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	570
GN 335-36-250-A-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	607
GN 335-36-300-A-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	648
GN 335-36-350-A-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	938
GN 335-36-400-A-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1258
GN 335-36-500-A-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1278
GN 335-36-600-A-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1431
GN 335-36-800-A-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1601

GN 335-B

Oznaczenie	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 maks.	l3	⚖
GN 335-36-200-B-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1029
GN 335-36-250-B-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	575
GN 335-36-300-B-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	610
GN 335-36-350-B-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	906
GN 335-36-400-B-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1226
GN 335-36-500-B-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1246
GN 335-36-600-B-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1335
GN 335-36-800-B-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1569

Waga typ SW