

Stopy wahlwe

Korpus z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OS**: bez podkładki z tworzywa
- Typ **KS**: z podkładką z tworzywa, śliska
- Typ **KR**: z podkładką z tworzywa, nieśliska
- Typ **KSE**: z podkładką z tworzywa, śliska, elektrycznie przewodząca (antystatyczna)
- Typ **KRE**: z podkładką z tworzywa, nieśliska, elektrycznie przewodząca (antystatyczna)

Stal

Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Typ **KS/KSE**

Podkładka z tworzywa, poliacetal (POM)

KS: kolor biały (naturalny) RAL 9001

KSE: kolor czarny, przewodząca ładunki elektrostatyczne

Oporność powierzchniowa: $< 10^6 \Omega$

Oporność objętościowa: $< 10^7 \Omega\text{-cm}$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Typ **KR/KRE**

Podkładka z tworzywa, elastomer (TPE), twardość ≈ 78 wg skali Shore A

KR: kolor czarny

KRE: kolor czarny, przewodząca ładunki elektrostatyczne

Oporność powierzchniowa: $< 10^6 \Omega$

Oporność objętościowa: $< 10^7 \Omega\text{-cm}$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

INFORMACJE

Statyczna obciążalność stopy wahlwey GN 343.1 jest ograniczona wytrzymałością przegubu kulowego (klasa wytrzymałości 5.8). Wartości dopuszczalnych obciążeń podane w tabeli dotyczą czystego ściskania prostopadle do podstawy (tylko dla typu OS, KS i KSE). Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obliczeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych.

Stopy wahlwe GN 343.1 nie są demontowalne.


* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey o typ

OS KS KR KSE KRE



DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Dane wytrzymałościowe (patrz strona A20)

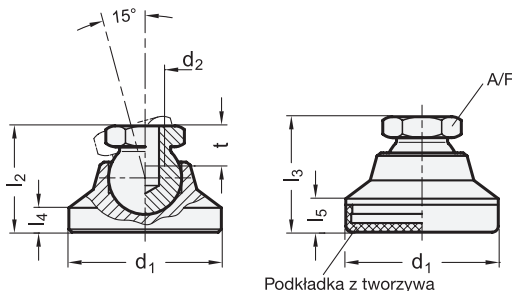

GN 343.1

Oznaczenie	d1	d2	l2	l3	l4	l5	A/F	t min.	⚖
GN 343.1-25-M6-*	25	M 6	19	20.5	4	5.5	12	9	31
GN 343.1-25-M8-*	25	M 8	19	20.5	4	5.5	12	9	29
GN 343.1-32-M8-*	32	M 8	23	24.5	5	6.5	12	9	65
GN 343.1-32-M10-*	32	M 10	23	24.5	5	6.5	15	10.5	60
GN 343.1-40-M10-*	40	M 10	26	27.5	6	7.5	15	10.5	101
GN 343.1-40-M12-*	40	M 12	26	27.5	6	7.5	17	11.5	110
GN 343.1-50-M10-*	50	M 10	28	29.5	7	8.5	15	10.5	166
GN 343.1-50-M12-*	50	M 12	28	29.5	7	8.5	17	11.5	162
GN 343.1-60-M12-*	60	M 12	36	37.5	8.5	10	17	11.5	320
GN 343.1-60-M16-*	60	M 16	36	37.5	8.5	10	24	16	296

Waga dla typu KR