

Stopy wahlwe ze stali nierdzewnej

Gwint wewnętrzny

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OS**: bez podkładki z tworzywa
- Typ **KS**: z podkładką z tworzywa, śliska
- Typ **KR**: z podkładką z tworzywa, nieśliska
- Typ **KSE**: z podkładką z tworzywa, śliska, elektrycznie przewodząca (antystatyczna)
- Typ **KRE**: z podkładką z tworzywa, nieśliska, elektrycznie przewodząca (antystatyczna)

Stal nierdzewna AISI 303

Typ **KS/KSE**

Podkładka z tworzywa, poliacetal (POM)

KS: kolor biały (naturalny) RAL 9001

KSE: kolor czarny, przewodząca ładunki elektrostatyczne

Oporność powierzchniowa: $< 10^6 \Omega$

Oporność objętościowa: $< 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$

DIN EN 61340-5-1/61340-2-3

Typ **KR/KRE**

Podkładka z tworzywa, elastomer (TPE), twardość 78 wg skali Shore A

KR: kolor czarny

KRE: kolor czarny, przewodząca ładunki elektrostatyczne

Oporność powierzchniowa: $< 10^6 \Omega$

Oporność objętościowa: $< 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

INFORMACJE

Statyczna obciążalność stopy wahlwey GN 343.5 jest ograniczona wytrzymałością przegubu kulowego ze stali nierdzewnej (AISI 303). Wartości dopuszczalnych obciążeń podane w tabeli dotyczą czystego ściskania prostopadle do podstawy (tylko dla typu OS, KS i KSE). Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obliczeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych.

Stopy wahlwe ze stali nierdzewnej GN 343.5 nie są demontowalne.


* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey o typ

OS KS KR KSE KRE



DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

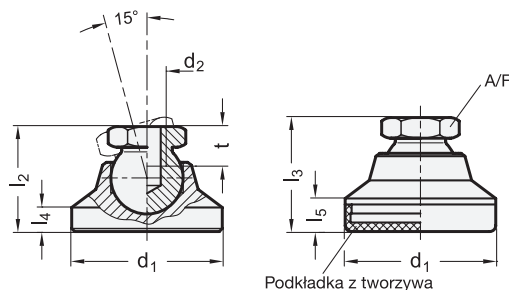

GN 343.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l2	l3	l4	l5	A/F	t min.	⚖
GN 343.5-25-M6-*	25	M 6	19	20.5	4	5.5	12	9	30
GN 343.5-25-M8-*	25	M 8	19	20.5	4	5.5	12	9	25
GN 343.5-32-M8-*	32	M 8	23	24.5	5	6.5	12	9	57
GN 343.5-32-M10-*	32	M 10	23	24.5	5	6.5	15	10.5	55
GN 343.5-40-M10-*	40	M 10	26	27.5	6	7.5	15	10.5	110
GN 343.5-40-M12-*	40	M 12	26	27.5	6	7.5	17	11.5	99
GN 343.5-50-M10-*	50	M 10	28	29.5	7	8.5	15	10.5	170
GN 343.5-50-M12-*	50	M 12	28	29.5	7	8.5	17	11.5	161
GN 343.5-60-M12-*	60	M 12	36	37.5	8.5	10	17	11.5	320
GN 343.5-60-M16-*	60	M 16	36	37.5	8.5	10	24	16	305

Waga dla typu KR