

Stopy wahlwe

Podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny,
stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez podkładki antypoślizgowej
- Typ **G**: z podkładką antypoślizgową

Podstawa: technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Wzmocniony włóknami szklanymi
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Odporność na temperaturę do 100°C

Przegub z gwintem wewnętrznym

Stal nierdzewna AISI 303

Podkładka antypoślizgowa, guma (NBR)

Twardość 70 wg skali Shore A, kolor czarny

INFORMACJE

Stopy wahlwe GN 343.7 są konstruowane do przenoszenia dużych obciążeń statycznych, przez zastosowanie tworzywa sztucznego o dużej gęstości w połączeniu z konstrukcją, która równomiernie rozkłada obciążenie.

Przekroczenie wartości obciążeń statycznych określonych w tabeli, może doprowadzić do uszkodzenia elementu z tworzywa.

Wartości obciążeń statycznych zostały osiągnięte dzięki serii testów obciążeniowych, w których określona liczba stóp wahlwych była poddawana obciążeniu pionowemu przez określony czas.

Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obciążeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych. Stopy wahlwe GN 343.7 są dostarczane zmontowane, mogą być rozmontowane.




DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

NA ŻYCZENIE

- Wykonanie ESD (podstawa z tworzywa sztucznego, przewodzącego ładunki elektrostatyczne)

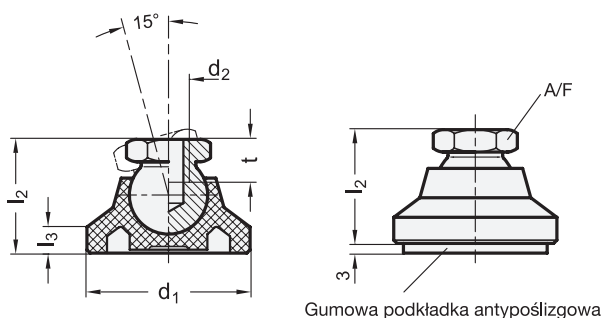

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwe o typ wykonania (A lub G)

A bez podkładki antypoślizgowej
G z podkładką antypoślizgową

GN 343.7

Oznaczenie	d1	d2	l2	l3	A/F	t min.	maks. obciążenie statyczne w [kN]	⚖
GN 343.7-25-M6-*	25	M 6	18.5	4	12	9	5	14
GN 343.7-25-M8-*	25	M 8	18.5	4	12	9	5	14
GN 343.7-32-M8-*	32	M 8	22.5	5	12	9	7	22
GN 343.7-32-M10-*	32	M 10	22.5	5	15	10.5	7	22
GN 343.7-40-M10-*	40	M 10	25.5	6	15	10.5	10	26
GN 343.7-40-M12-*	40	M 12	25.5	6	17	11.5	10	33
GN 343.7-50-M10-*	50	M 10	27.5	7	15	10.5	10	44
GN 343.7-50-M12-*	50	M 12	27.5	7	17	11.5	10	39
GN 343.7-60-M12-*	60	M 12	35.5	8.5	17	11.5	14	69
GN 343.7-60-M16-*	60	M 16	35.5	8.5	24	16	14	78

Waga dla typu A