

Kołnierze gwintowane

Do sytemów profili z rowkami teowymi

SPECYFIKACJA




Odlew stalowy

- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**
- Ocynkowany i pokryty żywicą epoksydową w czarnym kolorze, RAL 9005, powierzchnia matowa **SW**

INFORMACJE

Kołnierze gwintowane stosowane w połączeniu z systemami profili aluminiowych z rowkami teowymi, pozwalają na montaż elementów na profilach lub pod profilami, np. stóp wahlowych.

W zależności od gabarytów kołnierza, może on wystawać poza obrys profilu, na którym jest zamontowany.

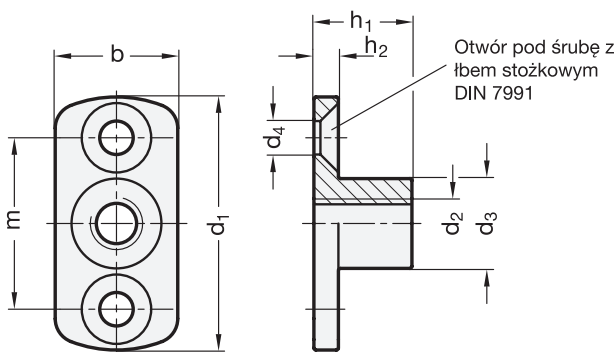

GN 3490

Oznaczenie	d1	d2	h1	b	d3	d4	h2	m	Δ
GN 3490-45-M6-16-SW	45	M 6	16	25	15	M 6	6	30	51
GN 3490-45-M6-16-ZB	45	M 6	16	25	15	M 6	6	30	51
GN 3490-45-M8-16-SW	45	M 8	16	25	15	M 6	6	30	108
GN 3490-45-M8-16-ZB	45	M 8	16	25	15	M 6	6	30	108
GN 3490-60-M10-24-SW	60	M 10	24	30	21.5	M 8	6	40	103
GN 3490-60-M10-24-ZB	60	M 10	24	30	21.5	M 8	6	40	103
GN 3490-60-M12-24-SW	60	M 12	24	30	21.5	M 8	6	40	103
GN 3490-60-M12-24-ZB	60	M 12	24	30	21.5	M 8	6	40	103