

## Oprawki montażowe

Stal nierdzewna

### SPECYFIKACJA

#### Wykonania

- Typ **B**: mocowanie z obu stron

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8 **NI**  
piaskowane na mat **GS**


### INFORMACJE

Za pomocą opravek montażowych GN 3492 można szybko i łatwo zamocować standardowe części z gwintem zewnętrznym, takie jak zatrzaski kulkowe/trzpieniowe lub śruby ustalające, prostopadłe do płaszczyzny montażowej. Podłużne otwory montażowe i gwint ustalający umożliwiają regulację opravek montażowych w dwóch kierunkach.


Aby zapobiec przypadkowemu przestawieniu, standardową część można zabezpieczyć za pomocą blokady gwintu, przeciwnakrętką lub wkrętem dociskowym.

### DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

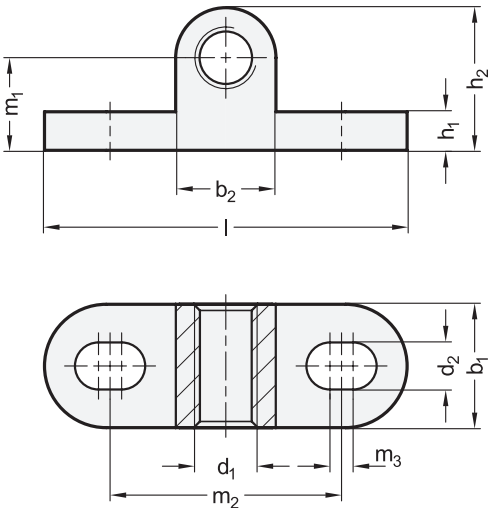

Przykład montażu



### GN 3492

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie             | b1 | d1   | b2 | d2<br>Dla śruby | h1  | h2   | długość l | m1 | m2 | m3  | ⚖  |
|------------------------|----|------|----|-----------------|-----|------|-----------|----|----|-----|----|
| GN 3492-8-M4-B-NI-GS   | 8  | M 4  | 7  | M 3             | 2.5 | 9.5  | 25        | 6  | 16 | 1.5 | 5  |
| GN 3492-10-M5-B-NI-GS  | 10 | M 5  | 8  | M 4             | 3.5 | 12   | 32        | 8  | 20 | 2   | 9  |
| GN 3492-12-M6-B-NI-GS  | 12 | M 6  | 10 | M 5             | 4   | 15   | 38        | 10 | 24 | 2.5 | 15 |
| GN 3492-16-M8-B-NI-GS  | 16 | M 8  | 13 | M 6             | 5   | 18.5 | 47        | 12 | 30 | 3   | 34 |
| GN 3492-20-M10-B-NI-GS | 20 | M 10 | 16 | M 8             | 6   | 23   | 60        | 15 | 38 | 4   | 58 |