

## Uchwyty rurowe owalne

**Profil rurowy z aluminium, wsporniki uchwyty z technopolimeru**

### SPECYFIKACJA

#### Profil rurowy

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową  
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**  
Wsporniki i zaślepki profilu, kolor czarny, wykończony na mat
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **ELS**  
Wsporniki i zaślepki profilu, kolor czarny, wykończony na mat
- Powierzchnia anodowana, kolor naturalny **ELG**  
Wsporniki i zaślepki profilu, kolor jasnoszary, wykończony na mat

#### Wsporniki profilu/zaślepki

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Wzmocnione włóknami szklanymi
- Temperatura pracy do +100 °C

#### korpus z trzpieniem gwintowanym


Stal ocynkowana

### INFORMACJE

Cechą charakterystyczną owalnych uchwytów rurowych GN 366 jest to, że profil rurowy oraz wspornik uchwyty są wykonane z tego samego profilu o przekroju owalnym.

### DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

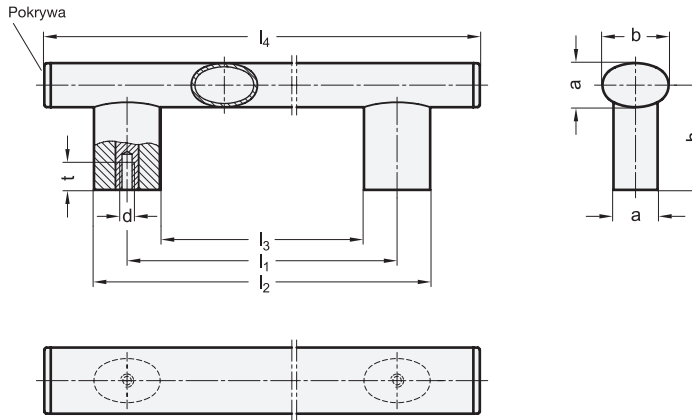

\* Uzupełnij oznaczenie o:

**SW** **ELS** **ELG**

### GN 366

| Oznaczenie         | b  | d   | l1 ±0.5 | a  | h  | l2  | l3  | l4  | t min. | ⚖   |
|--------------------|----|-----|---------|----|----|-----|-----|-----|--------|-----|
| GN 366-36-M6-200-* | 36 | M 6 | 200     | 24 | 57 | 236 | 164 | 290 | 15     | 345 |
| GN 366-36-M8-200-* | 36 | M 8 | 200     | 24 | 57 | 236 | 164 | 290 | 15     | 337 |
| GN 366-36-M6-250-* | 36 | M 6 | 250     | 24 | 57 | 286 | 214 | 340 | 15     | 397 |
| GN 366-36-M8-250-* | 36 | M 8 | 250     | 24 | 57 | 286 | 214 | 340 | 15     | 389 |
| GN 366-36-M6-300-* | 36 | M 6 | 300     | 24 | 57 | 336 | 264 | 390 | 15     | 443 |
| GN 366-36-M8-300-* | 36 | M 8 | 300     | 24 | 57 | 336 | 264 | 390 | 15     | 434 |
| GN 366-36-M6-400-* | 36 | M 6 | 400     | 24 | 57 | 436 | 364 | 490 | 15     | 522 |
| GN 366-36-M8-400-* | 36 | M 8 | 400     | 24 | 57 | 436 | 364 | 490 | 15     | 514 |
| GN 366-36-M6-500-* | 36 | M 6 | 500     | 24 | 57 | 536 | 464 | 590 | 15     | 610 |
| GN 366-36-M8-500-* | 36 | M 8 | 500     | 24 | 57 | 536 | 464 | 590 | 15     | 602 |
| GN 366-36-M6-600-* | 36 | M 6 | 600     | 24 | 57 | 636 | 564 | 690 | 15     | 693 |
| GN 366-36-M8-600-* | 36 | M 8 | 600     | 24 | 57 | 636 | 564 | 690 | 15     | 685 |

Waga typ SW