

Pokrętła tristar z ogranicznikiem momentu obrotowego

SPECYFIKACJA

Gałka
SUPER-technopolimer
Wzmocnione włóknami szklanymi
Kolor czarny, wykończony na mat
Mechanizm ograniczający moment dokręcania
Stal hartowana
Pozostałe elementy
Stal oksydowana na czarno
Pokrywa
Tworzywo w kolorze jasnoszarym

INFORMACJE



Pokrętła tristar z ogranicznikiem momentu obrotowego GN 3664 są używane, gdy moment dokręcenia stosowany ręcznie musi być specjalnie ustawiony lub ograniczony. Po obróceniu w prawo, mechanizm obrotowy rękojeści tristar wyzwala reakcję „ślizgową”, gdy zostanie osiągnięty określony moment obrotowy. Po obróceniu w lewo, mechanizm blokuje się, aby wyłączyć wszelkie ograniczenia momentu obrotowego. Takie działanie gwarantuje, że maksymalny dopuszczalny moment obrotowy nie zostanie przekroczony, a wymagany moment luzowania zostanie zawsze przeniesiony w niezawodny sposób.

NA ŻYCZENIE

- Inne wymiary otworów wkładek lub wkładek gwintowanych analogicznie do GN 300 (patrz strona 320)
- Inne wkładki ze specjalnymi szpilkami gwintowanymi analogicznie do GN 306 (patrz strona 340)
- Mechanizm z innym limitem momentu siły.
- Ograniczenie momentu siły przy obracaniu przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara lub przy obracaniu przeciwnie oraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Widok z góry

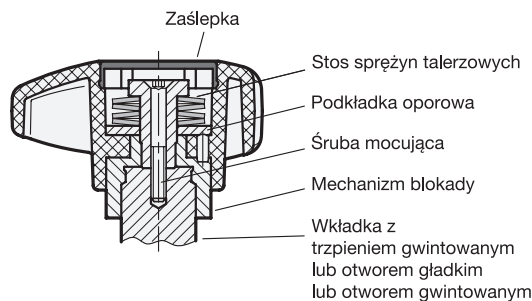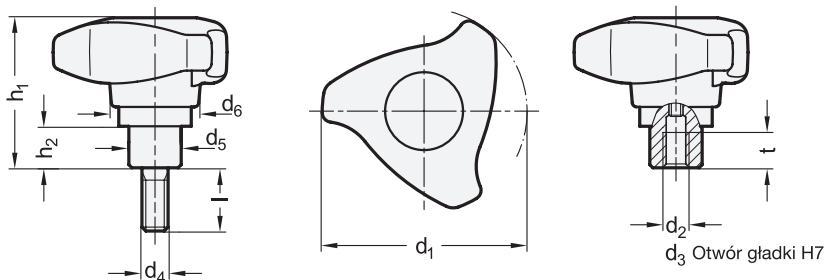



Pokrętła zaciskowe 2

GN 3664 Rękojeści tristar z ogranicznikiem momentu obrotowego

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	d4	d5	d6	h1	h2	t min.	Moment ±10% w Nm	
GN 3664-50-M6-2	50	M6	-	M6	13.5	23.6	41.6	10.7	11	2	62
GN 3664-50-M6-3	50	M6	-	M6	13.5	23.6	41.6	10.7	11	3	62
GN 3664-50-M6-4	50	M6	-	M6	13.5	23.6	41.6	10.7	11	4	63
GN 3664-50-M8-2	50	M8	-	M8	13.5	23.6	41.6	10.7	11	2	60
GN 3664-50-M8-3	50	M8	-	M8	13.5	23.6	41.6	10.7	11	3	60
GN 3664-50-M8-4	50	M8	-	M8	13.5	23.6	41.6	10.7	11	4	61
GN 3664-63-M8-3.2	63	M8	-	M8	16	28.1	46.6	12.9	14	3.2	104
GN 3664-63-M8-4	63	M8	-	M8	16	28.1	46.6	12.9	14	4	104
GN 3664-63-M8-4.7	63	M8	-	M8	16	28.1	46.6	12.9	14	4.7	106
GN 3664-63-M10-3.2	63	M10	-	M10	16	28.1	46.6	12.9	14	3.2	101
GN 3664-63-M10-4	63	M10	-	M10	16	28.1	46.6	12.9	14	4	101
GN 3664-63-M10-4.7	63	M10	-	M10	16	28.1	46.6	12.9	14	4.7	103
GN 3664-80-M10-4	80	M10	-	M10	19	34.1	56.2	16.8	17	4	172
GN 3664-80-M10-5.5	80	M10	-	M10	19	34.1	56.2	16.8	17	5.5	172
GN 3664-80-M10-7.5	80	M10	-	M10	19	34.1	56.2	16.8	17	7.5	174
GN 3664-80-M12-4	80	M12	-	M12	19	34.1	56.2	16.8	17	4	167
GN 3664-80-M12-5.5	80	M12	-	M12	19	34.1	56.2	16.8	17	5.5	167
GN 3664-80-M12-7.5	80	M12	-	M12	19	34.1	56.2	16.8	17	7.5	169
GN 3664-50-B6-2	50	-	B6	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	2	62
GN 3664-50-B6-3	50	-	B6	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	3	62
GN 3664-50-B6-4	50	-	B6	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	4	63
GN 3664-50-B8-2	50	-	B8	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	2	57
GN 3664-50-B8-3	50	-	B8	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	3	57
GN 3664-50-B8-4	50	-	B8	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	4	58
GN 3664-63-B8-3.2	63	-	B8	-	16	28.1	46.6	12.9	14	3.2	105
GN 3664-63-B8-4	63	-	B8	-	16	28.1	46.6	12.9	14	4	105
GN 3664-63-B8-4.7	63	-	B8	-	16	28.1	46.6	12.9	14	4.7	107
GN 3664-63-B10-3.2	63	-	B10	-	16	28.1	46.6	12.9	14	3.2	101
GN 3664-63-B10-4	63	-	B10	-	16	28.1	46.6	12.9	14	4	101
GN 3664-63-B10-4.7	63	-	B10	-	16	28.1	46.6	12.9	14	4.7	103
GN 3664-80-B10-4	80	-	B10	-	19	34.1	56.2	16.8	17	4	173
GN 3664-80-B10-5.5	80	-	B10	-	19	34.1	56.2	16.8	17	5.5	173
GN 3664-80-B10-7.5	80	-	B10	-	19	34.1	56.2	16.8	17	7.5	175
GN 3664-80-B12-4	80	-	B12	-	19	34.1	56.2	16.8	17	4	167
GN 3664-80-B12-5.5	80	-	B12	-	19	34.1	56.2	16.8	17	5.5	167
GN 3664-80-B12-7.5	80	-	B12	-	19	34.1	56.2	16.8	17	7.5	169



Pokrętła zaciskowe 2

GN 3664 Pokrętła z ograniczonym momentem siły dokręcania

Oznaczenie	d1	d4	l	d5	d6	h1	h2	Moment ±10% w Nm	
GN 3664-50-M8-16-2	50	M8	16	13.5	23.6	41.6	10.7	2	75
GN 3664-50-M8-16-3	50	M8	16	13.5	23.6	41.6	10.7	3	75
GN 3664-50-M8-16-4	50	M8	16	13.5	23.6	41.6	10.7	4	76
GN 3664-50-M8-20-2	50	M8	20	13.5	23.6	41.6	10.7	2	70
GN 3664-50-M8-20-3	50	M8	20	13.5	23.6	41.6	10.7	3	70
GN 3664-50-M8-20-4	50	M8	20	13.5	23.6	41.6	10.7	4	71
GN 3664-50-M8-25-2	50	M8	25	13.5	23.6	41.6	10.7	2	72
GN 3664-50-M8-25-3	50	M8	25	13.5	23.6	41.6	10.7	3	72
GN 3664-50-M8-25-4	50	M8	25	13.5	23.6	41.6	10.7	4	73
GN 3664-50-M8-32-2	50	M8	32	13.5	23.6	41.6	10.7	2	74
GN 3664-50-M8-32-3	50	M8	32	13.5	23.6	41.6	10.7	3	74
GN 3664-50-M8-32-4	50	M8	32	13.5	23.6	41.6	10.7	4	75
GN 3664-50-M8-40-2	50	M8	40	13.5	23.6	41.6	10.7	2	76
GN 3664-50-M8-40-3	50	M8	40	13.5	23.6	41.6	10.7	3	76
GN 3664-50-M8-40-4	50	M8	40	13.5	23.6	41.6	10.7	4	77
GN 3664-63-M8-25-3.2	63	M8	25	16	28.1	46.6	12.9	3.2	116
GN 3664-63-M8-25-4	63	M8	25	16	28.1	46.6	12.9	4	116
GN 3664-63-M8-25-4.7	63	M8	25	16	28.1	46.6	12.9	4.7	118
GN 3664-63-M8-32-3.2	63	M8	32	16	28.1	46.6	12.9	3.2	120
GN 3664-63-M8-32-4	63	M8	32	16	28.1	46.6	12.9	4	120
GN 3664-63-M8-32-4.7	63	M8	32	16	28.1	46.6	12.9	4.7	121
GN 3664-63-M8-40-3.2	63	M8	40	16	28.1	46.6	12.9	3.2	82
GN 3664-63-M8-40-4	63	M8	40	16	28.1	46.6	12.9	4	82
GN 3664-63-M8-40-4.7	63	M8	40	16	28.1	46.6	12.9	4.7	83
GN 3664-63-M10-25-2	63	M8	50	16	28.1	46.6	12.9	3.2	126
GN 3664-63-M8-50-4	63	M8	50	16	28.1	46.6	12.9	4	126
GN 3664-63-M8-50-4.7	63	M8	50	16	28.1	46.6	12.9	4.7	128
GN 3664-63-M8-63-3.2	63	M8	63	16	28.1	46.6	12.9	3.2	130
GN 3664-63-M8-63-4	63	M8	63	16	28.1	46.6	12.9	4	130
GN 3664-63-M8-63-4.7	63	M8	63	16	28.1	46.6	12.9	4.7	132
GN 3664-50-M10-20-2	50	M10	20	13.5	23.6	41.6	10.7	2	73
GN 3664-50-M10-20-3	50	M10	20	13.5	23.6	41.6	10.7	3	73
GN 3664-50-M10-20-4	50	M10	20	13.5	23.6	41.6	10.7	4	74
GN 3664-50-M10-25-2	50	M10	25	13.5	23.6	41.6	10.7	2	76
GN 3664-50-M10-25-3	50	M10	25	13.5	23.6	41.6	10.7	3	76
GN 3664-50-M10-25-4	50	M10	25	13.5	23.6	41.6	10.7	4	77
GN 3664-50-M10-32-2	50	M10	32	13.5	23.6	41.6	10.7	2	80
GN 3664-50-M10-32-3	50	M10	32	13.5	23.6	41.6	10.7	3	80
GN 3664-50-M10-32-4	50	M10	32	13.5	23.6	41.6	10.7	4	81
GN 3664-50-M10-40-2	50	M10	40	13.5	23.6	41.6	10.7	2	82
GN 3664-50-M10-40-3	50	M10	40	13.5	23.6	41.6	10.7	3	82
GN 3664-50-M10-40-4	50	M10	40	13.5	23.6	41.6	10.7	4	83
GN 3664-50-M10-50-2	50	M10	50	13.5	23.6	41.6	10.7	2	87
GN 3664-50-M10-50-3	50	M10	50	13.5	23.6	41.6	10.7	3	87
GN 3664-50-M10-50-4	50	M10	50	13.5	23.6	41.6	10.7	4	88

GN 3664 Pokrętła z ograniczonym momentem siły dokręcania

Oznaczenie	d1	d4	l	d5	d6	h1	h2	Moment ±10% w Nm	
GN 3664-63-M10-25-3.2	63	M10	25	16	28.1	46.6	12.9	3.2	122
GN 3664-63-M10-25-4	63	M10	25	16	28.1	46.6	12.9	4	122
GN 3664-63-M10-25-4.7	63	M10	25	16	28.1	46.6	12.9	4.7	124
GN 3664-63-M10-32-3.2	63	M10	32	16	28.1	46.6	12.9	3.2	82
GN 3664-63-M10-32-4	63	M10	32	16	28.1	46.6	12.9	4	82
GN 3664-63-M10-32-4.7	63	M10	32	16	28.1	46.6	12.9	4.7	84
GN 3664-63-M10-40-3.2	63	M10	40	16	28.1	46.6	12.9	3.2	129
GN 3664-63-M10-40-4	63	M10	40	16	28.1	46.6	12.9	4	129
GN 3664-63-M10-40-4.7	63	M10	40	16	28.1	46.6	12.9	4.7	131
GN 3664-63-M10-50-3.2	63	M10	50	16	28.1	46.6	12.9	3.2	134
GN 3664-63-M10-50-4	63	M10	50	16	28.1	46.6	12.9	4	134
GN 3664-63-M10-50-4.7	63	M10	50	16	28.1	46.6	12.9	4.7	136
GN 3664-63-M10-63-3.2	63	M10	63	16	28.1	46.6	12.9	3.2	140
GN 3664-63-M10-63-4	63	M10	63	16	28.1	46.6	12.9	4	140
GN 3664-63-M10-63-4.7	63	M10	63	16	28.1	46.6	12.9	4.7	142
GN 3664-80-M10-25-4	80	M10	25	19	34.1	56.2	16.8	4	194
GN 3664-80-M10-25-5.5	80	M10	25	19	34.1	56.2	16.8	5.5	194
GN 3664-80-M10-25-7.5	80	M10	25	19	34.1	56.2	16.8	7.5	196
GN 3664-80-M10-32-4	80	M10	32	19	34.1	56.2	16.8	4	198
GN 3664-80-M10-32-5.5	80	M10	32	19	34.1	56.2	16.8	5.5	198
GN 3664-80-M10-32-7.5	80	M10	32	19	34.1	56.2	16.8	7.5	200
GN 3664-80-M10-40-4	80	M10	40	19	34.1	56.2	16.8	4	202
GN 3664-80-M10-40-5.5	80	M10	40	19	34.1	56.2	16.8	5.5	202
GN 3664-80-M10-40-7.5	80	M10	40	19	34.1	56.2	16.8	7.5	204
GN 3664-80-M10-50-4	80	M10	50	19	34.1	56.2	16.8	4	208
GN 3664-80-M10-50-5.5	80	M10	50	19	34.1	56.2	16.8	5.5	208
GN 3664-80-M10-50-7.5	80	M10	50	19	34.1	56.2	16.8	7.5	210
GN 3664-80-M10-63-4	80	M10	63	19	34.1	56.2	16.8	4	213
GN 3664-80-M10-63-5.5	80	M10	63	19	34.1	56.2	16.8	5.5	213
GN 3664-80-M10-63-7.5	80	M10	63	19	34.1	56.2	16.8	7.5	215
GN 3664-80-M12-25-4	80	M12	25	19	34.1	56.2	16.8	4	201
GN 3664-80-M12-25-5.5	80	M12	25	19	34.1	56.2	16.8	5.5	201
GN 3664-80-M12-25-7.5	80	M12	25	19	34.1	56.2	16.8	7.5	203
GN 3664-80-M12-32-4	80	M12	32	19	34.1	56.2	16.8	4	205
GN 3664-80-M12-32-5.5	80	M12	32	19	34.1	56.2	16.8	5.5	205
GN 3664-80-M12-32-7.5	80	M12	32	19	34.1	56.2	16.8	7.5	207
GN 3664-80-M12-40-4	80	M12	40	19	34.1	56.2	16.8	4	210
GN 3664-80-M12-40-5.5	80	M12	40	19	34.1	56.2	16.8	5.5	210
GN 3664-80-M12-40-7.5	80	M12	40	19	34.1	56.2	16.8	7.5	212
GN 3664-80-M12-50-4	80	M12	50	19	34.1	56.2	16.8	4	218
GN 3664-80-M12-50-5.5	80	M12	50	19	34.1	56.2	16.8	5.5	218
GN 3664-80-M12-50-7.5	80	M12	50	19	34.1	56.2	16.8	7.5	220
GN 3664-80-M12-63-4	80	M12	63	19	34.1	56.2	16.8	4	227
GN 3664-80-M12-63-5.5	80	M12	63	19	34.1	56.2	16.8	5.5	227
GN 3664-80-M12-63-7.5	80	M12	63	19	34.1	56.2	16.8	7.5	229