

# Moduły napędowe/moduły przeniesienia napędu

Do połączenia z mechanizmami przesuwu

## SPECYFIKACJA

### Wersja ze stali

Profil DIN 2391

Stalowy, chromowany **SCR**

### Wersja ze stali nierdzewnej NI

Profil DIN 2462

Stal nierdzewna AISI 304

Wątek

- Stal lub odpowiednio stal nierdzewna
- Łożysko kulkowe

Zaślepki

Tworzywo



## INFORMACJE

Moduły napędowe GN 391 stosowane są zwykle w połączeniu z mechanizmami przesuwu (GN 291 patrz strona 1912, GN 292 patrz strona 1914, GN 293 patrz strona 1915). Przeznaczone są do przenoszenia ruchu obrotowego na mechanizm przesuwu.

Moduły napędowe o standardowych długościach  $l_1$  zostały zaprojektowane specjalnie do zmiany położenia osi napędu przez operatora. W połączeniu z przekładnią kątową umożliwiają zmianę osi napędu o  $90^\circ$ .


Tak jak w przypadku mechanizmów przesuwu, można na nich zamocować cyfrowe wskaźniki położenia.

## AKCESORIA

- Koła zębate stożkowe, koła ręczne, tączniki do profili i inne akcesoria zamawia się oddzielnie.

## DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Sposób montażu oraz przykłady zastosowań modułów napędowych/modułów przeniesienia napędu (patrz strona 1944)

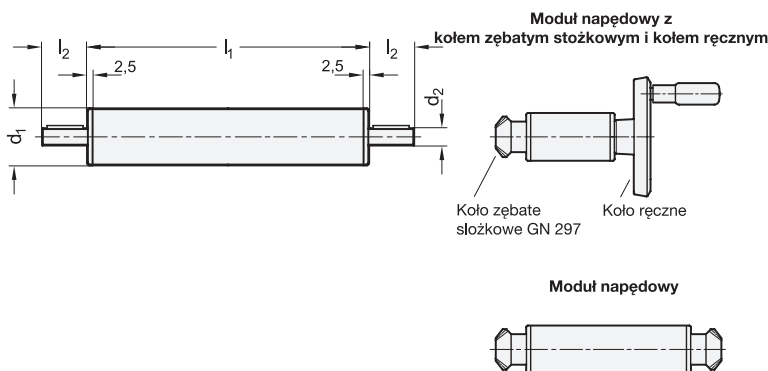

## GN 391-SCR

| Oznaczenie       | d1 | l1 Standardowe długości modułów | Dostępne zakresy długości | d2 | l2 | ⚖    |
|------------------|----|---------------------------------|---------------------------|----|----|------|
| GN 391-18-47-SCR | 18 | 47                              | 42 ... 500*               | 6  | 16 | 63   |
| GN 391-30-60-SCR | 30 | 60                              | 55 ... 2000*              | 8  | 16 | 180  |
| GN 391-40-93-SCR | 40 | 93                              | 88 ... 2500*              | 12 | 17 | 506  |
| GN 391-50-93-SCR | 50 | 93                              | 88 ... 2500*              | 12 | 18 | 781  |
| GN 391-60-95-SCR | 60 | 95                              | 90 ... 2800*              | 14 | 19 | 1165 |

## GN 391-NI

## STAINLESS STEEL

| Oznaczenie      | d1 | l1 Standardowe długości modułów | Dostępne zakresy długości | d2 | l2 | ⚖    |
|-----------------|----|---------------------------------|---------------------------|----|----|------|
| GN 391-18-47-NI | 18 | 47                              | 42 ... 500*               | 6  | 16 | 65   |
| GN 391-30-60-NI | 30 | 60                              | 55 ... 2000*              | 8  | 16 | 185  |
| GN 391-40-93-NI | 40 | 93                              | 88 ... 2500*              | 12 | 17 | 528  |
| GN 391-50-93-NI | 50 | 93                              | 88 ... 2500*              | 12 | 18 | 772  |
| GN 391-60-95-NI | 60 | 95                              | 90 ... 2800*              | 14 | 19 | 1165 |

\* Długość zgodnie z wymaganiami klienta na zapytanie