

Elementy podpierające i pozycjonujące z trzpieniem gwintowanym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: gładka powierzchnia dociskowa, toczona
- Typ **G**: gładka powierzchnia dociskowa, szlifowana
- Typ **K**: sferyczna powierzchnia dociskowa, toczona

Stal **ST**

- Powierzchnia utwardzona
- Powierzchnia oksydowana na czarno



INFORMACJE

Elementy podpierające i pozycjonujące GN 408.1 są stosowane w konstrukcjach przyrządów i narzędzi do montażu oraz pozycjonowania przedmiotów obrabianych. Mogą być również używane jako ograniczniki, elementy dociskowe lub nóżki.





Typ G jest szczególnie odpowiedni do zastosowań, w których powierzchnia styku musi mieć możliwie najbardziej precyzyjną wysokość. Na nierównych lub pochylonych powierzchniach, takich jak nieobrobione części, szczególnie dobrze sprawdza się wersja K ze sferyczną powierzchnią styku.

NA ŻYCZENIE

- Inne średnice
- Inne materiały


Typ B / G

Typ K



Otwór centrujący

Przykład montażu

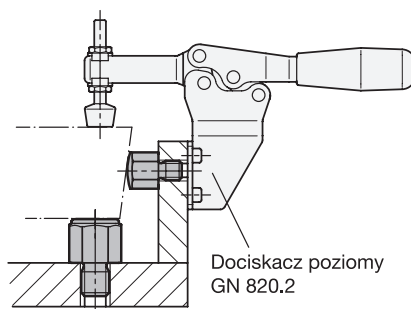

Dociskacz poziomy GN 820.2

GN 408.1-B

Oznaczenie	h ±0.05	d1	d2	e	l1	l2	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-B	10	M6	10	11	8	0.8	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-B	16	M6	10	11	8	0.8	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-B	25	M6	10	11	8	0.8	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-B	12	M8	13	14.3	10	1	13	17
GN 408.1-ST-20-M8-B	20	M8	13	14.3	10	1	13	26
GN 408.1-ST-30-M8-B	30	M8	13	14.3	10	1	13	37
GN 408.1-ST-16-M10-B	16	M10	17	18.7	12	1.2	17	37
GN 408.1-ST-25-M10-B	25	M10	17	18.7	12	1.2	17	54
GN 408.1-ST-40-M10-B	40	M10	17	18.7	12	1.2	17	83
GN 408.1-ST-20-M12-B	20	M12	19	20.9	14	1.6	19	58
GN 408.1-ST-32-M12-B	32	M12	19	20.9	14	1.6	19	87
GN 408.1-ST-50-M12-B	50	M12	19	20.9	14	1.6	19	130
GN 408.1-ST-25-M16-B	25	M16	27	29.7	19	2	27	146
GN 408.1-ST-40-M16-B	40	M16	27	29.7	19	2	27	219
GN 408.1-ST-60-M16-B	60	M16	27	29.7	19	2	27	315

GN 408.1-G

Oznaczenie	h ±0.01	d1	d2	e	l1	l2	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-G	10	M6	10	11	8	0.8	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-G	16	M6	10	11	8	0.8	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-G	25	M6	10	11	8	0.8	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-G	12	M8	13	14.3	10	1	13	17
GN 408.1-ST-20-M8-G	20	M8	13	14.3	10	1	13	26
GN 408.1-ST-30-M8-G	30	M8	13	14.3	10	1	13	37
GN 408.1-ST-16-M10-G	16	M10	17	18.7	12	1.2	17	44
GN 408.1-ST-25-M10-G	25	M10	17	18.7	12	1.2	17	54
GN 408.1-ST-40-M10-G	40	M10	17	18.7	12	1.2	17	83
GN 408.1-ST-20-M12-G	20	M12	19	20.9	14	1.6	19	58
GN 408.1-ST-32-M12-G	32	M12	19	20.9	14	1.6	19	87
GN 408.1-ST-50-M12-G	50	M12	19	20.9	14	1.6	19	130
GN 408.1-ST-25-M16-G	25	M16	27	29.7	19	2	27	146
GN 408.1-ST-40-M16-G	40	M16	27	29.7	19	2	27	219
GN 408.1-ST-60-M16-G	60	M16	27	29.7	19	2	27	315

GN 408.1-K

Oznaczenie	h ±0.05	d1	e	l1	r	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-K	10	M6	11	8	15	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-K	16	M6	11	8	15	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-K	25	M6	11	8	15	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-K	12	M8	14.3	10	20	13	16
GN 408.1-ST-20-M8-K	20	M8	14.3	10	20	13	25
GN 408.1-ST-30-M8-K	30	M8	14.3	10	20	13	36
GN 408.1-ST-16-M10-K	16	M10	18.7	12	30	17	46
GN 408.1-ST-25-M10-K	25	M10	18.7	12	30	17	53
GN 408.1-ST-40-M10-K	40	M10	18.7	12	30	17	82
GN 408.1-ST-20-M12-K	20	M12	20.9	14	35	19	57
GN 408.1-ST-32-M12-K	32	M12	20.9	14	35	19	86
GN 408.1-ST-50-M12-K	50	M12	20.9	14	35	19	129
GN 408.1-ST-25-M16-K	25	M16	29.7	19	50	27	143
GN 408.1-ST-40-M16-K	40	M16	29.7	19	50	27	215
GN 408.1-ST-60-M16-K	60	M16	29.7	19	50	27	311

