

Elementy pozycjonujące

Z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Wykonania



- Typ **B**: gładka powierzchnia dociskowa
- Typ **K**: sferyczna powierzchnia dociskowa
- Typ **R**: radełkowa powierzchnia dociskowa

Stal

- Hartowana
- Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE


Elementy pozycjonujące GN 409.2 są stosowane jako ruchome podpory. Mogą być także użyte jako ograniczniki lub elementy oporowe.

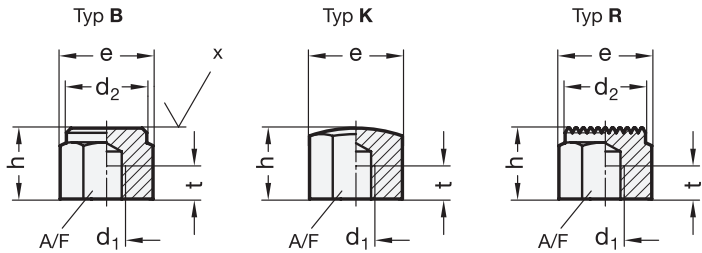

x = powierzchnia szlifowana

Przykład montażu

Element dociskowy
GN 709.1



Element pozycjonujący
GN 409.1

* Uzupełnić oznaczenie elementu pozycjonującego o typ

B K R

GN 409.2

Oznaczenie	h ±0.01 Typ B	h ±0.1 Typ K/R	d1	d2	t min.	A/F	e	⚖
GN 409.2-15-M8-*	15	15	M 8	17	6	17	19.4	25
GN 409.2-20-M10-*	20	20	M 10	19	10	19	21.9	39
GN 409.2-20-M12-*	20	20	M 12	22	10	22	25.2	52
GN 409.2-25-M8-*	25	25	M 8	17	12	17	19.4	42
GN 409.2-25-M12-*	25	25	M 12	22	15	22	25.2	47
GN 409.2-30-M10-*	30	30	M 10	19	15	19	21.9	61
GN 409.2-30-M12-*	30	30	M 12	22	18	22	25.2	79
GN 409.2-30-M16-*	30	30	M 16	30	20	30	33	136
GN 409.2-40-M10-*	40	40	M 10	19	15	19	21.9	85
GN 409.2-40-M12-*	40	40	M 12	22	18	22	25.2	110
GN 409.2-50-M12-*	50	50	M 12	22	18	22	25.2	142
GN 409.2-50-M16-*	50	50	M 16	30	24	30	33	270

Waga dla typu B