

Stopy wahlwe

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wersja podstawy

- Typ **DO**: bez podkładki antypoślizgowej
- Typ **BO**: bez podkładki antypoślizgowej, z dwoma otworami do kotwienia
- Typ **D1**: gumowa podkładka antypoślizgowa, nałożona, kolor czarny
- Typ **D3**: gumowa podkładka antypoślizgowa, wulkanizowana, kolor czarny

Wersja (śruba)

- Wersja **S**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, bez przeciwnakrętki
- Wersja **SK**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, z przeciwnakrętką
- Wersja **T**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, bez przeciwnakrętki
- Wersja **TK**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, z przeciwnakrętką
- Wersja **U**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia, bez przeciwnakrętki
- Wersja **UK**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia, z przeciwnakrętką
- Wersja **V**: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry, bez przeciwnakrętki
- Wersja **VK**: z nakrętki: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry
- Wersja **W**: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski, posiada dodatkową tuleję regulacyjną osłaniającą gwint
- Wersja **X**: z gwintem wewnętrznym

Podstawa

Stal nierdzewna AISI 304

Podstawa, bębnowana

Trzpień gwintowany

Stal nierdzewna AISI 303

Nakrętki sześciokątne ISO 4032

Stal nierdzewna

Gumowa podkładka antypoślizgowa
Osadzona

Kolor czarny, TPE (Santoprene®)
≈ 80 wg skali Shore A

Gumowa podkładka antypoślizgowa
Wulkanizowana

Kolor czarny, NBR (Perbunan®)

Twardość 70 ± 5 wg skali Shore A

INFORMACJE

Stopy wahlwe GN 41 przeznaczone są do pracy w agresywnym środowisku. Dostępne kombinacje wariantów podstaw i gwintowanego trzpienia pozwalają na dobranie odpowiedniego wariantu produktu do prawie każdego zastosowania.

Podstawa z gumową podkładką antypoślizgową chroni delikatne powierzchnie montażowe i zmniejsza poślizg boczny. Typ BO można zakotwić do powierzchni montażowej za pomocą dwóch otworów.

Stopy wahlwe są dostarczane zmontowane i nie można ich rozmontować.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



OBCIĄŻALNOŚĆ STÓP WAHLIWYCH


Wartości obciążeń statycznych podane w tabeli są rezultatem serii prób laboratoryjnych, w których zastosowano obciążenie prostopadłe do podstawy (bez gumowej podkładki antypoślizgowej). Wartość maksymalnego obciążenia podanego w tabeli, może spowodować niewielkie odkształcenia podstawy. Przy doborze odpowiedniego rozmiaru stopy należy brać pod uwagę wytrzymałość na zginanie i wyboczenia trzpienia.

Przyjmuje się, że wytrzymałość gwintowanego trzpienia stopy wynosi $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.





Informacje dotyczące obciążenia podane w tabeli są wartościami niewiążącymi, orientacyjnymi bez jakiegokolwiek odpowiedzialności. Generalnie nie stanowią one gwarancji jakości Elesa+Ganter.







Użytkownik powinien dokonać doboru stopy w sposób indywidualny dla każdej aplikacji. To na nim spoczywa obowiązek ustalenia, czy dany rozmiar stopy jest odpowiedni. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na wartości obciążeń przedstawionych w tabeli.


GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45




Wersja trzpienia		
		
S / SK: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt przy d_2 M 8, M 10, M 12	T / TK: wyfrezowane podejście pod klucz płaski przy podstawie przy d_2 M 16, M 20, M 24	U / UK: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia przy d_2 M 16, M 20, M 24
		
V / VK: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry przy d_2 M 16, M 20, M 24	W: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski, posiada dodatkową tuleję regulacyjną osłaniającą gwint przy d_2 M 16, M 20, M 24	X: sześciokątny chwyt z gwintem wewnętrznym przy d_2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

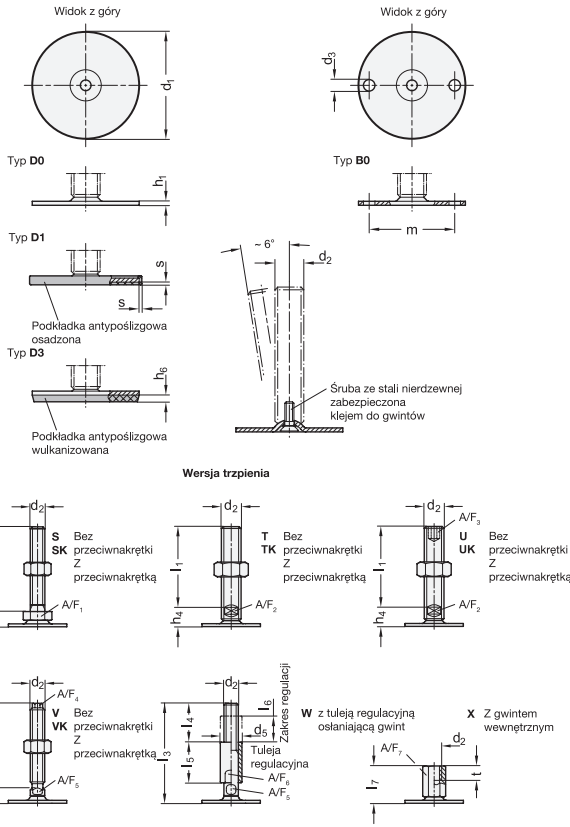






Typ D0




Typ D1



Typ D3




Typ B0



Wersje gwintowanego trzpienia

S Bez przeciwnakrętki
SK Z przeciwnakrętką

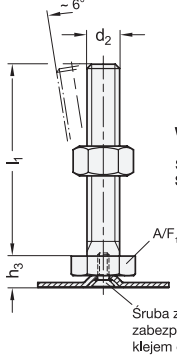

*Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt o wersję

S bez nakrętki SK z nakrętką

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 41-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	8	40
GN 41-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	8	138
GN 41-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	8	43
GN 41-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	8	41
GN 41-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	8	44
GN 41-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	8	142
GN 41-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	8	47
GN 41-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	8	45
GN 41-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	8	48
GN 41-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	8	146
GN 41-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	8	51
GN 41-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	8	49
GN 41-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	12	53
GN 41-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	12	151
GN 41-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	12	56
GN 41-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	12	54
GN 41-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	12	77
GN 41-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	175
GN 41-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	80
GN 41-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	78
GN 41-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	12	67
GN 41-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	185
GN 41-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	90
GN 41-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	88
GN 41-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	12	98
GN 41-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	196
GN 41-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	101
GN 41-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	99
GN 41-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	-	17	12	91
GN 41-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	189
GN 41-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	94
GN 41-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	92
GN 41-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	12	105
GN 41-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	203
GN 41-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	108
GN 41-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	106
GN 41-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	12	100
GN 41-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	198
GN 41-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	103
GN 41-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	101
GN 41-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	12	137
GN 41-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	12	235
GN 41-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	12	140
GN 41-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	12	138
GN 41-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	8	66
GN 41-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	8	61
GN 41-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	8	64
GN 41-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	8	70
GN 41-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	8	65

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 41-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	8	68
GN 41-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	65
GN 41-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	8	74
GN 41-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	8	69
GN 41-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	14	73
GN 41-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	70
GN 41-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	14	79
GN 41-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	14	74
GN 41-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	77
GN 41-50-M10-60-B0-*	50	M 10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	74
GN 41-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	83
GN 41-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	78
GN 41-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 41-50-M10-80-B0-*	50	M 10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	104
GN 41-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	113
GN 41-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	108
GN 41-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	118
GN 41-50-M10-100-B0-*	50	M 10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	115
GN 41-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	124
GN 41-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	119
GN 41-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	111
GN 41-50-M12-60-B0-*	50	M 12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	108
GN 41-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	117
GN 41-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	112
GN 41-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	125
GN 41-50-M12-80-B0-*	50	M 12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	122
GN 41-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	131
GN 41-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	126
GN 41-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	140
GN 41-50-M12-100-B0-*	50	M 12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	137
GN 41-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	146
GN 41-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	141
GN 41-50-M12-125-D0-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	14	157
GN 41-50-M12-125-B0-*	50	M 12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	154
GN 41-50-M12-125-D1-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	14	163
GN 41-50-M12-125-D3-*	50	M 12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	14	158

Weight Version S

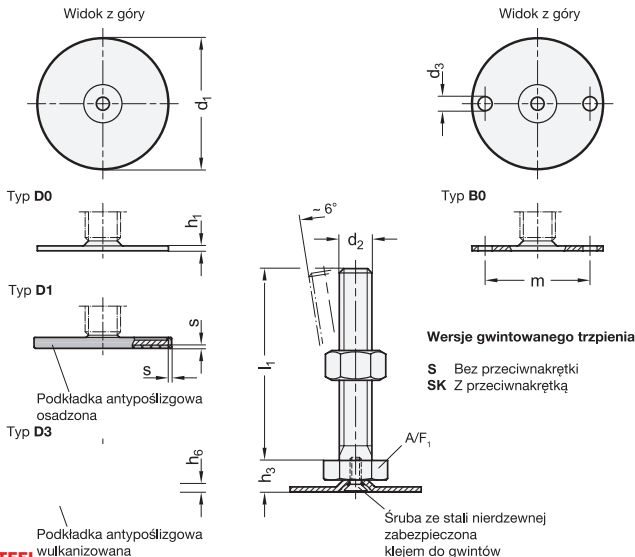

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwe regulowanej przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt o wersji S bez nakrętki SK z nakrętką

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 41-60-M8-40-D0-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-B0-*	60	M 8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-D1-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	8	82
GN 41-60-M8-40-D3-*	60	M 8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	81
GN 41-60-M8-50-D0-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-B0-*	60	M 8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-D1-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	8	86
GN 41-60-M8-50-D3-*	60	M 8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	85
GN 41-60-M8-63-D0-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-B0-*	60	M 8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-D1-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	8	90
GN 41-60-M8-63-D3-*	60	M 8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	89
GN 41-60-M10-50-D0-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-B0-*	60	M 10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-D1-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	14	115
GN 41-60-M10-50-D3-*	60	M 10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	114
GN 41-60-M10-60-D0-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-B0-*	60	M 10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-D1-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	14	119
GN 41-60-M10-60-D3-*	60	M 10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	118
GN 41-60-M10-80-D0-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-B0-*	60	M 10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-D1-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	14	129
GN 41-60-M10-80-D3-*	60	M 10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	128
GN 41-60-M10-100-D0-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	14	132
GN 41-60-M10-100-B0-*	60	M 10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	132
GN 41-60-M10-100-D1-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	14	140
GN 41-60-M10-100-D3-*	60	M 10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	139
GN 41-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60	-	2.5	11	-	48	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60	-	2.5	11	-	48	2	17	16	133
GN 41-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	132
GN 41-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80	-	2.5	11	-	48	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80	-	2.5	11	-	48	2	17	16	147
GN 41-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	146
GN 41-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100	-	2.5	11	-	48	-	17	16	154
GN 41-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	154
GN 41-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100	-	2.5	11	-	48	2	17	16	162
GN 41-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	161
GN 41-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125	-	2.5	11	-	48	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125	-	2.5	11	-	48	2	17	16	179
GN 41-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	178
GN 41-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	-	3	12	-	64	-	17	8	137
GN 41-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.5	3	12	-	64	-	17	8	138
GN 41-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	-	3	12	-	64	2	17	8	151
GN 41-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40	-	3	12	5	64	-	17	8	161
GN 41-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	-	3	12	-	64	-	17	8	141
GN 41-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.5	3	12	-	64	-	17	8	142
GN 41-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	-	3	12	-	64	2	17	8	155
GN 41-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50	-	3	12	5	64	-	17	8	165

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 41-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	-	3	12	-	64	-	17	8	145
GN 41-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.5	3	12	-	64	-	17	8	146
GN 41-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	-	3	12	-	64	2	17	8	159
GN 41-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63	-	3	12	5	64	-	17	8	169
GN 41-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	-	3	12	-	64	-	17	14	170
GN 41-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.5	3	12	-	64	-	17	14	171
GN 41-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	-	3	12	-	64	2	17	14	184
GN 41-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50	-	3	12	5	64	-	17	14	194
GN 41-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	-	3	12	-	64	-	17	14	174
GN 41-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.5	3	12	-	64	-	17	14	175
GN 41-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	-	3	12	-	64	2	17	14	188
GN 41-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60	-	3	12	5	64	-	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	-	3	12	-	64	-	17	14	184
GN 41-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.5	3	12	-	64	-	17	14	185
GN 41-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	-	3	12	-	64	2	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80	-	3	12	5	64	-	17	14	208
GN 41-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	-	3	12	-	64	-	17	14	195
GN 41-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.5	3	12	-	64	-	17	14	196
GN 41-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	-	3	12	-	64	2	17	14	209
GN 41-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100	-	3	12	5	64	-	17	14	219
GN 41-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	-	3	12	-	64	-	17	20	188
GN 41-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.5	3	12	-	64	-	17	20	189
GN 41-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	-	3	12	-	64	2	17	20	202
GN 41-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60	-	3	12	5	64	-	17	20	212
GN 41-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	-	3	12	-	64	-	17	20	202
GN 41-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.5	3	12	-	64	-	17	20	203
GN 41-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	-	3	12	-	64	2	17	20	216
GN 41-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80	-	3	12	5	64	-	17	20	226
GN 41-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	-	3	12	-	64	-	17	20	217
GN 41-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.5	3	12	-	64	-	17	20	218
GN 41-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	-	3	12	-	64	2	17	20	231
GN 41-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100	-	3	12	5	64	-	17	20	241
GN 41-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	-	3	12	-	64	-	17	20	234
GN 41-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.5	3	12	-	64	-	17	20	235
GN 41-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	-	3	12	-	64	2	17	20	248
GN 41-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125	-	3	12	5	64	-	17	20	258

Weight Version S

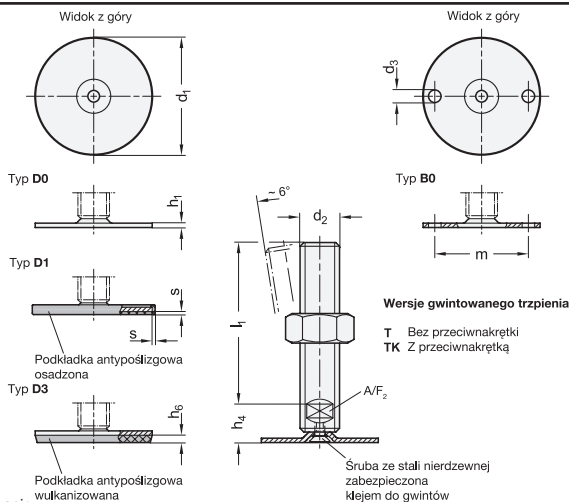

*Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej przy podstawie poprzez wyfrezowanie o wersję

T bez nakrętki
TK z nakrętką

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	-	12	129	
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	1.5	12	132	
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M16	75	-	2	17	3.5	30	-	12	141	
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	-	12	162	
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	1.5	12	165	
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M16	100	-	2	17	3.5	30	-	12	174	
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	-	12	194	
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	1.5	12	197	
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M16	125	-	2	17	3.5	30	-	12	206	
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	-	12	226	
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	1.5	12	229	
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M16	150	-	2	17	3.5	30	-	12	238	
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	-	12	569	
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	1.5	12	572	
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M16	200	-	2	17	3.5	30	-	12	581	
GN 41-40-M16-250-D0-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	-	12	900	
GN 41-40-M16-250-D1-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	1.5	12	903	
GN 41-40-M16-250-D3-*	40	M16	250	-	2	17	3.5	30	-	12	912	
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	-	12	149	
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M16	75	6.6	2.5	17	-	38	-	12	146	
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	2	12	155	
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	-	2.5	17	4	38	-	12	150	
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	-	12	182	
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M16	100	6.6	2.5	17	-	38	-	12	179	
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	2	12	188	
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	-	2.5	17	4	38	-	12	183	
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	-	12	214	
GN 41-50-M16-125-B0-*	50	M16	125	6.6	2.5	17	-	38	-	12	211	
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	2	12	220	
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	-	2.5	17	4	38	-	12	215	
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	-	12	246	
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M16	150	6.6	2.5	17	-	38	-	12	243	
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	2	12	252	
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	-	2.5	17	4	38	-	12	247	
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	-	12	589	
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M16	200	6.6	2.5	17	-	38	-	12	586	
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	2	12	595	
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	-	2.5	17	4	38	-	12	322	
GN 41-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	-	12	920	
GN 41-50-M16-250-B0-*	50	M16	250	6.6	2.5	17	-	38	-	12	917	
GN 41-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	2	12	926	
GN 41-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	-	2.5	17	4	38	-	12	653	
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	-	12	166	
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	17	-	48	-	12	162	
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	2	12	174	
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	17	4.5	48	-	12	170	
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	-	12	199	
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	17	-	48	-	12	195	
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	2	12	167	
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	17	4.5	48	-	12	203	

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	-	12	16	231
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M16	125	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	227
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	16	239
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	235
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	-	12	16	263
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M16	150	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	259
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	2	12	16	271
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	267
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	-	12	16	606
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M16	200	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	602
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	2	12	16	614
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M16	200	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	610
GN 41-60-M16-250-D0-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	-	12	16	937
GN 41-60-M16-250-B0-*	60	M16	250	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	933
GN 41-60-M16-250-D1-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	2	12	16	945
GN 41-60-M16-250-D3-*	60	M16	250	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	941
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	-	12	20	226
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	8.5	3	18	-	64	-	12	20	227
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	2	12	20	240
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	-	3	18	5	64	-	12	20	250
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	-	12	20	259
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	8.5	3	18	-	64	-	12	20	260
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	2	12	20	273
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	-	3	18	5	64	-	12	20	283
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	-	12	20	291
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	8.5	3	18	-	64	-	12	20	292
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	2	12	20	305
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	-	3	18	5	64	-	12	20	315
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	-	12	20	323
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	8.5	3	18	-	64	-	12	20	324
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	2	12	20	337
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	-	3	18	5	64	-	12	20	347
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	-	12	20	666
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M16	200	8.5	3	18	-	64	-	12	20	667
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	2	12	20	680
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	-	3	18	5	64	-	12	20	690
GN 41-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	-	12	20	997
GN 41-80-M16-250-B0-*	80	M16	250	8.5	3	18	-	64	-	12	20	998
GN 41-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	2	12	20	1011
GN 41-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	-	3	18	5	64	-	12	20	1021

Weight Version T

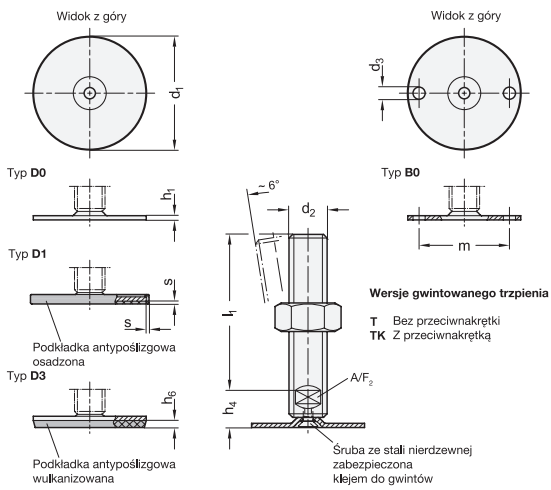

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej przy podstawie poprzez wyfrezowanie o wersję

T bez nakrętki
TK z nakrętką


GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F ₂	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	3	19	-	64	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	2	15	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	3	19	5	64	-	15	20	305
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	19	-	64	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	2	15	20	354
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	19	5	64	-	15	20	364
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	19	-	64	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	2	15	20	404
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	19	5	64	-	15	20	414
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	19	-	64	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	2	15	20	455
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	19	5	64	-	15	20	465
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	19	-	64	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	2	15	20	555
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	19	5	64	-	15	20	565
GN 41-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	-	15	20	1063
GN 41-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.5	3	19	-	64	-	15	20	1062
GN 41-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	2	15	20	1077
GN 41-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	-	3	19	5	64	-	15	20	1087
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	-	19	22	447
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	22	-	64	-	19	22	448
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	2	19	22	461
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	22	5	64	-	19	22	474
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	-	19	22	527
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	3	22	-	64	-	19	22	528
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	2	19	22	541
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	3	22	5	64	-	19	22	554
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	-	19	22	593
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	22	-	64	-	19	22	594
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	2	19	22	607
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	3	22	5	64	-	19	22	620
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	-	19	22	739
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	3	22	-	64	-	19	22	740
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	2	19	22	753
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	3	22	5	64	-	19	22	766
GN 41-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	-	19	22	1909
GN 41-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	8.5	3	22	-	64	-	19	22	1910
GN 41-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	2	19	22	1923
GN 41-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	-	3	22	5	64	-	19	22	1936

Weight Version T



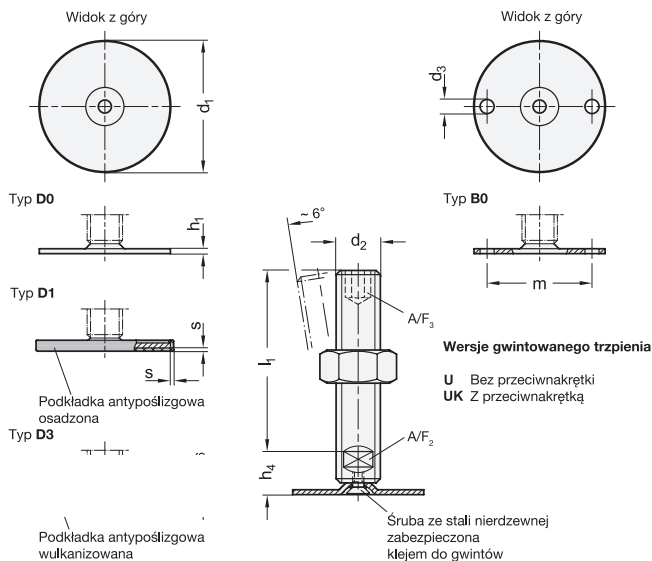

*Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej poprzez gniazdo imbusowe u góry trzpienia o wersji

U bez nakrętki
UK z nakrętką

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F 2	A/F 3	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	-	12	8	12	124
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	127
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M16	75	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	136
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	-	12	8	12	156
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	159
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M16	100	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	168
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	-	12	8	12	163
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	166
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M16	125	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	175
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	-	12	8	12	221
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	224
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M16	150	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	233
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	-	12	8	12	287
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	290
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M16	200	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	299
GN 41-40-M16-250-D0-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	-	12	8	12	616
GN 41-40-M16-250-D1-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	619
GN 41-40-M16-250-D3-*	40	M16	250	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	628
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	-	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	144
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M16	75	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	141
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	150
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	145
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	176
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M16	100	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	173
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	182
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	177
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	183
GN 41-50-M16-125-B0-*	50	M16	125	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	180
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	189
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	184
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	241
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M16	150	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	238
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	247
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	242
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	307
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M16	200	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	304
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	313
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	308
GN 41-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	636
GN 41-50-M16-250-B0-*	50	M16	250	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	633
GN 41-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	642
GN 41-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	637
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	161
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	157
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	169
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	165
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	193
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	189
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	201
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	197

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F 2	A/F 3	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	200
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M16	125	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	196
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	208
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	204
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	258
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M16	150	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	254
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	266
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	262
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	324
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M16	200	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	320
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	332
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M16	200	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	328
GN 41-60-M16-250-D0-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	653
GN 41-60-M16-250-B0-*	60	M16	250	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	649
GN 41-60-M16-250-D1-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	661
GN 41-60-M16-250-D3-*	60	M16	250	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	657
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	-	12	8	20	221
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	222
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	2	12	8	20	235
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	-	3	18	5	64	-	12	8	20	245
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	-	12	8	20	253
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	254
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	2	12	8	20	267
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	-	3	18	5	64	-	12	8	20	277
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	-	12	8	20	260
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	261
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	2	12	8	20	274
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	-	3	18	5	64	-	12	8	20	284
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	-	12	8	20	318
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	319
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	2	12	8	20	332
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	-	3	18	5	64	-	12	8	20	342
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	-	12	8	20	384
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M16	200	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	385
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	2	12	8	20	398
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	-	3	18	5	64	-	12	8	20	408
GN 41-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	-	12	8	20	714
GN 41-80-M16-250-B0-*	80	M16	250	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	715
GN 41-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	2	12	8	20	728
GN 41-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	-	3	18	5	64	-	12	8	20	738

Weight Version U

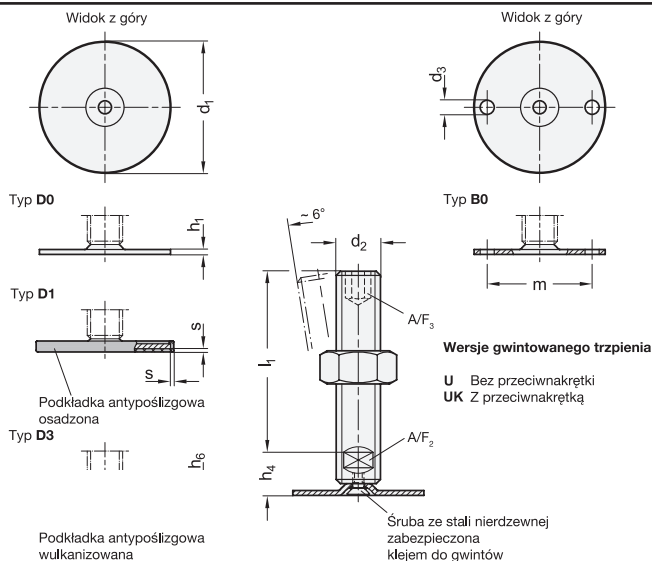

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlowej regulowanej poprzez gniazdo imbusowe u góry trzpienia o wersję

U	UK
bez nakretni	z nakretna

Podkładka antypoślizgowa
wulkanizowana

Wersje gwintowanego trzpienia

U Bez przeciwnakrętki
UK Z przeciwnakrętką


Śruba ze stali nierdzewnej
zabezpieczona
klejem do gwintów

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	A/F3	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	2	15	10	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	3	19	5	64	-	15	10	20	305
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	-	15	10	20	519
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	511
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	2	15	10	20	533
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	19	5	64	-	15	10	20	543
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	-	15	10	20	382
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	2	15	10	20	396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	19	5	64	-	15	10	20	406
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	-	15	10	20	440
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	440
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	2	15	10	20	454
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	19	5	64	-	15	10	20	464
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	-	15	10	20	535
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	535
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	2	15	10	20	549
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	19	5	64	-	15	10	20	559
GN 41-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	-	15	10	20	1058
GN 41-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	1058
GN 41-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	2	15	10	20	1072
GN 41-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	-	3	19	5	64	-	15	10	20	1082
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	-	19	12	22	510
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	511
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	2	19	12	22	524
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	22	5	64	-	19	12	22	537
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	-	19	12	22	502
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	503
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	2	19	12	22	516
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	3	22	5	64	-	19	12	22	529
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	-	19	12	22	583
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	584
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	2	19	12	22	597
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	3	22	5	64	-	19	12	22	610
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	-	19	12	22	719
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	720
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	2	19	12	22	733
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	3	22	5	64	-	19	12	22	746
GN 41-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	-	19	12	22	1528
GN 41-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	1529
GN 41-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	2	19	12	22	1542
GN 41-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	-	3	22	5	64	-	19	12	22	1555

Weight Version U

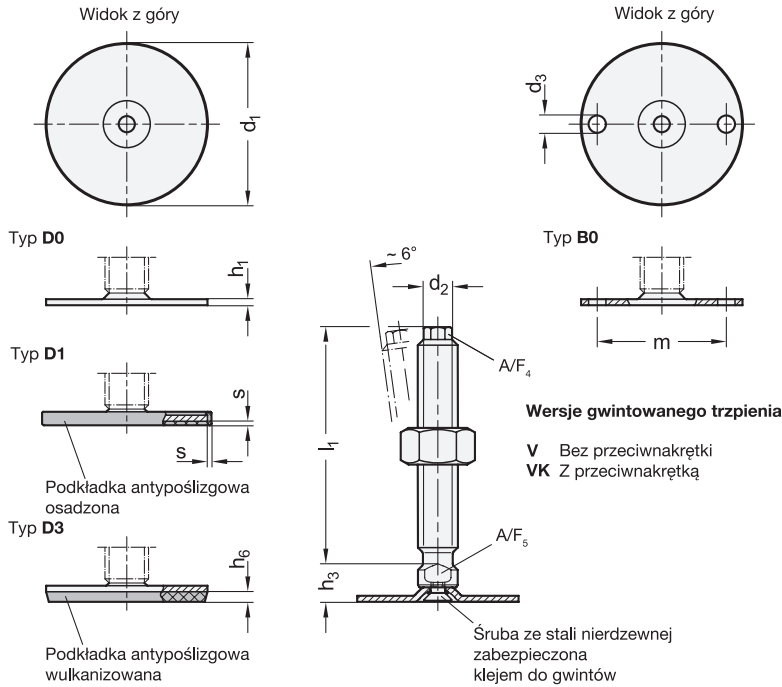

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej od góry poprzez sześciokątny chwyt o wersję

V bez nakrętki
VK z nakrętką


GN 41-V/VK STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l2 +4	d3	h1	h5	h6	m	s	A/F 4	A/F 5	Ob- ciążenie statyczne F w [kN]	
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	157
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	153
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	165
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	161
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	191
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	187
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	199
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	195
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	223
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M16	125	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	219
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	231
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	227
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	256
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M16	150	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	252
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	264
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	260
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	-	3	15	-	64	-	10	12	20	217
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	218
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	-	3	15	-	64	2	10	12	20	231
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	-	3	15	5	64	-	10	12	20	241
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	-	3	15	-	64	-	10	12	20	251
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	252
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	-	3	15	-	64	2	10	12	20	265
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	-	3	15	5	64	-	10	12	20	275
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	-	3	15	-	64	-	10	12	20	283
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	284
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	-	3	15	-	64	2	10	12	20	297
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	-	3	15	5	64	-	10	12	20	307
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	-	3	15	-	64	-	10	12	20	316
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	317
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	-	3	15	-	64	2	10	12	20	330
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	-	3	15	5	64	-	10	12	20	340
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	-	3	15	-	64	-	13	16	20	331
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M20	100	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	331
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	-	3	15	-	64	2	13	16	20	345
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	-	3	15	5	64	-	13	16	20	355

GN 41-V/VK STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l2 +4	d3	h1	h5	h6	m	s	A/F 4	A/F 5	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	-	3	15	-	64	-	13	16	20	382
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M20	125	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	-	3	15	-	64	2	13	16	20	396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	-	3	15	5	64	-	13	16	20	406
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	-	3	15	-	64	-	13	16	20	434
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M20	150	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	434
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	-	3	15	-	64	2	13	16	20	448
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	-	3	15	5	64	-	13	16	20	458
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	-	3	15	-	64	-	13	16	20	539
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M20	200	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	539
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	-	3	15	-	64	2	13	16	20	553
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	-	3	15	5	64	-	13	16	20	563
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	-	3	18	-	64	-	17	20	22	433
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M24	100	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	434
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	-	3	18	-	64	2	17	20	22	447
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	-	3	18	5	64	-	17	20	22	460
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M24	150	-	3	18	-	64	-	17	20	22	581
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M24	150	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	582
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M24	150	-	3	18	-	64	2	17	20	22	595
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M24	150	-	3	18	5	64	-	17	20	22	608
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	-	3	18	-	64	-	17	20	22	727
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M24	200	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	728
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	-	3	18	-	64	2	17	20	22	741
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	-	3	18	5	64	-	17	20	22	754

Weight Version V

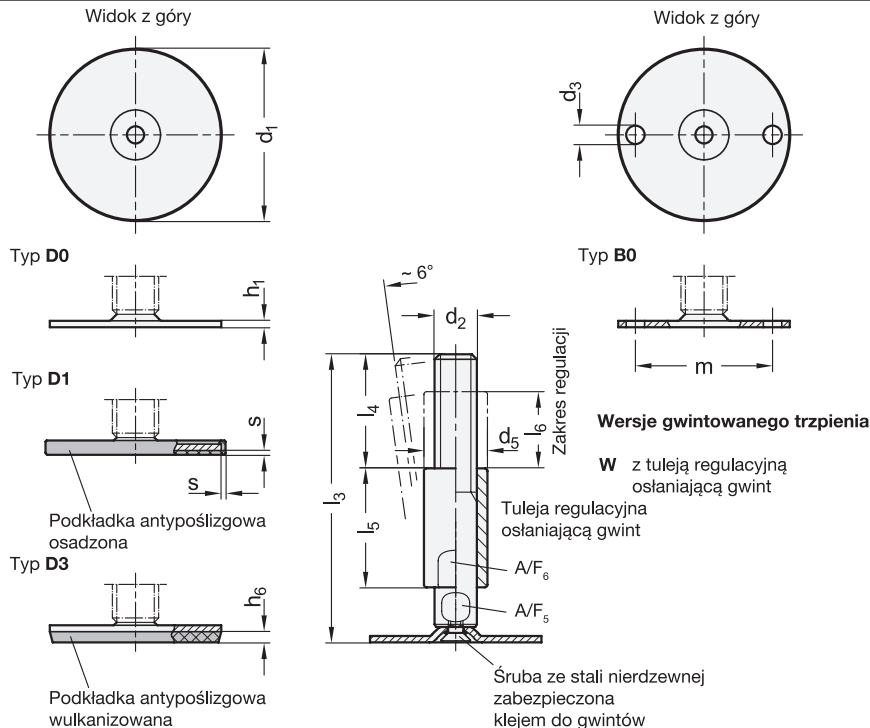

GN 41-W

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	I3 +4	d3	d5	h1	h6	m	s	A/FA/F 5	Ob- ciążenie statyczne Fw [kN]	Ob- ciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 41-60-M16-110-D0-W	60	M 16	110	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	284
GN 41-60-M16-110-B0-W	60	M 16	110	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	280
GN 41-60-M16-110-D1-W	60	M 16	110	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	292
GN 41-60-M16-110-D3-W	60	M 16	110	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	288
GN 41-60-M16-135-D0-W	60	M 16	135	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	321
GN 41-60-M16-135-B0-W	60	M 16	135	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	317
GN 41-60-M16-135-D1-W	60	M 16	135	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	329
GN 41-60-M16-135-D3-W	60	M 16	135	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	325
GN 41-60-M16-160-D0-W	60	M 16	160	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	362
GN 41-60-M16-160-B0-W	60	M 16	160	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	358
GN 41-60-M16-160-D1-W	60	M 16	160	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	370
GN 41-60-M16-160-D3-W	60	M 16	160	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	366
GN 41-60-M16-185-D0-W	60	M 16	185	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	402
GN 41-60-M16-185-B0-W	60	M 16	185	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	398
GN 41-60-M16-185-D1-W	60	M 16	185	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	410
GN 41-60-M16-185-D3-W	60	M 16	185	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	406
GN 41-80-M16-110-D0-W	80	M 16	110	-	24	3	-	64	-	12	20	20	344
GN 41-80-M16-110-B0-W	80	M 16	110	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	345
GN 41-80-M16-110-D1-W	80	M 16	110	-	24	3	-	64	2	12	20	20	358
GN 41-80-M16-110-D3-W	80	M 16	110	-	24	3	5	64	-	12	20	20	368
GN 41-80-M16-135-D0-W	80	M 16	135	-	24	3	-	64	-	12	20	20	381
GN 41-80-M16-135-B0-W	80	M 16	135	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	382
GN 41-80-M16-135-D1-W	80	M 16	135	-	24	3	-	64	2	12	20	20	395
GN 41-80-M16-135-D3-W	80	M 16	135	-	24	3	5	64	-	12	20	20	405
GN 41-80-M16-160-D0-W	80	M 16	160	-	24	3	-	64	-	12	20	20	422
GN 41-80-M16-160-B0-W	80	M 16	160	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	423
GN 41-80-M16-160-D1-W	80	M 16	160	-	24	3	-	64	2	12	20	20	436
GN 41-80-M16-160-D3-W	80	M 16	160	-	24	3	5	64	-	12	20	20	446
GN 41-80-M16-185-D0-W	80	M 16	185	-	24	3	-	64	-	12	20	20	462
GN 41-80-M16-185-B0-W	80	M 16	185	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	463
GN 41-80-M16-185-D1-W	80	M 16	185	-	24	3	-	64	2	12	20	20	476
GN 41-80-M16-185-D3-W	80	M 16	185	-	24	3	5	64	-	12	20	20	486
GN 41-80-M20-134-D0-W	80	M 20	134	-	30	3	-	64	-	16	24	20	561
GN 41-80-M20-134-B0-W	80	M 20	134	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	561
GN 41-80-M20-134-D1-W	80	M 20	134	-	30	3	-	64	2	16	24	20	575
GN 41-80-M20-134-D3-W	80	M 20	134	-	30	3	5	64	-	16	24	20	585

GN 41-W


STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	I3 +4	d3	d5	h1	h6	m	s	A/F 5	A/F 6	Ob- ciążenie statyczne F w [kN]	⚖
GN 41-80-M20-159-D0-W	80	M 20	159	-	30	3	-	64	-	16	24	20	624
GN 41-80-M20-159-B0-W	80	M 20	159	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	624
GN 41-80-M20-159-D1-W	80	M 20	159	-	30	3	-	64	2	16	24	20	638
GN 41-80-M20-159-D3-W	80	M 20	159	-	30	3	5	64	-	16	24	20	648
GN 41-80-M20-184-D0-W	80	M 20	184	-	30	3	-	64	-	16	24	20	687
GN 41-80-M20-184-B0-W	80	M 20	184	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	687
GN 41-80-M20-184-D1-W	80	M 20	184	-	30	3	-	64	2	16	24	20	701
GN 41-80-M20-184-D3-W	80	M 20	184	-	30	3	5	64	-	16	24	20	711
GN 41-80-M20-234-D0-W	80	M 20	234	-	30	3	-	64	-	16	24	20	811
GN 41-80-M20-234-B0-W	80	M 20	234	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	811
GN 41-80-M20-234-D1-W	80	M 20	234	-	30	3	-	64	2	16	24	20	825
GN 41-80-M20-234-D3-W	80	M 20	234	-	30	3	5	64	-	16	24	20	835
GN 41-80-M24-159-D0-W	80	M 24	159	-	35	3	-	64	-	20	30	22	862
GN 41-80-M24-159-B0-W	80	M 24	159	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	863
GN 41-80-M24-159-D1-W	80	M 24	159	-	35	3	-	64	2	20	30	22	876
GN 41-80-M24-159-D3-W	80	M 24	159	-	35	3	5	64	-	20	30	22	889
GN 41-80-M24-209-D0-W	80	M 24	209	-	35	3	-	64	-	20	30	22	1040
GN 41-80-M24-209-B0-W	80	M 24	209	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	1041
GN 41-80-M24-209-D1-W	80	M 24	209	-	35	3	-	64	2	20	30	22	1054
GN 41-80-M24-209-D3-W	80	M 24	209	-	35	3	5	64	-	20	30	22	1067
GN 41-80-M24-259-D0-W	80	M 24	259	-	35	3	-	64	-	20	30	22	1219
GN 41-80-M24-259-B0-W	80	M 24	259	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	1220
GN 41-80-M24-259-D1-W	80	M 24	259	-	35	3	-	64	2	20	30	22	1233
GN 41-80-M24-259-D3-W	80	M 24	259	-	35	3	5	64	-	20	30	22	1242


Widok z góry




Typ D0



Typ D1




Typ D3




Podkładka antypoślizgowa osadzona

Podkładka antypoślizgowa wulkanizowana

Widok z góry




Typ B0



Wersje gwintowanego trzpienia

X Z gwintem wewnętrznym



Śruba ze stali nierdzewnej zabezpieczona klejem do gwintów

GN 41-X

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l4	l5	l6	m	s	A/F7	t	Obciążenie statyczne Fw [kN]
GN 41-40-M8-25-D0-X	40	M 8	25	-	2	-	-	-	-	30	-	14	8	62
GN 41-40-M8-25-B0-X	40	M 8	25	5.4	2	-	-	-	-	30	-	14	8	160
GN 41-40-M8-25-D1-X	40	M 8	25	-	2	-	-	-	-	30	1.5	14	8	65
GN 41-40-M8-25-D3-X	40	M 8	25	-	2	3.5	-	-	-	30	-	14	8	63
GN 41-40-M10-28-D0-X	40	M 10	28	-	2	-	-	-	-	30	-	14	10	62
GN 41-40-M10-28-B0-X	40	M 10	28	5.4	2	-	-	-	-	30	-	14	10	160
GN 41-40-M10-28-D1-X	40	M 10	28	-	2	-	-	-	-	30	1.5	14	10	65
GN 41-40-M10-28-D3-X	40	M 10	28	-	2	3.5	-	-	-	30	-	14	10	63
GN 41-40-M12-31-D0-X	40	M 12	31	-	2	-	-	-	-	30	-	17	12	77
GN 41-40-M12-31-B0-X	40	M 12	31	5.4	2	-	-	-	-	30	-	17	12	175
GN 41-40-M12-31-D1-X	40	M 12	31	-	2	-	-	-	-	30	1.5	17	12	80
GN 41-40-M12-31-D3-X	40	M 12	31	-	2	3.5	-	-	-	30	-	17	12	78
GN 41-40-M16-37-D0-X	40	M 16	37	-	2	-	-	-	-	30	-	22	16	93
GN 41-40-M16-37-D1-X	40	M 16	37	-	2	-	-	-	-	30	1.5	22	16	12
GN 41-40-M16-37-D3-X	40	M 16	37	-	2	3.5	-	-	-	30	-	22	16	105
GN 41-50-M8-25-D0-X	50	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	38	-	14	8	82
GN 41-50-M8-25-B0-X	50	M 8	25	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	14	8	79
GN 41-50-M8-25-D1-X	50	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	38	2	14	8	88
GN 41-50-M8-25-D3-X	50	M 8	25	-	2.5	4	-	-	-	38	-	14	8	83
GN 41-50-M10-28-D0-X	50	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	38	-	14	10	82
GN 41-50-M10-28-B0-X	50	M 10	28	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	14	10	14
GN 41-50-M10-28-D1-X	50	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	38	2	14	10	88
GN 41-50-M10-28-D3-X	50	M 10	28	-	2.5	4	-	-	-	38	-	14	10	83
GN 41-50-M12-32-D0-X	50	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M12-32-B0-X	50	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M12-32-D1-X	50	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	38	2	17	12	14
GN 41-50-M12-32-D3-X	50	M 12	32	-	2.5	4	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M16-37-D0-X	50	M 16	37	-	2.5	-	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-50-M16-37-B0-X	50	M 16	37	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-50-M16-37-D1-X	50	M 16	37	-	2.5	-	-	-	-	38	2	22	16	14
GN 41-50-M16-37-D3-X	50	M 16	37	-	2.5	4	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-60-M8-25-D0-X	60	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	48	-	14	8	96
GN 41-60-M8-25-B0-X	60	M 8	25	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	14	8	96
GN 41-60-M8-25-D1-X	60	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	48	2	14	8	104
GN 41-60-M8-25-D3-X	60	M 8	25	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	14	8	103
GN 41-60-M10-28-D0-X	60	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	48	-	14	10	96
GN 41-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	14	10	104
GN 41-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	14	10	103
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	2	17	12	119
GN 41-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	17	12	118
GN 41-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	130
GN 41-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6.6	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	126
GN 41-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	2	22	16	138
GN 41-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	-	2.5	4.5	45	45	29	48	-	22	16	134
GN 41-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	-	14	8	159
GN 41-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	8	160
GN 41-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	2	14	8	173
GN 41-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	-	3	5	-	-	-	64	-	14	8	183
GN 41-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	-	14	10	159
GN 41-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	10	160
GN 41-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	2	14	10	173
GN 41-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	-	3	5	-	-	-	64	-	14	10	183
GN 41-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	-	17	12	174
GN 41-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8.5	3	-	-	-	-	64	-	17	12	175
GN 41-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	2	17	12	188
GN 41-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	-	3	5	-	-	-	64	-	17	12	198
GN 41-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	-	22	16	190
GN 41-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8.5	3	-	45	45	29	64	-	22	16	191
GN 41-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	2	22	16	204
GN 41-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	-	3	5	45	45	29	64	-	22	16	214
GN 41-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	-	27	20	253
GN 41-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8.5	3	-	56	56	37	64	-	27	20	253
GN 41-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	2	27	20	267
GN 41-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	-	3	5	56	56	37	64	-	27	20	277

GN 41-X

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l4	l5	l6	m	s	A/F 7	t	Ob- ciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 41-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	14	10	14	96
GN 41-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	48	2	14	10	14	104
GN 41-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	14	10	14	104
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	16	111
GN 41-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	16	111
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	2	17	12	16	119
GN 41-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	17	12	16	118
GN 41-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	16	130
GN 41-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6.6	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	16	126
GN 41-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	2	22	16	16	138
GN 41-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	-	2.5	4.5	45	45	29	48	-	22	16	16	134
GN 41-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	-	14	8	8	159
GN 41-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	8	8	160
GN 41-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	2	14	8	8	173
GN 41-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	-	3	5	-	-	-	64	-	14	8	8	183
GN 41-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	-	14	10	14	159
GN 41-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	10	14	160
GN 41-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	2	14	10	14	173
GN 41-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	-	3	5	-	-	-	64	-	14	10	14	183
GN 41-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	-	17	12	20	174
GN 41-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8.5	3	-	-	-	-	64	-	17	12	20	175
GN 41-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	2	17	12	20	188
GN 41-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	-	3	5	-	-	-	64	-	17	12	20	198
GN 41-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	-	22	16	20	190
GN 41-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8.5	3	-	45	45	29	64	-	22	16	20	191
GN 41-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	2	22	16	20	204
GN 41-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	-	3	5	45	45	29	64	-	22	16	20	214
GN 41-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	-	27	20	20	253
GN 41-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8.5	3	-	56	56	37	64	-	27	20	20	253
GN 41-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	2	27	20	20	267
GN 41-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	-	3	5	56	56	37	64	-	27	20	20	277