

Tuleje pozycjonujące ze stali nierdzewnej

Do montażu trzpieni ustalających

SPECYFIKACJA



Stal nierdzewna AISI 431
Hartowana

INFORMACJE


Tuleje pozycjonujące ze stali nierdzewnej GN 412.4 stosowane są w połączeniu z trzpieniami ustalającymi. Wymiar gwintu pasuje do opravek montażowych GN 412.1 (patrz strona 814) oraz GN 612.1 (patrz strona 815).

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu




Przeciwnakrętka
GN 909



Oprawka montażowa
GN 412.1

Przykład montażu

Tuleja pozycjonująca
GN 412.4

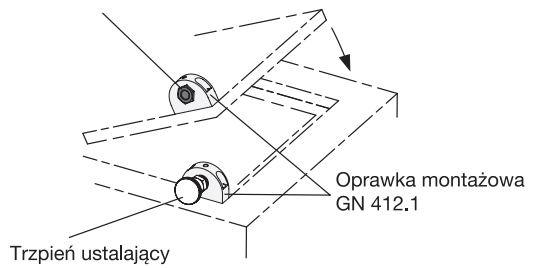

GN 412.4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2 +0.1	d3 -0.05	l1 -0.2	l2	A/F	⚖
GN 412.4-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	12	10	13	13	9
GN 412.4-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	12	10	13	13	8
GN 412.4-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	12	10	13	13	8
GN 412.4-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	16	12	15	17	16
GN 412.4-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	16	12	15	17	13
GN 412.4-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	16	12	15	17	8