

Trzpień ustalające

Stal/stal nierdzewna, bez lub z blokadą w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez blokady, bez przeciwnakrętki
- Typ **AK**: bez blokady, z przeciwnakrętką
- Typ **C**: z blokadą w pozycji odwiedzionej, bez przeciwnakrętki
- Typ **CK**: z blokadą w pozycji odwiedzionej, z przeciwnakrętką

Korpus gwintowany

Wersja ze stali **ST**

Powierzchnia oksydowana na czarno

Korpus gwintowany

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 **NI**

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303

Powierzchnia chemicznie niklowana

Sprężyna powrotna/pierścień

Stal nierdzewna AISI 301



INFORMACJE

Dzięki swojemu kształtowi, pierścień trzpienia GN 413 może być używany do wkręcania korpusu trzpienia lub jako jego blokada po odwiedzeniu (typ C/CK).


Trzpień ustalające z pozycją odwiedzioną są stosowane tam, gdzie istnieje potrzeba zablokowania trzpienia po jego odciągnięciu. Po odwiedzeniu trzpienia, należy obrócić pierścień o 90°. Pierścień utrzymuje się w pozycji dzięki specjalnym nacięciom.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

* Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o typ wykonania (A, AK, C lub CK)

A AK C CK

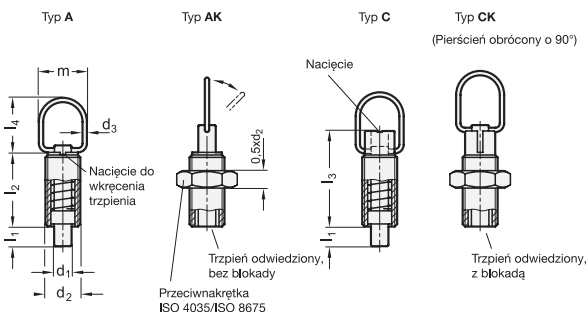

GN 413

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.05/-0.10 Otwór H7	d2	d3	l1 min.	l2	l3	l4	m	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 413-5-M10-*-ST	5	M 10	1.5	5	22	28	23	18	5	15	11
GN 413-5-M10x1-*-ST	5	M 10 x 1	1.5	5	22	28	23	18	5	15	12
GN 413-6-M12-*-ST	6	M 12	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-6-M12x1.5-*-ST	6	M 12 x 1.5	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-8-M16-*-ST	8	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-8-M16x1.5-*-ST	8	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-10-M16-*-ST	10	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	47
GN 413-10-M16x1.5-*-ST	10	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	47

GN 413-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.05/-0.10 Otwór H7	d2	d3	l1 min.	l2	l3	l4	m	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 413-5-M10-*-NI	5	M 10	1.5	5	22	28	23	18	5	15	11
GN 413-5-M10x1-*-NI	5	M 10 x 1	1.5	5	22	28	23	18	5	15	12
GN 413-6-M12-*-NI	6	M 12	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-6-M12x1.5-*-NI	6	M 12 x 1.5	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-8-M16-*-NI	8	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	42
GN 413-8-M16x1.5-*-NI	8	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-10-M16-*-NI	10	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	47
GN 413-10-M16x1.5-*-NI	10	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	47

Waga dla typu A