

Trzpień ustalające

Stal/stal nierdzewna, z mechanizmem blokady w pozycji odwiedzonej, odblokowywanie po naciśnięciu przycisku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez przeciwnakrętki
- Typ **AK**: z przeciwnakrętką

Wersja ze stali

- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Trzpień hartowany

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

Trzpień niklowany chemicznie

Gałka

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna
- Kolor czarno-szary, RAL 7021, wykończony na mat

Przycisk

Technopolimer (poliacetal POM)

Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat



INFORMACJE

Trzpień ustalające z mechanizmem blokady w pozycji odwiedzonej GN 414.1 są przeznaczone do użytku w sytuacjach, gdy szpilka trzpienia ma być zablokowana po całkowitym schowaniu w korpusie. Po odciągnięciu gałki do skrajnej pozycji, trzpień blokuje się z wyraźnym słyszalnym kliknięciem.

Trzpień może być odblokowany jedynie poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku. Po zwolnieniu blokady mechanizmu, dzięki sile sprężyny, szpilka automatycznie powraca do pozycji wysuniętej.


- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

* Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o typ wykonania (A lub AK)

A bez przeciwnakrętki
AK z przeciwnakrętką

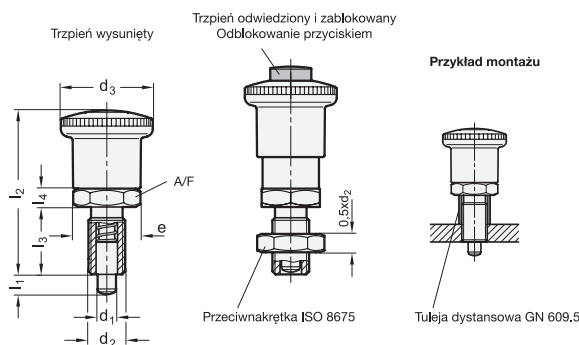

GN 414.1

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.04 Otwór H7	l1 min.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 414.1-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6.5	19	47
GN 414.1-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6	25	48
GN 414.1-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	26	74
GN 414.1-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	28	77
GN 414.1-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	9.5	38	78

GN 414.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.04 Otwór H7	l1 min.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 414.1-6-6-*-NI	6	6	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6.5	19	47
GN 414.1-6-9-*-NI	6	9	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6	25	49
GN 414.1-8-8-*-NI	8	8	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	26	75
GN 414.1-8-12-*-NI	8	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	28	78
GN 414.1-10-12-*-NI	10	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	9.5	38	79

Waga dla typu A