

Dociski boczne

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A1**: Walec, poziomy
- Typ **A2**: Walec, pionowy
- Typ **B1**: Klin, górny
- Typ **B2**: Klin, dolny
- Typ **B3**: Klin, prawy
- Typ **B4**: Klin, lewy

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: standardowa siła docisku
- Nr **2**: sprężyna o dużej sile docisku

Obudowa

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor, RAL 9005, wykończony na mat

Element dociskowy

Tworzywo, gładki **KG**

Tworzywo (POM), czarny

Stal nierdzewna, gładki **NG**

Metal formowany wtryskowo AISI 630

Stal nierdzewna, radełkowany **NR**

metal formowany wtryskowo AISI 630

Sprężyna

Stal nierdzewna AISI 301

Śruba

- Stal, powierzchnia niklowana (wersja KG)
- Stal nierdzewna, A2 (wersja NG / NR)

INFORMACJE

Dociski boczne GN 415 cechują się kompaktowym wykonaniem i zapewniają maksymalną elastyczność do napinania i przytrzymania części. Dostępne są różne wykonania docisków bocznych, a także sprężyny o dwóch poziomach siły.


Dociski boczne umożliwiają docisk elementu z siłą F , działającą w osi wymiaru h_2 w zakresie skoku l_2 (patrz tabela wymiarów). Mocowane są za pomocą otworów okrągłych lub podłużnych.

Dociski boczne mocuje się w pełni zmontowane. W razie potrzeby można obrócić pozycję elementu dociskowego o $4 \times 90^\circ$, zgodnie z rysunkiem. Podczas montażu wersji KG należy ponownie wykorzystać gwint uformowany w plastikowym elemencie dociskowym i ograniczyć moment dokręcania.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A33)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



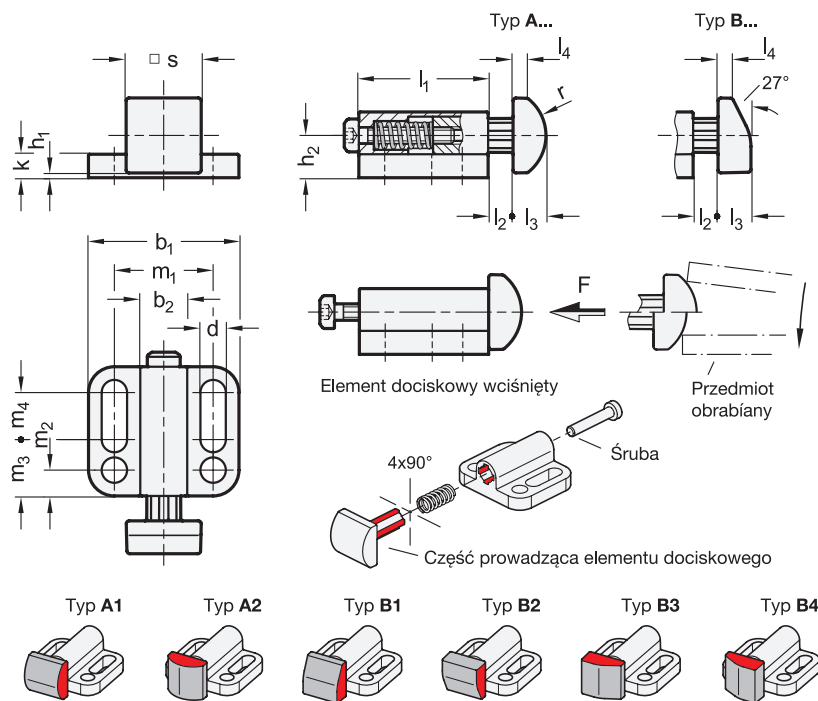

* Uzupełnić oznaczenie o symbol elementów dociskowych
A1 A2 B1 B2 B3 B4

GN 415

Oznaczenie	b1	b2	d	h1 +0.5	h2	k	l1	l2 ≈	l3	l4 ≈	m1	m2	m3	m4	r	s	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	
GN 415-ZD-22-*-KG-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	12
GN 415-ZD-22-*-KG-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	12
GN 415-ZD-22-*-NG-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	13
GN 415-ZD-22-*-NG-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	13
GN 415-ZD-22-*-NR-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	14
GN 415-ZD-22-*-NR-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	14
GN 415-ZD-32-*-KG-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	32
GN 415-ZD-32-*-KG-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	32
GN 415-ZD-32-*-NG-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	39
GN 415-ZD-32-*-NG-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	39
GN 415-ZD-32-*-NR-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	40
GN 415-ZD-32-*-NR-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	40
GN 415-ZD-39-*-KG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	69
GN 415-ZD-39-*-KG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	69
GN 415-ZD-39-*-NG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	93
GN 415-ZD-39-*-NG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	93
GN 415-ZD-39-*-NR-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	94
GN 415-ZD-39-*-NR-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	94

Wagi dla typu A1

