

Trzpień ryglujące

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **S**: bez możliwości zablokowania trzpienia
- Typ **L1**: z możliwością blokowania trzpienia w obu skrajnych pozycjach, obrót w lewo
- Typ **R1**: z możliwością blokowania trzpienia w obu skrajnych pozycjach, obrót w prawo

Korpus

Stop cynku

Powierzchnia pokryta warstwą żywicy epoksydowej, kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat

Trzpień

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Sprężyna

Stal nierdzewna AISI 301

Dźwignia

Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna



INFORMACJE


Trzpień ryglujący GN 416 jest odcinany za pomocą dźwigni usytuowanej prostopadle do płaszczyzny montażu.

W wykonaniu S trzpień nie ma możliwości obrotu, a co za tym idzie, nie blokuje się go, ani w pozycji wysuniętej, ani odwiedzionej. Typ R1 oraz L1 posiada natomiast możliwość blokowania trzpienia w obu skrajnych pozycjach, zapobiegając przypadkowemu przestawieniu zamknięcia. Odbywa się to odpowiednio poprzez obrót dźwigni w prawo, bądź w lewo. Fasolowe otwory montażowe umożliwiają regulację pozycji podczas montażu trzpieni ryglujących. Zostały one skonstruowane w sposób umożliwiający zastosowanie śrub montażowych z podkładkami ISO 7092.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

GN 416

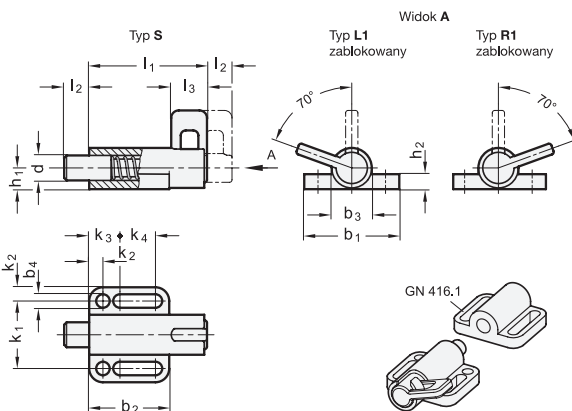

Oznaczenie	d Trzpień -0.05 Otwór +0.1/+0.05	b1	b2	b3	b4	h1	h2	k1	k2	k3	k4	l1	l2 min.	l3	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Δ
GN 416-6-38-L1	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	67
GN 416-8-38-L1	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-L1	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	130
GN 416-10-38-L1	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	72
GN 416-10-46-L1	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	132
GN 416-12-46-L1	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	136
GN 416-6-38-S	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	68
GN 416-8-38-S	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-S	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	140
GN 416-10-38-S	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	70
GN 416-10-46-S	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	132
GN 416-12-46-S	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	135
GN 416-6-38-R1	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	66
GN 416-8-38-R1	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-R1	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	120
GN 416-10-38-R1	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	71
GN 416-10-46-R1	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	150
GN 416-12-46-R1	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	135