

Uchwyty paławkowe

Odlew cynku, z funkcją przełączania elektrycznego

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T1**: z jednym przyciskiem
- Typ **T2**: z dwoma przyciskami

Rodzaj przyłącza

- Typ **K**: Przewód
- Typ **S**: Wtyk (z przewodem 0,25 m)

Uchwyt

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Przycisk

Stal nierdzewna AISI 304

Przewód (zewnątrzna osłona)

Poliuretan PUR

Czarny

Światłowod

Tworzywo

przezroczysty poliwęglan (PC)

INFORMACJE

Uchwyty paławkowe GN 422 dostarczane są z jednym lub dwoma przyciskami. Każdy przycisk ma przełącznik i zintegrowane oświetlenie pierścieniem LED.

Po naciśnięciu przycisku można na przykład wyzwoić elektryczny impuls sterujący w celu wyłączenia maszyny. Zależy to od sposobu podłączenia i konfiguracji styków (NC lub NO).

Niezależnie od tego, czy przycisk jest uruchomiony czy nie, zintegrowane oświetlenie pierścienia LED świeci na czerwono lub zielono w zależności od polaryzacji potęceń 1 i 2 diody LED.

Uchwyt ten jest funkcjonalny i bardzo kompaktowy, dzięki czemu może być używany do dowolnego zastosowania ze względu na uniwersalną konstrukcję.

AKCESORIA

- GN 330 Przewody z wtyczką (5-pinowy, o długości 5 lub 10 metrów) (patrz strona 1448)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elektryczne i mechaniczne (patrz strona)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

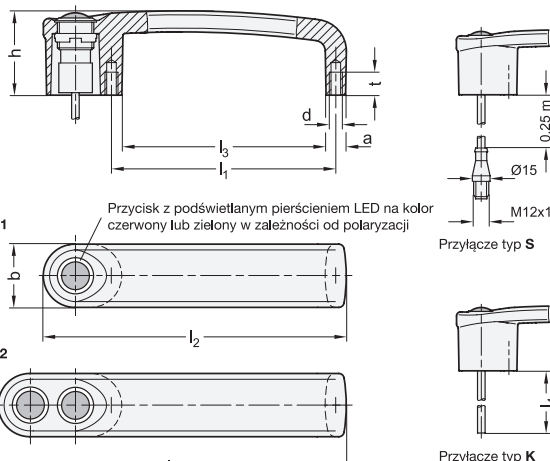
GN 422-T1-K

Oznaczenie	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	Długość przewodu l_4 w metrach	
GN 422-ZD-T1-K-2-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	2	582
GN 422-ZD-T1-K-5-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	5	740

GN 422-T2-K

Oznaczenie	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	Długość przewodu l_4 w metrach	
GN 422-ZD-T2-K-2-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	2	790
GN 422-ZD-T2-K-5-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	5	1070

Waga typ SW






GN 422-T1-S

Oznaczenie	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	
GN 422-ZD-T1-S-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	516

GN 422-T2-S

Oznaczenie	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	
GN 422-ZD-T2-S-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	630

Waga typ SW

Właściwości elektryczne i mechaniczne			
Przycisk			
Styki	przetączalne, migowe		
Materiał styków	Stop srebra		
Napięcie przetaczania	maks. 125 V (wtyk) maks. 240 V (przewód)		
Prąd przetaczania	maks. 3 A		
mech. żywotność	10 ⁶ cykli przetaczania		
elektr. żywotność	50.000 cykli przetaczania (pod pełnym obciążeniem)		
podświetlany pierścień LED			
Napięcie robocze / prąd znamionowy	24 V DC ± 10 % / 7 mA	LED czerwony	
bi-kolor (czerwony / zielony)		LED zielony	
Kategoria stosowania (przycisk)			
AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A		zgodnie z IEC 60947-5-1	
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A AC: 240 V AC / 3 A		zgodnie z UL 508	
Rodzaj połączenia			
Przewód (K)	Przewód PUR, skrętka, końce odkryte (2 lub 5 m)		
lub			
Wtyk (S)	5-pinowy wtyk M12x1 z przewodem PUR, długość 0.25 m		Przyporządkowanie pinów/przewodów 1 - zielony 2 - biały 3 - żółty 4 - szary 5 - brązowy
Homologacje, zgodność			
oznaczenie CE			

Otworki montażowe

Otworki powinny mieć stępione lub sfazowane krawędzie, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu.

