

Uchwyty rack

Do obudów szaf w systemie RACK 19"

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (wkręty samogwintujące)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Profil

Aluminium

Wsporniki

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Wzmocniony włóknami szklanymi
- Temperatura pracy do 130 °C

Profil **ELS**

powierzchnia anodowana na kolor naturalny

Wsporniki

Kolor czarny, wykończony na mat

Profil **ESS**

Powierzchnia anodowana na kolor czarny

Wsporniki

Kolor czarny, wykończony na mat

Profil **ELG**

powierzchnia anodowana na kolor naturalny

Wsporniki

Kolor jasnoszary, wykończony na mat

Śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M5-45

Stal, czarny ocynk

Nakrętki z kotnierzem DIN 1661-M5

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Wkręty samogwintujące ISO 7049

Stal, ocynkowana ST 4.8-19

INFORMACJE

Wymiary uchwytów GN 423 są dopasowane do szaf typu "rack". Wartości jednostki wysokości HE podane w tabeli odnoszą się do odpowiednich wysokości panelu przedniego obudowy.

Profil jest łączony ze wspornikiem na wcisk. Takie rozwiązanie pozwala w prosty i ekonomiczny sposób wykonywać uchwyty o niestandardowej długości, wymaganej przez klienta.

Dzięki śrubom zawartym w komplecie, uchwyty są łatwe w montażu.




DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)



Typ A

Typ B

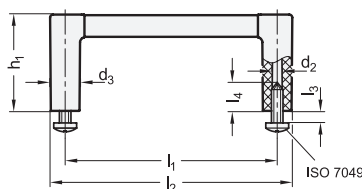

* Uzupełnić oznaczenie uchwytów rack o indeks wykończenia powierzchni (ELS, ESS lub ELG)

ELS

profil anodowany, wsporniki kolor czarny

ESS

profil i wsporniki kolor czarny

ELG

profil anodowany, wsporniki kolor jasnoszary

GN 423

Oznaczenie	b1	l1 ±0.25	b2	d1	d2	d3	h1	h2	l2	l3 max.	l4 min.	l5 max.	l6	s	HE	
GN 423-12-55-A-*	12	55	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	67.5	5	-	5	10.5	9	2	25
GN 423-12-88-A-*	12	88	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	100.5	5	-	5	10.5	9	3	31
GN 423-12-100-A-*	12	100	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	112.5	5	-	5	10.5	9	3	34
GN 423-12-120-A-*	12	120	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	132.5	5	-	5	10.5	9	4	37
GN 423-12-180-A-*	12	180	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	192.5	5	-	5	10.5	9	5	50
GN 423-12-235-A-*	12	235	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	247.5	5	-	5	10.5	9	6	59
GN 423-12-55-B-*	12	55	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	67.5	5	14	5	10.5	9	2	37
GN 423-12-88-B-*	12	88	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	100.5	5	14	5	10.5	9	3	42
GN 423-12-100-B-*	12	100	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	112.5	5	14	5	10.5	9	3	45
GN 423-12-120-B-*	12	120	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	132.5	5	14	5	10.5	9	4	48
GN 423-12-180-B-*	12	180	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	192.5	5	14	5	10.5	9	5	59
GN 423-12-235-B-*	12	235	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	247.5	5	14	5	10.5	9	6	66