

Uchwyty składane

**Stal / stal nierdzewna,
rękojeść blokowana w obu skrajnych położeniach**

SPECYFIKACJA

Uchwyt

- Stal, powierzchnia chromowana **CR**
- Stal nierdzewna AISI 303 **NI**
Powierzchnia matowa, piaskowana

Podstawa

- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Temperatura pracy do +100 °C
- Czarny, wykończony na mat

Pokrywa

- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Temperatura pracy do +100 °C
- Kolor szaro-czarny, wykończony na mat



INFORMACJE


Uchwyty składane GN 425.5 są przeznaczone do montażu wszędzie tam, gdzie uchwyty nie mogą wystawać ze względu na ograniczoną przestrzeń.

Uchwyt blokuje się w obu skrajnych położeniach, dzięki zatrzaskowi sprężynowemu.

Obciążenie statyczne podane w tabeli jest wartością przybliżoną. Jeśli nastąpi jej przekroczenie, część montażowa z tworzywa może ulec zniszczeniu. Uchwyt składany GN 425.2 (patrz strona 466) może być stosowany zamiennie.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

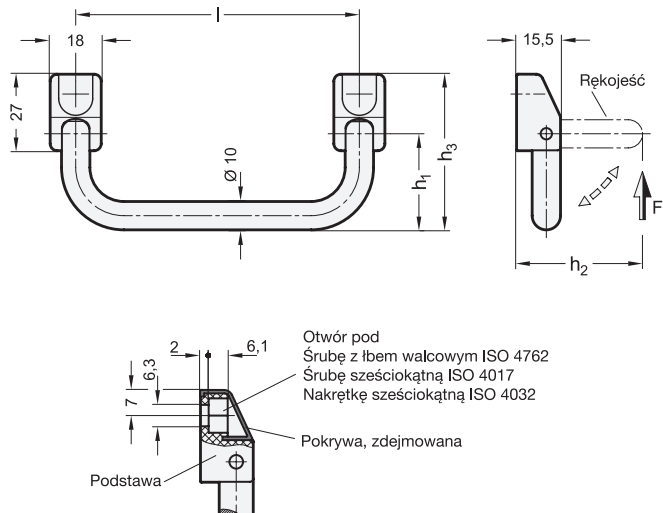

GN 425.5-CR

Oznaczenie	Długość l	h ₁	h ₂	h ₃	F ₁ Obciążenie statyczne w N po rozłożeniu	
GN 425.5-100-CR	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-CR	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-CR	180	34	44.5	55	500	163

GN 425.5-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Długość l	h ₁	h ₂	h ₃	F ₁ Obciążenie statyczne w N po rozłożeniu	
GN 425.5-100-NI	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-NI	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-NI	180	34	44.5	55	500	163