

Uchwyty kasetowe ze składaną rękojeścią

Uchwyt ze stali/stali nierdzewnej, podstawa uchwyty odlewana ciśnieniowo z cynku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: rękojeść blokowana w pozycji złożonej oraz rozłożonej
- Typ **B**: sprężyna powrotna, po zakończeniu pracy rękojeść składa się automatycznie

Profil

- Stal chromowana **CR**
- Stal nierdzewna AISI 303 **NI**
Powierzchnia piaskowana

Podstawa uchwyty

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

INFORMACJE


Uchwyt kasetowy GN 425.8, po złożeniu rękojeści, wystaje maksymalnie na 3 mm ponad powierzchnię montażową.

W wersji A, rękojeść jest blokowana w obu skrajnych położeniach za pomocą elementów sprężynowych.

W wersji B, sprężyna powrotna składa automatycznie rękojeść w pozycję złożoną, jednocześnie przytrzymując ją w tej pozycji.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary montażowe (patrz strona)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

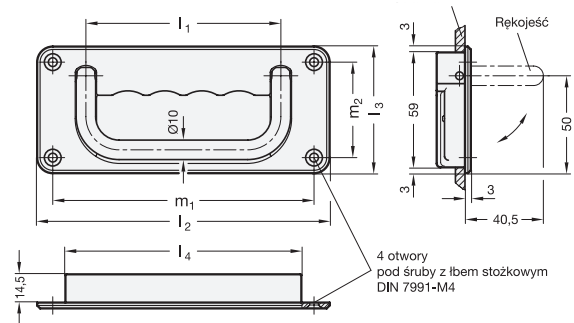

GN 425.8-ST

Oznaczenie	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN 425.8-100-CR-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-CR-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370

GN 425.8-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN 425.8-100-NI-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-NI-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370



Wymiary montażowe

