

Uchwyty składane

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: otwory gwintowane do mocowania od tyłu
- Typ **B**: otwory przelotowe do mocowania od przodu
- Typ **C**: montaż za pomocą spawania

Nr identyfikacyjny

- Nr. **1**: Rękojeść składana, obrót o 90°
- Nr. **2**: Rękojeść składana, obrót o 90°, ze sprężyną
- Nr. **3**: Rękojeść składana, obrót o 180°
- Nr. **4**: Rękojeść składana, obrót o 180°, ze sprężyną

Podstawa

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8 **NI**

- piaskowane na mat **GS**
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
dotyczy tylko typu A i B

Profil

Stal nierdzewna AISI 304

Powierzchnia piaskowana

Sprężyna

Stal sprężynowa AISI 301



INFORMACJE


Uchwyty składane GN 425.9 używane są w zastosowaniach, gdzie wymagane jest złożenie uchwytu po zakończeniu jego użytkowania. Uchwyty składane o numerach identyfikacyjnych 1 i 2 nadają się do montażu z boku, ponieważ mają ogranicznik przy kącie otwarcia 90°. W przypadku użycia uchwytu od góry, numer identyfikacyjny 3 i 4 z rękojeścią, która może się swobodnie obracać o kąt 180° jest lepszym rozwiązaniem.


Wykonanie ze sprężyną nr. 2 i 4 utrzymuje rękojeść w dowolnej pozycji. Powoduje to, że rękojeść jest łatwo dostępna i zapobiega hałasowi w wyniku wibracji w jej pozycji spoczynkowej.

Po zamocowaniu uchwytu na płaskiej powierzchni, rękojeść i sprężyna jest zabezpieczona przed wypadnięciem. Wszystkie elementy dostarczane są w stanie niezmontowanym.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

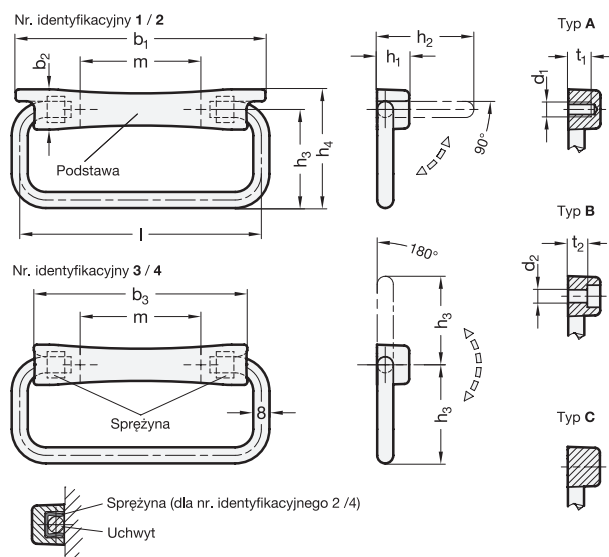

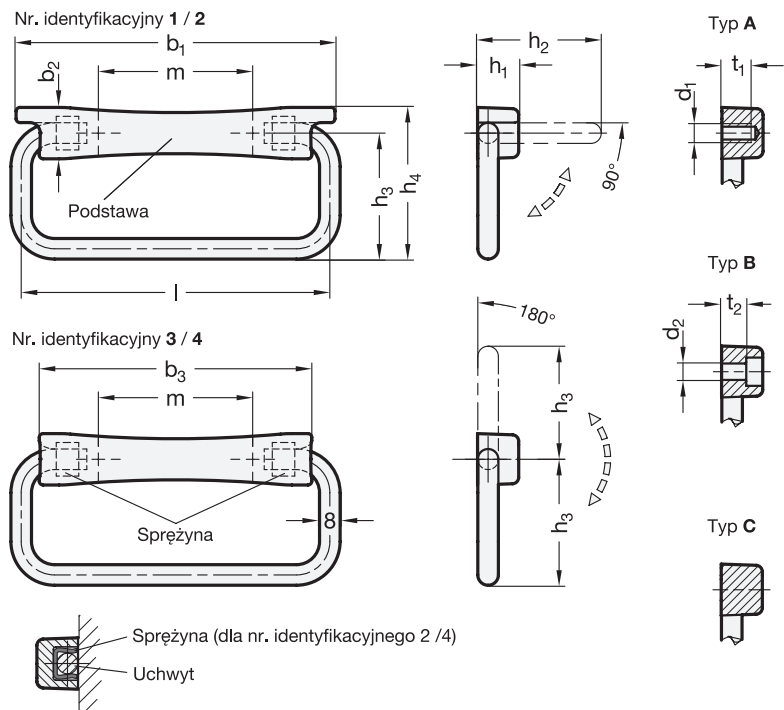

GN 425.9-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Długość l	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2 ≈	h3	h4	m	t1	t2	⚖
GN 425.9-120-NI-A-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	266
GN 425.9-120-NI-A-1-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	266
GN 425.9-120-NI-A-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	267
GN 425.9-120-NI-A-2-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	267
GN 425.9-120-NI-A-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	259
GN 425.9-120-NI-A-3-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	259
GN 425.9-120-NI-A-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	261
GN 425.9-120-NI-A-4-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	261

GN 425.9-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Długość l	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2 ≈	h3	h4	m	t1	t2	⚖
GN 425.9-120-NI-B-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	256
GN 425.9-120-NI-B-1-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	256
GN 425.9-120-NI-B-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258
GN 425.9-120-NI-B-2-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258
GN 425.9-120-NI-B-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-3-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-4-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246

GN 425.9-C

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Długość l	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2 ≈	h3	h4	m	t1	t2	⚖
GN 425.9-120-NI-C-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	270
GN 425.9-120-NI-C-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	269
GN 425.9-120-NI-C-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	264
GN 425.9-120-NI-C-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258