

Uchwyty pałkowe

Stal / Stal nierdzewna / Aluminium

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

Rękojeści

Stal

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Powierzchnia chromowana **CR**
- Powierzchnia oksydowana na czarno **BT**

Podkładki

Odlew z cynku, powierzchnia chromowana

Wersja ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna NI

- AISI 303 dla $d_1 = 6, 8, 10$
- AISI 304 dla $d_1 = 12, 16$
- piaskowane na mat **GS**
- elektropolerowane **EP**
- Podkładki dla $d_1 = 6, 8, 10$
Stal nierdzewna AISI 303

Stal kwasoodporna AISI 316L A4

- piaskowane na mat **GS**
- Podkładki
stal nierdzewna AISI 316L

Wersja z aluminium

Aluminium AL

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
 - Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Podkładki dla $d_1 = 8, 10$
Odlew z cynku, powierzchnia chromowana



INFORMACJE

Uchwyty pałkowe GN 425 są wykonane ze stali nierdzewnej, stali lub aluminium. Uchwyty o $\varnothing 8$ oraz $\varnothing 10$ są dostarczane z dwiema podkładkami, które zapewniają dokładne mocowanie nawet w przypadku dużych otworów montażowych. Podkładki są dostarczane niezamontowane.


Do zastosowań zewnętrznych rekomendujemy wersję ze stali nierdzewnej.

AKCESORIA

- GN 181 Zestawy montażowe (Mocowanie od przodu) (patrz strona 488)

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

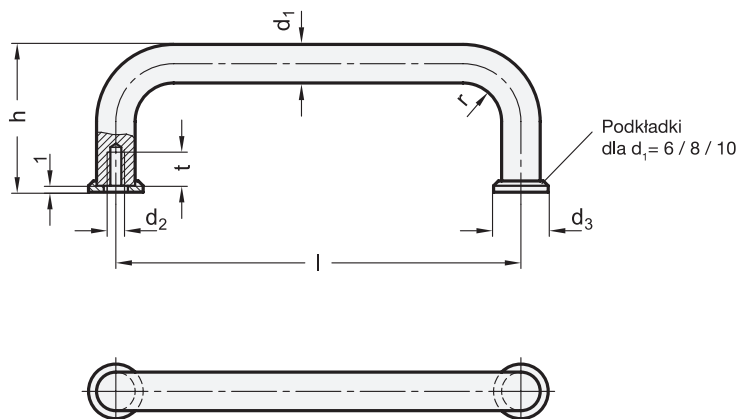

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW

CR

BT

GN 425-ST

Oznaczenie	d1	Długość l	d2	d3	h	r	t min.	⚖
GN 425-6-32-*	6	32	M 3	9	26	7	6	16
GN 425-6-45-*	6	45	M 3	9	26	7	6	19
GN 425-6-55-*	6	55**	M 3	9	26	7	6	22
GN 425-6-64-*	6	64	M 3	9	26	7	6	24
GN 425-6-88-*	6	88**	M 3	9	26	7	6	29
GN 425-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	40
GN 425-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	43
GN 425-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	52
GN 425-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	57
GN 425-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	58
GN 425-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	68
GN 425-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	70
GN 425-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	183
GN 425-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	190
GN 425-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	198
GN 425-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	231
GN 425-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	275
GN 425-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	371
GN 425-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	430
GN 425-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	503
GN 425-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	582

Waga typ SW
** przeznaczone do stosowania w systemach 19" oraz w podobnych urządzeniach

* Uzupełnij oznaczenie o:

GS

EP

GN 425-NI


STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	Długość l	d2	d3	h	r	t min.	⚖
GN 425-NI-6-32-*	6	32	M 3	9	26	7	6	16
GN 425-NI-6-45-*	6	45	M 3	9	26	7	6	19
GN 425-NI-6-55-*	6	55**	M 3	9	26	7	6	22
GN 425-NI-6-64-*	6	64	M 3	9	26	7	6	24
GN 425-NI-6-88-*	6	88**	M 3	9	26	7	6	29
GN 425-NI-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	40
GN 425-NI-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	43
GN 425-NI-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	52
GN 425-NI-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	57
GN 425-NI-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	58
GN 425-NI-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	68
GN 425-NI-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	70
GN 425-NI-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-NI-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-NI-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-NI-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-NI-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-NI-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	183
GN 425-NI-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	190
GN 425-NI-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	198
GN 425-NI-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	231
GN 425-NI-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	275
GN 425-NI-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	371
GN 425-NI-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	430
GN 425-NI-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	503
GN 425-NI-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	582

Waga typ GS
** przeznaczone do stosowania w systemach 19" oraz w podobnych urządzeniach



4
Uchwyty przemysłowe

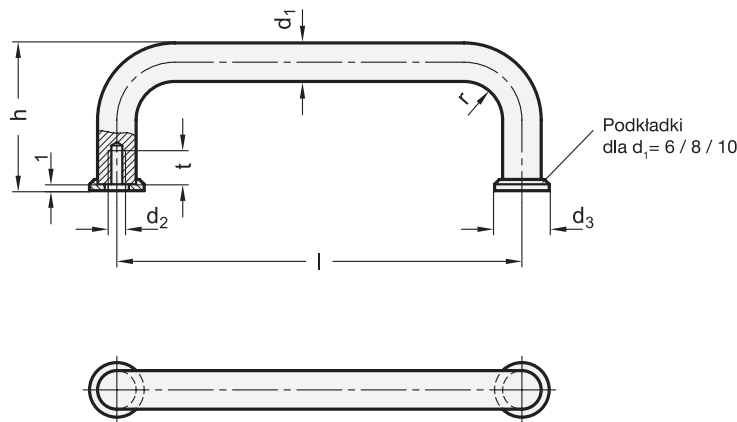

GN 425-A4 STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	Długość l	d2	d3	h	r	t min.	⚖
GN 425-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-A4-10-235-GS	10	235**	M 5	15	43	12	12	183

* Uzupełnij oznaczenie o:
■ SW ■ SR ■ RS ■ EL

Oznaczenie	d1	Długość l	d2	d3	h	r	t min.	⚖
GN 425-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	17
GN 425-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	18
GN 425-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	20
GN 425-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	23
GN 425-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	24
GN 425-AL-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	26
GN 425-AL-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	28
GN 425-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	32
GN 425-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	38
GN 425-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	41
GN 425-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	55
GN 425-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	57
GN 425-AL-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	59
GN 425-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	60
GN 425-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	71
GN 425-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	83
GN 425-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	102
GN 425-AL-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	128
GN 425-AL-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	146
GN 425-AL-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	180
GN 425-AL-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	205

Waga typ SW
** przeznaczone do stosowania w systemach 19" oraz w podobnych urządzeniach