

Uchwyty pałakowe

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Uchwyt

Stal nierdzewna AISI 304

- $d_1 = 20$: profil pełny
- $d_1 = 28$: profil rurowy $\varnothing 28 \times 2$
- Powierzchnia piaskowana

Tuleja z otworem gwintowanym / trzpień mocujący

Stal nierdzewna AISI 303

Wkręt dociskowy dla typu B

Stal nierdzewna

- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI
- $d_1 = 28$: DIN 914-M6-8-NI




INFORMACJE

Uchwyty pałakowe GN 426.5 mogą być mocowane od tyłu (typ A) lub od przodu (typ B). W drugim przypadku najpierw wkręcamy tuleję z trzpieniem gwintowanym, a następnie nakładamy uchwyt i zabezpieczamy go wkrętem dociskowym.

Zastosowanie obu metod montażu pozwala na mocowanie uchwytów w parę. Taki sposób montażu może być zastosowany np. na drzwiach (obustronny uchwyt). Montaż może wymagać modyfikacji długości trzpienia gwintowanego l_2 .

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

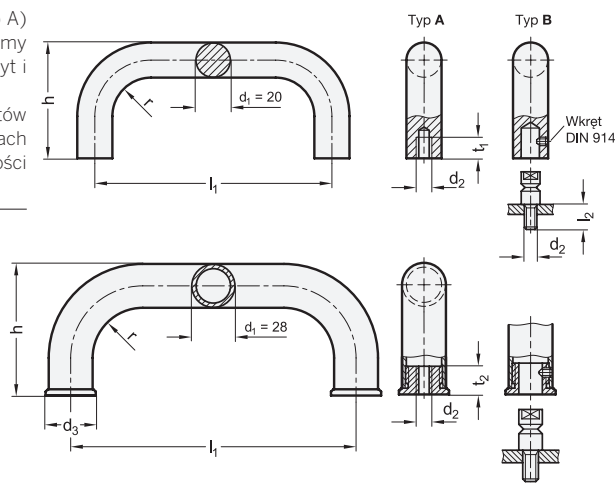

GN 426.5-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	
GN 426.5-20-200-A	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	680
GN 426.5-20-250-A	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	696
GN 426.5-20-300-A	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	900
GN 426.5-20-350-A	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1080
GN 426.5-28-250-A	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	540
GN 426.5-28-300-A	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	580
GN 426.5-28-350-A	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	680
GN 426.5-28-400-A	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	729

GN 426.5-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1	$l_1 \pm 0.3$ Otwór gwintowany na trzpień mocujący	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	
GN 426.5-20-200-B	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	706
GN 426.5-20-250-B	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	829
GN 426.5-20-300-B	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	957
GN 426.5-20-350-B	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1086
GN 426.5-28-250-B	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	560
GN 426.5-28-300-B	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	690
GN 426.5-28-350-B	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	720
GN 426.5-28-400-B	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	780