

Uchwyty pałkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium AL

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, wykończony na mat
 - Kolor czarny RAL 9005, odporny na promieniowanie UV **SW**
 - Kolor srebrny, RAL 9006 **SR**
- Powierzchnia malowana proszkowo, przeciwbakteryjny
 - Kolor biały, RAL 9016 **WSA**
 - Kolor czarny, RAL 9005 **SMA**
- Kolor naturalny, oczyszczony

INFORMACJE

Uchwyty pałkowe GN 426 są produkowane z giętego profilu aluminiowego, zapewniając doskonałą wytrzymałość i ergonomiczny kształt.

Uchwyty w standardzie dostarczane są z różnymi powłokami.

Wersje **SMA / WSA** posiadają specjalną powłokę antymikrobową na bazie jonów srebra, co nadaje im właściwości antybakteryjne. Badania laboratoryjne wykazały, że 99% bakterii i 95% wirusów jest eliminowanych w ciągu 24 godzin od ich pierwszego kontaktu z powierzchnią elementu.



Standardowe elementy z powłoką antybakteryjną są rekomendowane do sprzętu medycznego, szpitalnego, rehabilitacyjnego, maszyn dla przemysłu farmaceutycznego, miejsc użytku publicznego

AKCESORIA

- GN 181 Zestawy montażowe (Mocowanie od przodu) (patrz strona 488)

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

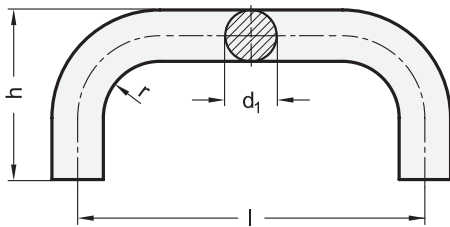

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW
RAL9005

SR
RAL 9006

SMA
RAL 9005, antybakteryjny

WSA
RAL9016, antybakteryjny

BL
bez powłoki

GN 426

Oznaczenie	d ₁	długość l	d ₂	h	r	t min.	⚖
GN 426-AL-20-200-*	20	200	M 8	68	22	15	236
GN 426-AL-20-250-*	20	250	M 8	68	22	15	285
GN 426-AL-20-300-*	20	300	M 8	68	22	15	330
GN 426-AL-20-350-*	20	350**	M 8	68	22	15	375
GN 426-AL-28-250-*	28	250	M 10	78	32	15	550
GN 426-AL-28-300-*	28	300	M 10	78	32	15	332
GN 426-AL-28-350-*	28	350**	M 10	78	32	15	719
GN 426-AL-28-400-*	28	400	M 10	78	32	15	776

Waga typ SW

** Niedostępne dla wielkości WSA, SMA