

Uchwyty pałkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Aluminium **AL**

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Powierzchnia anodowana, kolor naturalny **EL**

Typ B

- Śruby z łbem soczewkowym ISO 7380
- Nakrętki sześciokątne ISO 4032
- Podkładki DIN 125

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Uchwyty pałkowe GN 428 są wytwarzane z ekstrudowanych profili aluminiowych.

Proces produkcyjny (gięcie) pozwala na wytwarzanie krótkich serii uchwytów o **niestandardowych długościach**, zgodnie z wymaganiami klienta.

Wykonanie typ B dostarczane jest ze śrubami z łbem soczewkowym, nakrętkami sześciokątnymi i podkładkami.

NA ŻYCZENIE


- Inny rodzaj wykończenia powierzchni

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Dane dotyczące dopuszczalnych obciążeń (patrz strona A35)

* Uzupełnić oznaczenie uchwytów pałkowych o indeks koloru (SW, SR lub EL)

SW RAL9005 **SR** RAL9006 **EL** anodowane

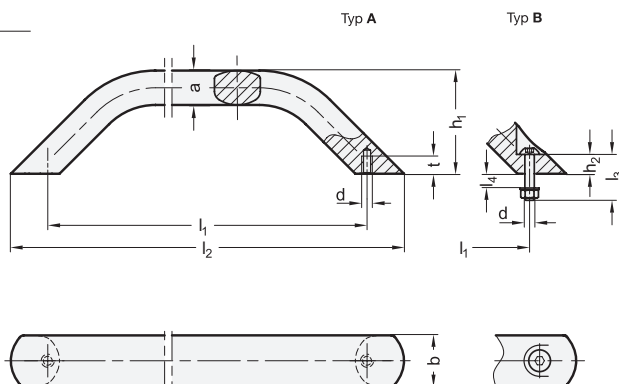

GN 428

Oznaczenie	b	l1	a	d	h1	h2	l2	l3	l4	t	⚖
GN 428-AL-28-250-A-*	28	250	18	M 8	63	-	290	-	-	10	340
GN 428-AL-28-300-A-*	28	300	18	M 8	63	-	340	-	-	10	391
GN 428-AL-28-400-A-*	28	400	18	M 8	63	-	440	-	-	10	505
GN 428-AL-36-300-A-*	36	300	26	M 10	71	-	355	-	-	14	740
GN 428-AL-36-400-A-*	36	400	26	M 10	71	-	455	-	-	14	948
GN 428-AL-36-500-A-*	36	500	26	M 10	71	-	555	-	-	14	1160
GN 428-AL-36-600-A-*	36	600	26	M 10	71	-	655	-	-	14	1300
GN 428-AL-36-800-A-*	36	800	26	M 10	71	-	855	-	-	14	1882
GN 428-AL-28-250-B-*	28	250	18	M 8	63	11.8	290	30	10	-	369
GN 428-AL-28-300-B-*	28	300	18	M 8	63	11.8	340	30	10	-	425
GN 428-AL-28-400-B-*	28	400	18	M 8	63	11.8	440	30	10	-	535
GN 428-AL-36-300-B-*	36	300	26	M 10	71	16.6	355	40	13	-	774
GN 428-AL-36-400-B-*	36	400	26	M 10	71	16.6	455	40	13	-	1000
GN 428-AL-36-500-B-*	36	500	26	M 10	71	16.6	555	40	13	-	1250
GN 428-AL-36-600-B-*	36	600	26	M 10	71	16.6	655	40	13	-	1500
GN 428-AL-36-800-B-*	36	800	26	M 10	71	16.6	855	40	13	-	1820

