

Uchwyty paławkowe

Stal nierdzewna, Konstrukcja higieniczna
(Hygienic Design)

SPECYFIKACJA

Uchwyt

Stal nierdzewna AISI 316L **A4**

- wykończony na mat ($R_a < 0,8 \mu m$) **MT**
- Powierzchnia polerowana ($R_a < 0,8 \mu m$) **PL**

Pierścienie uszczelniające

- HNBR **H**
Temperatura pracy $-25^{\circ}C$ do $+150^{\circ}C$
- EPDM **E**
Temperatura pracy $-40^{\circ}C$ do $+120^{\circ}C$
- FKM **F**
Temperatura pracy $-5^{\circ}C$ do $+200^{\circ}C$
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 85 ± 5 wg skali Shore A

INFORMACJE

Uchwyty paławkowe GN 429 są przeznaczone do użytku w obszarach o najwyższych wymaganiach dotyczących zachowania higieny. Wersje z wykończeniem PL są ponadto zgodne z wymogami EHEDG i DGV.

Uszczelnienie powierzchni montażowej chroni ją przed wnikaniem zanieczyszczeń. Wysoka jakość wykończenia powierzchni zapobiega przyleganiu brudu i ułatwia czyszczenie.

- Instrukcja obsługi GN 429

AKCESORIA



- GN 7600 Pierścienie uszczelniające (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



NV 24151

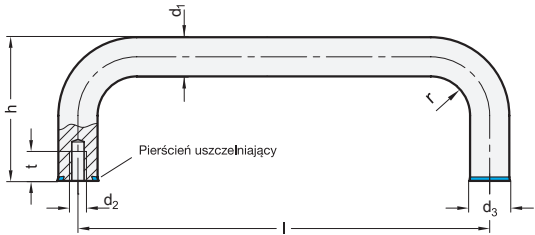

* Uzupełnij oznaczenie o:

H E F

GN 429-MT

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l	d2	d3	h	r	t	min.	Δ
GN 429-A4-12-125-MT-*	12	125	M 5	12.8	51	14	12	170	
GN 429-A4-12-160-MT-*	12	160	M 5	12.8	51	14	12	202	
GN 429-A4-12-200-MT-*	12	200	M 5	12.8	51	14	12	240	
GN 429-A4-16-160-MT-*	16	160	M 6	16.8	59	18	12	373	
GN 429-A4-16-200-MT-*	16	200	M 6	16.8	59	18	12	435	
GN 429-A4-16-250-MT-*	16	250	M 6	16.8	59	18	12	520	
GN 429-A4-20-200-MT-*	20	200	M 8	20.8	85	22	15	700	
GN 429-A4-20-250-MT-*	20	250	M 8	20.8	85	22	15	830	
GN 429-A4-20-300-MT-*	20	300	M 8	20.8	85	22	15	950	

Materiał wagowy H

GN 429-PL

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l	d2	d3	h	r	t	min.	Δ
GN 429-A4-12-125-PL-*	12	125	M 5	12.8	51	14	12	170	
GN 429-A4-12-160-PL-*	12	160	M 5	12.8	51	14	12	202	
GN 429-A4-12-200-PL-*	12	200	M 5	12.8	51	14	12	240	
GN 429-A4-16-160-PL-*	16	160	M 6	16.8	59	18	12	373	
GN 429-A4-16-200-PL-*	16	200	M 6	16.8	59	18	12	435	
GN 429-A4-16-250-PL-*	16	250	M 6	16.8	59	18	12	520	
GN 429-A4-20-200-PL-*	20	200	M 8	20.8	85	22	15	700	
GN 429-A4-20-250-PL-*	20	250	M 8	20.8	85	22	15	830	
GN 429-A4-20-300-PL-*	20	300	M 8	20.8	85	22	15	950	

Materiał wagowy H