

Uchwyty bezpieczne

Wersja z etykietą

SPECYFIKACJA

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Powierzchnia anodowana, kolor naturalny **EL**

Zaślepki końcowe

Tworzywo

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Kolor szaro-czarny

Etykieta

Wyżłobienie wyposażone w:

Pasek papieru o gramaturze 200 g/m², o szerokości 19,5 mm

Biały, odporny na starzenie

Twarda folia PVC

Przezroczysta



INFORMACJE

Uchwyt GN 430.1 może pełnić funkcję uchwyty "bezpiecznego". Mocowany w drzwiach (osłonach) dwuskrzydłowych chroni palce operatora przed przytrzaśnięciem. Może także służyć jako uchwyt do szuflad.


Specjalnie zaprojektowany profil aluminiowy posiada rowek mocujący wzdłuż całej powierzchni podstawy. Umożliwia to mocowanie uchwyty dowolną ilością wkrętów M6 w dowolnym rozstawie pomiędzy nimi (w ramach wymiaru l_2).

Niestandardowe długości uchwyty mogą być wyprodukowane dla stosunkowo niewielkich ilości.

W wersji z etykietą, zaślepka jest zamocowana tylko z jednej strony, tak aby papier lub taśma z napisem mogły być wsunięte w wyżłobienie.

Paski papieru mogą być stosowane jako nośnik oraz tło dla etykiet samoprzylepnych o wysokości poniżej 18 mm.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

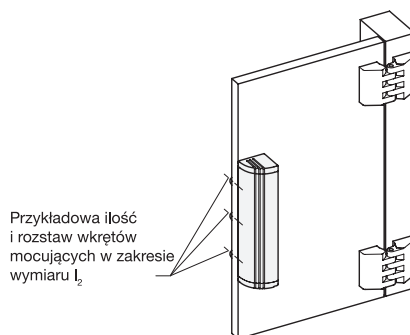

NA ŻYCZENIE

- Inne długości
- Pojedyncze paski papieru / taśmy

DANE TECHNICZNE


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- Minimalna głębokość wkręcenia śrub: 10 mm.
- Maksymalne obciążenie (śruba): 400 N
- Maksymalny moment dokręcania: 4 Nm.

* Uzupełnić oznaczenie uchwyty bezpiecznych o indeks koloru (SW lub EL)

SW **EL**
RAL9005 anodowane

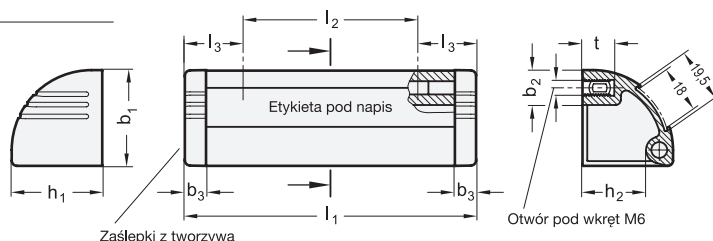

GN 430.1

Oznaczenie	l1	b1	b2	b3	h1	h2	l2	l3	t	Δ
GN 430.1-110-*	110	36	13	8	34	24	66	22	12	87
GN 430.1-130-*	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430.1-150-*	150	36	13	8	34	24	106	22	12	140
GN 430.1-200-*	200	36	13	8	34	24	156	22	12	154
GN 430.1-250-*	250	36	13	8	34	24	206	22	12	195
GN 430.1-300-*	300	36	13	8	34	24	256	22	12	234
GN 430.1-400-*	400	36	13	8	34	24	356	22	12	320
GN 430.1-500-*	500	36	13	8	34	24	456	22	12	400