

Uchwyty bezpieczne

Profil wytłaczany z aluminium, zaślepki końcowe z technopolimeru

SPECYFIKACJA

Profil wytłaczany

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**

Zaślepki końcowe

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
Kolor szaro-czarny

INFORMACJE

Uchwyt GN 430 może pełnić funkcję uchwytu "bezpiecznego". Mocowany na drzwiach (osłonach) dwuskrzydłowych chroni palce operatora przed przytraśnięciem. Może być również stosowany jako uchwyt do szuflad.

Specjalnie zaprojektowany profil aluminiowy posiada kanał montażowy wzdłuż całej powierzchni podstawy. Umożliwia to mocowanie uchwytu dowolną ilością śrub M6 z dowolnym rozstawem pomiędzy nimi (w ramach wymiaru l_2).


Istnieje możliwość zamówienia profilu aluminiowego o dowolnej długości oraz pojedynczych zaślepek. Niestandardowe długości mogą być wyprodukowane dla stosunkowo niewielkich ilości.

NA ŻYCZENIE

- Inne długości

DANE TECHNICZNE

- Instrukcje montażu/przykłady zastosowania (patrz strona)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

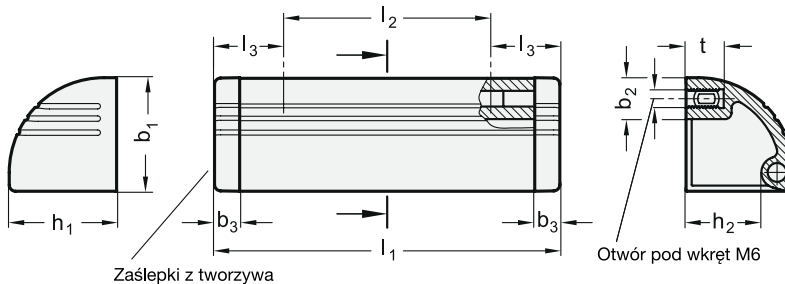


GN 430

Oznaczenie	l_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	l_2 Obszar mocowania śrub	l_3	t	Δ
GN 430-110-SW	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-SW	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-SW	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-SW	200	36	13	8	34	24	156	22	12	163
GN 430-250-SW	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-SW	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-SW	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-SW	500	36	13	8	34	24	456	22	12	388
GN 430-110-EL	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-EL	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-EL	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-EL	200	36	13	8	34	24	156	22	12	159
GN 430-250-EL	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-EL	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-EL	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-EL	500	36	13	8	34	24	456	22	12	390

Informacje dotyczące mocowania za pomocą kanału montażowego

Biegący wzdłuż całej powierzchni profilu kanał montażowy umożliwia mocowanie uchwyty dowolną ilością śrub M6 i z dowolnym rozstawem pomiędzy nimi (w ramach wymiaru l_2). Należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

- Minimalna głębokość wkręcenia śrub: 10 mm
- Maksymalne obciążenie (śruba): 400 N
- Maksymalny moment dokręcania: 4 Nm.

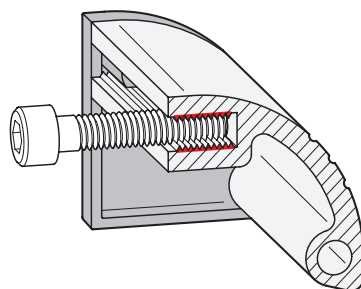

Przykłady zastosowania

