

Uchwyty pałkowe

Stal nierdzewna, wykonanie wysokie

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 303 NI

- piaskowane na mat **GS**
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

INFORMACJE

Uchwyty pałkowe ze stali nierdzewnej GN 435, wykonanie wysokie są wytwarzane z giętych profili okrągłych i są przeznaczone do aplikacji wymagających większego prześwitu do chwytania. Umożliwia to przykładowo chwycenie lub trzymanie uchwyty w rękawicach ochronnych. Niektóre wymiary spełniają także normę DIN EN 13856 w zakresie dostępu dla dźwigu. Oprócz zastosowania jako uchwyt, mogą służyć za prowadnicę węża, wspornik mocujący itp.

AKCESORIA


- GN 181 Zestawy montażowe (Mocowanie od przodu) (patrz strona 488)

NA ŻYCZENIE

- Inne średnice
- Pozostałe materiały
- inny rodzaj wykończenia powierzchni

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

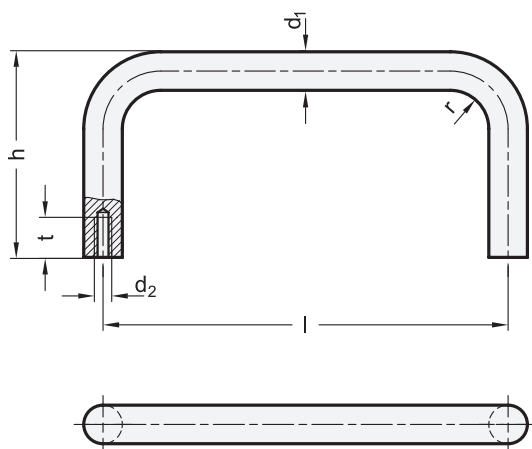

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **GS**
RAL9005 Powierzchnia matowa, piaskowana

GN 435

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	Długość l ±0.5	h	d ₂	r	t min.	⚖
GN 435-NI-12-125-75-*	12	125	75	M 6	14	12	214
GN 435-NI-12-160-75-*	12	160	75	M 6	14	12	245
GN 435-NI-12-200-75-*	12	200	75	M 6	14	12	281
GN 435-NI-12-125-110-*	12	125	110	M 6	14	12	277
GN 435-NI-12-160-110-*	12	160	110	M 6	14	12	308
GN 435-NI-12-200-110-*	12	200	110	M 6	14	12	344
GN 435-NI-16-160-85-*	16	160	85	M 6	18	12	458
GN 435-NI-16-200-85-*	16	200	85	M 6	18	12	521
GN 435-NI-16-300-85-*	16	300	85	M 6	18	12	680
GN 435-NI-16-160-125-*	16	160	125	M 6	18	12	585
GN 435-NI-16-200-125-*	16	200	125	M 6	18	12	648
GN 435-NI-16-300-125-*	16	300	125	M 6	18	12	807

Waga typ SW