Podkładki dystansowe i stopki, stal nierdzewna

Guma wulkanizowana

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: montaż za pomocą śruby
- Typ **B**: montaż za pomocą podkładki samoprzylepnej

Stal nierdzewna AISI 304

Podkładka antypoślizgowa
Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)

- Wulkanizowana
- Kolor czarny
- Odporność temperaturowa do 120 °C
- Twardość **70** wg skali Shore A

Podkładka samoprzylepna (tylko typ B)
Scotch mount TM 5952

- Dwustronna
- Rdzeń z gumy akrylowej

INFORMACJE

Podkładki dystansowe ze stali nierdzewnej GN 438.5 zapewniają tłumienie oraz chronią powierzchnie przed uszkodzeniem. Układając kilka podkładek na sobie, można zwiększyć sprężystość całego zestawu, co otwiera nowe możliwości zastosowania. Są używane także jako stopki dla małych maszyn, systemów lub urządzeń, typ A jest mocowany za pomocą śruby. Należy pamiętać o maksymalnej wysokości łba śruby. Alternatywnie, po usunięciu folii ochronnej, typ B można przykleić do wszystkich odpowiednich i czystych powierzchni za pomocą podkładki samoprzylepnej.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona)

NA ŻYCZENIE

- Inne twardości

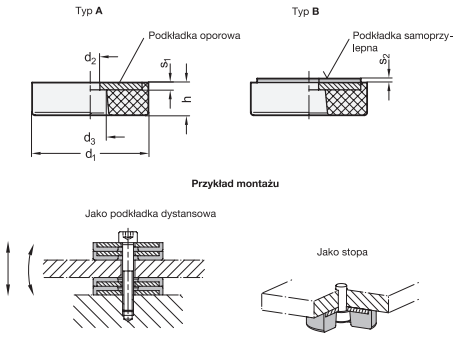

GN 438.5 — **STAINLESS STEEL**

Oznaczenie	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	⚖
GN 438.5-19-3-4-A-70	19	3	4	7.5	1.5	3
GN 438.5-19-7-4-A-70	19	7	4	7.5	1.5	4
GN 438.5-19-14-4-A-70	19	14	4	7.5	1.5	6
GN 438.5-25-3-4-A-70	25	3	4	7.5	1.5	5
GN 438.5-25-8-4-A-70	25	8	4	7.5	1.5	8
GN 438.5-25-16-4-A-70	25	16	4	7.5	1.5	12
GN 438.5-32-4-5-A-70	32	4	5	9	2	12
GN 438.5-32-9-5-A-70	32	9	5	9	2	16
GN 438.5-32-18-5-A-70	32	18	5	9	2	13
GN 438.5-38-4-5-A-70	38	4	5	9	2	17
GN 438.5-38-10-5-A-70	38	10	5	9	2	24
GN 438.5-38-20-5-A-70	38	20	5	9	2	37
GN 438.5-50-5-6-A-70	50	5	6	11	2.5	39
GN 438.5-50-11-6-A-70	50	11	6	11	2.5	51
GN 438.5-50-22-6-A-70	50	22	6	11	2.5	76
GN 438.5-64-5-6-A-70	64	5	6	11	2.5	66
GN 438.5-64-13-6-A-70	64	13	6	11	2.5	100
GN 438.5-64-26-6-A-70	64	26	6	11	2.5	145

GN 438.5 — **STAINLESS STEEL**

Oznaczenie	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	⚖
GN 438.5-19-3-4-B-70	19	3	4	7.5	1.5	1.1	4
GN 438.5-19-7-4-B-70	19	7	4	7.5	1.5	1.1	5
GN 438.5-19-14-4-B-70	19	14	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-3-4-B-70	25	3	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-8-4-B-70	25	8	4	7.5	1.5	1.1	8
GN 438.5-25-16-4-B-70	25	16	4	7.5	1.5	1.1	15
GN 438.5-32-4-5-B-70	32	4	5	9	2	1.1	22
GN 438.5-32-9-5-B-70	32	9	5	9	2	1.1	16
GN 438.5-32-18-5-B-70	32	18	5	9	2	1.1	25
GN 438.5-38-4-5-B-70	38	4	5	9	2	1.1	18
GN 438.5-38-10-5-B-70	38	10	5	9	2	1.1	20
GN 438.5-38-20-5-B-70	38	20	5	9	2	1.1	38
GN 438.5-50-5-6-B-70	50	5	6	11	2.5	1.1	40
GN 438.5-50-11-6-B-70	50	11	6	11	2.5	1.1	52
GN 438.5-50-22-6-B-70	50	22	6	11	2.5	1.1	77
GN 438.5-64-5-6-B-70	64	5	6	11	2.5	1.1	68
GN 438.5-64-13-6-B-70	64	13	6	11	2.5	1.1	102
GN 438.5-64-26-6-B-70	64	26	6	11	2.5	1.1	147

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.