

Podkładki dystansowe i stopki

Guma wulkanizowana

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: montaż za pomocą śruby
- Typ **B**: montaż za pomocą podkładki samoprzylepnej

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Podkładka antypoślizgowa

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)

- Wulkanizowana
- Kolor czarny
- Odporność temperaturowa do 120 °C
- Twardość **70** wg skali Shore A

Podkładka samoprzylepna (tylko typ B)

Scotch mount TM 5952

- Dwustronna
- Rdzeń z gumy akrylowej

INFORMACJE

Podkładki dystansowe GN 438 zapewniają tłumienie oraz chronią powierzchnie przed uszkodzeniem.

Układając kilka podkładek na sobie, można zwiększyć sprężystość całego zestawu, co otwiera nowe możliwości zastosowania.


Są używane także jako stopki dla małych maszyn, systemów lub urządzeń, typ A jest mocowany za pomocą śruby. Należy pamiętać o maksymalnej wysokości tła śruby. Alternatywnie, po usunięciu folii ochronnej, typ B można przykleić do wszystkich odpowiednich i czystych powierzchni za pomocą podkładki samoprzylepnej.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)


NA ŻYCZENIE

- Inne twardości

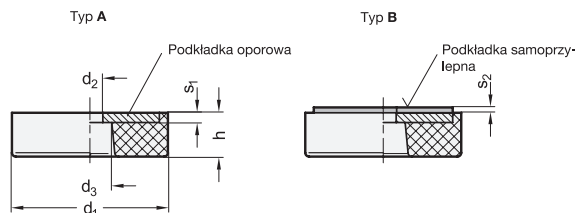

Przykład montażu

Jako podkładka dystansowa



Jako stopa



GN 438

Oznaczenie	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	△
GN 438-19-3-4-A-70	19	3	4	7.5	1.5	3
GN 438-19-7-4-A-70	19	7	4	7.5	1.5	4
GN 438-19-14-4-A-70	19	14	4	7.5	1.5	6
GN 438-25-3-4-A-70	25	3	4	7.5	1.5	5
GN 438-25-8-4-A-70	25	8	4	7.5	1.5	8
GN 438-25-16-4-A-70	25	16	4	7.5	1.5	12
GN 438-32-4-5-A-70	32	4	5	9	2	12
GN 438-32-9-5-A-70	32	9	5	9	2	16
GN 438-32-18-5-A-70	32	18	5	9	2	23
GN 438-38-4-5-A-70	38	4	5	9	2	17
GN 438-38-10-5-A-70	38	10	5	9	2	24
GN 438-38-20-5-A-70	38	20	5	9	2	36
GN 438-50-5-6-A-70	50	5	6	11	2.5	40
GN 438-50-11-6-A-70	50	11	6	11	2.5	56
GN 438-50-22-6-A-70	50	22	6	11	2.5	76
GN 438-64-5-6-A-70	64	5	6	11	2.5	66
GN 438-64-13-6-A-70	64	13	6	11	2.5	94
GN 438-64-26-6-A-70	64	26	6	11	2.5	141

GN 438

Oznaczenie	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	△
GN 438-19-3-4-B-70	19	3	4	7.5	1.5	1.1	3
GN 438-19-7-4-B-70	19	7	4	7.5	1.5	1.1	5
GN 438-19-14-4-B-70	19	14	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438-25-3-4-B-70	25	3	4	7.5	1.5	1.1	7
GN 438-25-8-4-B-70	25	8	4	7.5	1.5	1.1	8
GN 438-25-16-4-B-70	25	16	4	7.5	1.5	1.1	12
GN 438-32-4-5-B-70	32	4	5	9	2	1.1	12
GN 438-32-9-5-B-70	32	9	5	9	2	1.1	16
GN 438-32-18-5-B-70	32	18	5	9	2	1.1	23
GN 438-38-4-5-B-70	38	4	5	9	2	1.1	17
GN 438-38-10-5-B-70	38	10	5	9	2	1.1	26
GN 438-38-20-5-B-70	38	20	5	9	2	1.1	36
GN 438-50-5-6-B-70	50	5	6	11	2.5	1.1	40
GN 438-50-11-6-B-70	50	11	6	11	2.5	1.1	54
GN 438-50-22-6-B-70	50	22	6	11	2.5	1.1	76
GN 438-64-5-6-B-70	64	5	6	11	2.5	1.1	66
GN 438-64-13-6-B-70	64	13	6	11	2.5	1.1	99
GN 438-64-26-6-B-70	64	26	6	11	2.5	1.1	141