

Stopy wahlwe ze stali nierdzewnej

Guma wulkanizowana

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304

Podkładka antypoślizgowa

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)

- Wulkanizowana
- Kolor czarny
- Odporność temperaturowa do 120 °C
- Twardość **70** wg skali Shore A

INFORMACJE

Stopy wahlwe ze stali nierdzewnej GN 439.5 służą do instalowania mniejszych maszyn, systemów lub urządzeń. Dzięki gumowej podkładce mają efekt tłumiący, redukują hałas i zapobiegają uszkodzeniom powierzchni. Są one również zaprojektowane w taki sposób, że gwintowany trzpień może pochłaniać siły ściskające. Jest to konieczne, ponieważ podkładka antypoślizgowa nie jest równomiernie podparta podczas poziomowania.


Dzięki trwałemu połączeniu nitowanemu pomiędzy gwintowanym trzpieniem i podkładką ustalającą, zadane siły mogą być przenoszone na gumową podkładkę.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)
- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

NA ŻYCZENIE

- Inne średnice i długości gwintowanego trzpienia

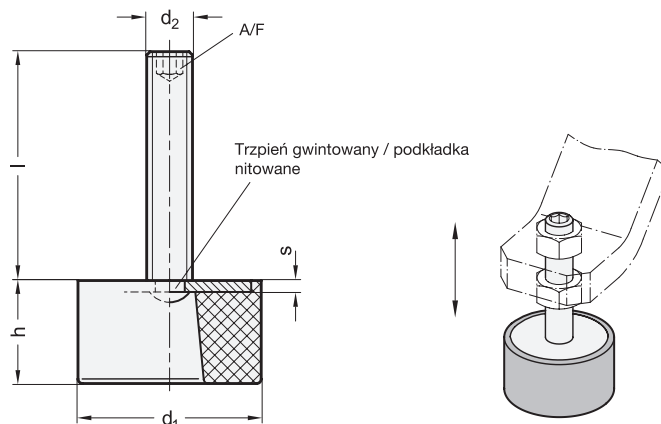

GN 439.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	h	s	A/F	Obciążenie statyczne w N ≈	⚖
GN 439.5-19-M6-30-70	19	M 6	30	14	1.5	3	240	25
GN 439.5-19-M6-45-70	19	M 6	45	14	1.5	3	240	14
GN 439.5-25-M6-30-70	25	M 6	30	16	1.5	3	540	32
GN 439.5-25-M6-45-70	25	M 6	45	16	1.5	3	540	22
GN 439.5-32-M8-40-70	32	M 8	40	18	2	4	840	38
GN 439.5-32-M8-65-70	32	M 8	65	18	2	4	840	45
GN 439.5-38-M8-40-70	38	M 8	40	20	2	4	920	54
GN 439.5-38-M8-65-70	38	M 8	65	20	2	4	920	59
GN 439.5-50-M10-45-70	50	M 10	45	22	2.5	5	2500	100
GN 439.5-50-M10-70-70	50	M 10	70	22	2.5	5	2500	112
GN 439.5-64-M10-45-70	64	M 10	45	26	2.5	5	3700	178
GN 439.5-64-M10-70-70	64	M 10	70	26	2.5	5	3700	190