

Korki gwintowane

Odporność do 200°C, aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

- Nr identyfikacyjny **1**: bez otworu odpowietrzającego
- Nr identyfikacyjny **2**: z otworem odpowietrzającym

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki, powierzchnia szlifowana **BL**

Odporność na działanie temperatury do **200 °C**

Płaski pierścień uszczelniający, guma syntetyczna FPM (Viton®)

Identyfikacja na podstawie innego niż czarny, koloru uszczelki.



INFORMACJE

Korki gwintowane GN 442 o zewnętrznej średnicy d1 pasują do otworów wykonanych według normy DIN 3852.


Płaski pierścień uszczelniający został umieszczony w specjalnym rowku, co całkowicie go unieruchamia podczas zaciskania. Uszczelnienie jest dość elastyczne, co poprawia efekt uszczelnienia nawet na nierównych powierzchniach.

NA ŻYCZENIE

- Korki z bagnetem

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

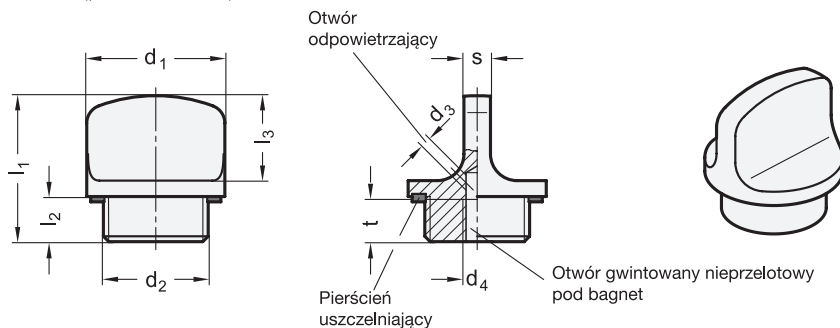

* Uzupełnić oznaczenie korka gwintowanego o rodzaj wykończenia powierzchni

SW **BL**
RAL9005 bez powłoki

GN 442

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t min.	Δ
GN 442-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1.5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1.5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1.5	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1.5	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1.5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1.5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32.5	11	18	7	8	48
GN 442-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32.5	11	18	7	8	48

Waga dla wersji SW