

Nakrętki oczkowe

SPECYFIKACJA

Stal

- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
- Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE

Nakrętki oczkowe GN 444.2 w połączeniu z wkrętami dociskowymi np. DIN 913 lub trzpieniami DIN 6379 (patrz strona 937) mogą tworzyć śruby oczkowe o niestandardowych długościach.


Zastosowanie łącznie ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 umożliwia stworzenie połączenia przegubowego.

Wymiary d_2 , d_3 oraz s są identyczne z DIN 444 (patrz strona 935).


Jako sworznie mogą być zastosowane śruby pasowane GN 732.1 (patrz strona 919) dla rozmiarów M8, M10 i M12.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości wytrzymałościowe nakrętek (patrz strona A20)

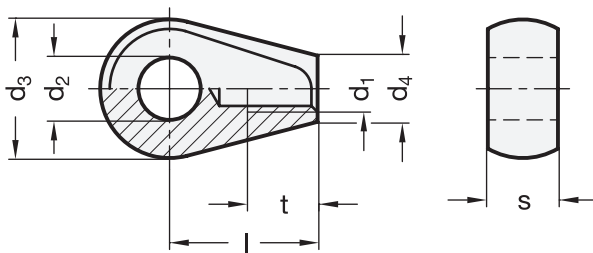

Śruba pasowana
GN 732.1
jak sworznie



GN 444.2

Oznaczenie	d_1	d_2 H7	d_3 -0.3	d_4	l	s -0.15	t min.	
GN 444.2-M6-8	M 6	8	18	8.5	19	9	9	18
GN 444.2-M8-10	M 8	10	20	11	24	12	11	30
GN 444.2-M10-12	M 10	12	25	13.5	28	14	14	52
GN 444.2-M12-16	M 12	16	32	16	34	17	16	101