

Zatrzaski magnetyczne

Z gumowaną powierzchnią magnetyczną

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A1**: górna powierzchnia magnetyczna, z otworem
- Typ **A2**: górna powierzchnia magnetyczna, z otworem fasolkowym
- Typ **C1**: boczna powierzchnia magnetyczna, z otworem
- Typ **C2**: boczna powierzchnia magnetyczna, z otworem fasolkowym

Nr identyfikacyjny

- Wersja **W**: bez płytki oporowej
- Wersja **F**: z płytką oporową, z otworem pod wkręty z łbem stożkowym.
- Wersja **L2**: z płytką oporową, profil typu L, z otworem fasolkowym
- Wersja **L3**: z płytką oporową, profil typu L, z otworem szczelinowym, przedłużony
- Wersja **Z2**: z płytką oporową, profil typu Z, z otworem fasolkowym
- Wersja **Z3**: z płytką oporową, profil typu z, z otworem szczelinowym, przedłużony

Odelek z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Materiał magnetyczny

NdFeB

Neodym, żelazo, bor

Oporność na temperaturę do 80°C

Nasadka gumowa (powierzchnia magnetyczna)

Elastomer (TPE), czarny

Twardość ≈ 80 wg skali Shore A

Płytki oporowe

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska





INFORMACJE

Zatrzaski magnetyczne GN 4470 to kompaktowe elementy służące do utrzymywania w zamknięciu drzwi, osłon oraz drzwi przesuwanych. Gumowana powierzchnia magnetyczna zmniejsza hałas i zapobiega uszkodzeniom przytrzymywanej części.

Płytki oporowe rozszerzają gamę zastosowań, przykładowo, gdy wymagane są zatrzaski magnetyczne, lecz przeciwna część jest niemagnetyczna. W przypadku zatrzasków typu A1 i A2, podczas instalacji należy zapewnić styk na całej powierzchni magnetycznej.

NA ŻYCZENIE

- dodatkowe wykończenia
- inne powierzchnie magnetyczne
- Płytki oporowe o innych wymiarach
- Płytki oporowe o innych kształtach
- Płytki oporowe o innych wykończeniach

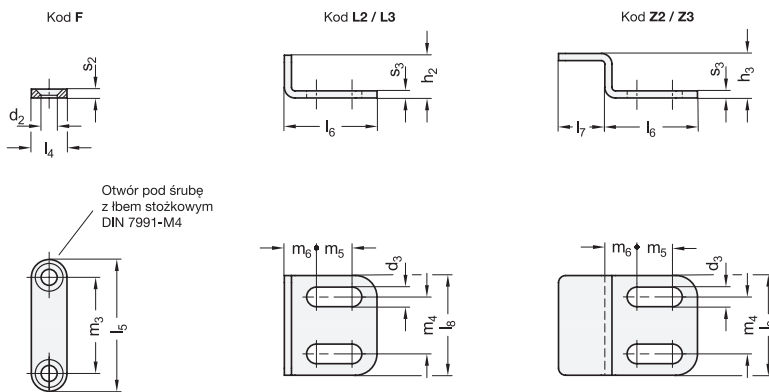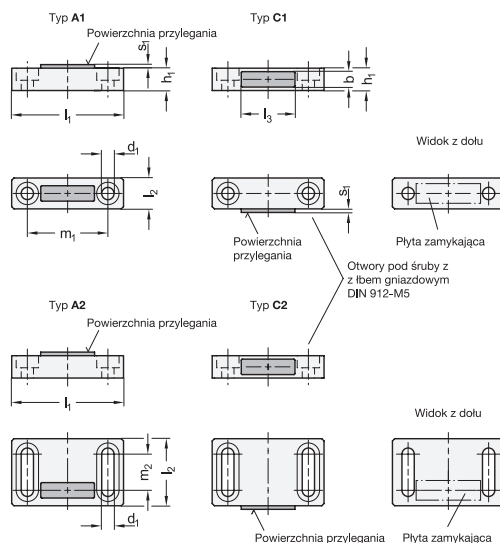

GN 4470-A1

Oznaczenie	l1	b	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	m1	m3	m4	m5	m6	s1	s2	s3	Nominalna siła przylegania w N	
GN 4470-50-A1-F-SR	50	7	5.5	4.5	-	10	-	-	12	24	10	40	-	-	-	38	30	-	-	-	0.5	2.5	-	30	35
GN 4470-50-A1-F-SW	50	7	5.5	4.5	-	10	-	-	12	24	10	40	-	-	-	38	30	-	-	-	0.5	2.5	-	30	35
GN 4470-50-A1-L2-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	12	24	-	-	26	-	28	38	-	16	10	9	0.5	-	2	30	42
GN 4470-50-A1-L2-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	12	24	-	-	26	-	28	38	-	16	10	9	0.5	-	2	30	42
GN 4470-50-A1-L3-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	12	24	-	-	38	-	28	38	-	16	14	15	0.5	-	2	30	46
GN 4470-50-A1-L3-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	12	24	-	-	38	-	28	38	-	16	14	15	0.5	-	2	30	46
GN 4470-50-A1-W-SR	50	7	5.5	-	-	10	-	-	12	24	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	0.5	-	-	30	29
GN 4470-50-A1-W-SW	50	7	5.5	-	-	10	-	-	12	24	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	0.5	-	-	30	29
GN 4470-50-A1-Z2-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	12	24	-	-	26	13	28	38	-	16	10	9	0.5	-	2	30	47
GN 4470-50-A1-Z2-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	12	24	-	-	26	13	28	38	-	16	10	9	0.5	-	2	30	47
GN 4470-50-A1-Z3-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	12	24	-	-	38	13	28	38	-	16	14	15	0.5	-	2	30	52
GN 4470-50-A1-Z3-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	12	24	-	-	38	13	28	38	-	16	14	15	0.5	-	2	30	52

GN 4470-A2

Oznaczenie	l1	b	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	m2	m3	m4	m5	m6	s1	s2	s3	Nominalna siła przylegania w N	
GN 4470-50-A2-F-SR	50	7	5.5	4.5	-	10	-	-	30	24	10	40	-	-	-	18	30	-	-	-	0.5	2.5	-	30	60
GN 4470-50-A2-F-SW	50	7	5.5	4.5	-	10	-	-	30	24	10	40	-	-	-	18	30	-	-	-	0.5	2.5	-	30	60
GN 4470-50-A2-L2-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	30	24	-	-	26	-	28	18	-	16	10	9	0.5	-	2	30	67
GN 4470-50-A2-L2-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	30	24	-	-	26	-	28	18	-	16	10	9	0.5	-	2	30	67
GN 4470-50-A2-L3-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	30	24	-	-	38	-	28	18	-	16	14	15	0.5	-	2	30	71
GN 4470-50-A2-L3-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	30	24	-	-	38	-	28	18	-	16	14	15	0.5	-	2	30	71
GN 4470-50-A2-W-SR	50	7	5.5	-	-	10	-	-	30	24	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	0.5	-	-	30	54
GN 4470-50-A2-W-SW	50	7	5.5	-	-	10	-	-	30	24	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	0.5	-	-	30	54
GN 4470-50-A2-Z2-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	30	24	-	-	26	13	28	18	-	16	10	9	0.5	-	2	30	72
GN 4470-50-A2-Z2-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	30	24	-	-	26	13	28	18	-	16	10	9	0.5	-	2	30	72
GN 4470-50-A2-Z3-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	30	24	-	-	38	13	28	18	-	16	14	15	0.5	-	2	30	77
GN 4470-50-A2-Z3-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	30	24	-	-	38	13	28	18	-	16	14	15	0.5	-	2	30	77

GN 4470-C1


Oznaczenie	l1	b	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	m1	m3	m4	m5	m6	s1	s2	s3	Nominalna siła przylegania w N	
GN 4470-50-C1-F-SR	50	7	5.5	4.5	-	10	-	-	12	24	10	40	-	-	-	38	30	-	-	-	0.5	2.5	-	30	35
GN 4470-50-C1-F-SW	50	7	5.5	4.5	-	10	-	-	12	24	10	40	-	-	-	38	30	-	-	-	0.5	2.5	-	30	35
GN 4470-50-C1-L2-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	12	24	-	-	26	-	28	38	-	16	10	9	0.5	-	2	30	42
GN 4470-50-C1-L2-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	12	24	-	-	26	-	28	38	-	16	10	9	0.5	-	2	30	42
GN 4470-50-C1-L3-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	12	24	-	-	38	-	28	38	-	16	14	15	0.5	-	2	30	46
GN 4470-50-C1-L3-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	12	24	-	-	38	-	28	38	-	16	14	15	0.5	-	2	30	46
GN 4470-50-C1-W-SR	50	7	5.5	-	-	10	-	-	12	24	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	0.5	-	-	30	29
GN 4470-50-C1-W-SW	50	7	5.5	-	-	10	-	-	12	24	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	0.5	-	-	30	29
GN 4470-50-C1-Z2-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	12	24	-	-	26	13	28	38	-	16	10	9	0.5	-	2	30	47
GN 4470-50-C1-Z2-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	12	24	-	-	26	13	28	38	-	16	10	9	0.5	-	2	30	47
GN 4470-50-C1-Z3-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	12	24	-	-	38	13	28	38	-	16	14	15	0.5	-	2	30	52
GN 4470-50-C1-Z3-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	12	24	-	-	38	13	28	38	-	16	14	15	0.5	-	2	30	52

GN 4470-C2


Oznaczenie	l1	b	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	m2	m3	m4	m5	m6	s1	s2	s3	Nominalna siła przylegania w N	
GN 4470-50-C2-F-SR	50	7	5.5	4.5	-	10	-	-	30	24	10	40	-	-	-	18	30	-	-	-	0.5	2.5	-	30	60
GN 4470-50-C2-F-SW	50	7	5.5	4.5	-	10	-	-	30	24	10	40	-	-	-	18	30	-	-	-	0.5	2.5	-	30	60
GN 4470-50-C2-L2-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	30	24	-	-	26	-	28	18	-	16	10	9	0.5	-	2	30	67
GN 4470-50-C2-L2-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	30	24	-	-	26	-	28	18	-	16	10	9	0.5	-	2	30	67
GN 4470-50-C2-L3-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	30	24	-	-	38	-	28	18	-	16	14	15	0.5	-	2	30	71
GN 4470-50-C2-L3-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	12	-	30	24	-	-	38	-	28	18	-	16	14	15	0.5	-	2	30	71
GN 4470-50-C2-W-SR	50	7	5.5	-	-	10	-	-	30	24	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	0.5	-	-	30	54
GN 4470-50-C2-W-SW	50	7	5.5	-	-	10	-	-	30	24	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	0.5	-	-	30	54
GN 4470-50-C2-Z2-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	30	24	-	-	26	13	28	18	-	16	10	9	0.5	-	2	30	72
GN 4470-50-C2-Z2-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	30	24	-	-	26	13	28	18	-	16	10	9	0.5	-	2	30	72
GN 4470-50-C2-Z3-SR	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	30	24	-	-	38	13	28	18	-	16	14	15	0.5	-	2	30	77
GN 4470-50-C2-Z3-SW	50	7	5.5	-	5.5	10	-	12.5	30	24	-	-	38	13	28	18	-	16	14	15	0.5	-	2	30	77



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

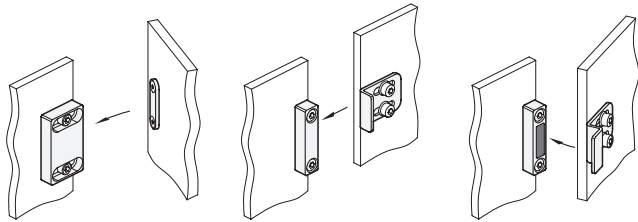

MOŻLIWE POŁĄCZENIA ZATRZASK MAGNETYCZNY - PŁYTKA OPOROWA

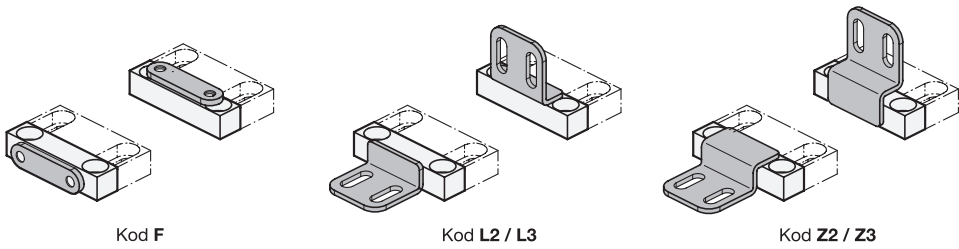

UŻYCIE NA SYSTEMACH PROFILI

Wymiary kwadratowych systemów profili	Zatrzaski magnetyczne z płytką oporową				
Typ - identyfikacja					
A1 - L ...	A1 - L ...	A1 - L ...	A2 - Z ...	C2 - F	C2 - L ...
-	Drzwi montowane na powierzchni	Drzwi montowane na powierzchni - magnes wpuszczany	Drzwi wpuszczane	Drzwi montowane na powierzchni	Drzwi przesuwne
20	-	L2	Z2, s = 0 ... 10 mm	F	L2, s = 0 ... 10 mm
30	-	L2	Z3, s = 0 ... 15 mm	F	L3, s = 0 ... 15 mm
40	L2	L2	Z3, s = 0 ... 10 mm	F	L3, s = 0 ... 10 mm
45	L2	L2	Z3, s = 0 ... 7 mm	F	L3, s = 0 ... 7 mm