

Zamki zatrzaskowe

**Ze stali nierdzewnej, z uchwytem kasetowym,
Z i bez blokady**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OS**: bez zamka
- Typ **SC**: z zamkiem (zamki o tym samym numerze)

Zamek/zaczep

Stal nierdzewna AISI 304

- Pierścień czopowy/pierścień montażowy/uchwyt do otwierania
Powierzchnia polerowana **PL**
- Śruby z łbem walcowym wypukłym

Zamek

Stal nierdzewna AISI 316

Klucz

Mosiądz niklowany



INFORMACJE

Zamki zatrzaskowe GN 449.5 łączą w sobie funkcję uchwytu kasetowego z funkcją zamka zatrzaskowego, dzięki czemu, zamykając drzwi, pokrywy lub osłony, zostają one w pozycji zamkniętej.


Po wykonaniu otworu montażowego należy włożyć obudowę w otwór w korpusie drzwi w pozycji z odciągniętym rygłem zatrzaskowym i w następnej kolejności nasunąć pierścień montażowy od tyłu. Obudowę łączą się z pierścieniem montażowym za pomocą dwóch dostarczonych śrub z łbem walcowym wypukłym.

Zaczepek montuje się na ościeżnicy lub profilu drzwiowym pod kątem prostym do rygla zatrzaskowego, zgodnie z wymiarami.

Zamki zatrzaskowe typu SC są dostarczane z jednym kluczem. Klucz można wyjąć w obu skrajnych położeniach. Zamek jest standardowy, dzięki czemu można go otworzyć tym samym kluczem.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

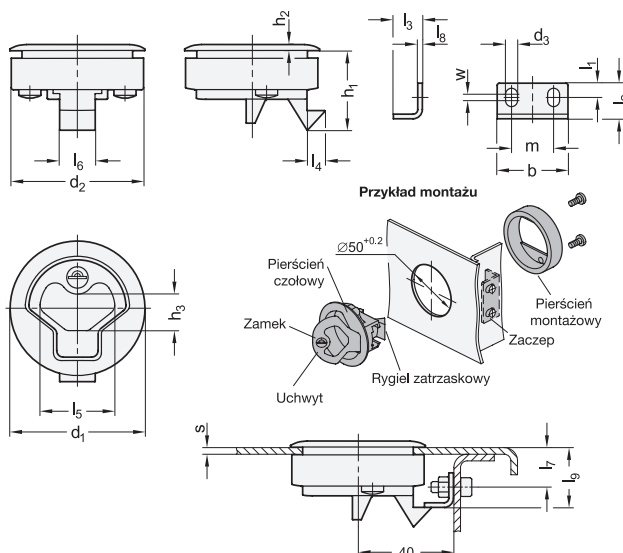

GN 449.5-OS

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	Grubość ścianki Wymiar nominalny	Grubość ścianki s	b	d2	d3	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	l7	l8	l9	m	W Zakres regulacji	
GN 449-5-61-QS-PL	61	A 1	1,5	32	60	5,5	36	3	16,5	6,5	16	13	8	33,5	16	18	1,2	27,5	19,5	3	280

GN 449.5-SC

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	Grubość ścianki Wymiar nominalny	Grubość ścianki s	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w Zakres regulacji	
GN 449 5-61-SC-PI	61	A 1	1 5	32	60	5,5	36	3	16,5	6,5	16	13	8	33,5	16	18	12	27,5	19,5	3	28