

Chwytek zatrzaskowy

Odlew z cynku / stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

- Nr. **1**: standardowa siła przytrzymania
- Nr. **2**: wysoka siła przytrzymania

Gniazdo kulki/element przytrzymywany

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Stal nierdzewna AISI 630 **NIK**

piaskowane na mat **GS**

Kula

ze stali nierdzewnej AISI 420C (do ZD)

Ceramiczna, azotek krzemu, kolor czarny (do NIK)

Sprężyna

Stal nierdzewna AISI 301 (do ZD)

Stal nierdzewna AISI 316 Ti (do NIK)

Prowadnica kulek

Tworzywo (poliacetal POM)

INFORMACJE

Chwytek zatrzaskowy GN 4490 służy na przykład do zamykania klap i drzwi, które muszą być często i łatwo otwierane i zamykane. Wersja ze stali nierdzewnej jest szczególnie odporna na zużycie oraz jest odpowiednia do zastosowania w bardziej agresywnych środowiskach.

Zatrzask kulowy składa się z obudowy kulki oraz elementu ustalającego, który zazębia się w obudowie od boku lub od przodu. Układ montażu można dobrać w zależności od potrzeb.


Poza typowymi zastosowaniami te solidne i atrakcyjnie zaprojektowane chwytaki zatrzaskowe są również wykorzystywane w środowisku technicznym. W przypadku montażu w systemach profili kształtowych, szerokość rowka n nie może być większa niż wartość podana w tabeli.


NA ŻYCZENIE

- inny rodzaj powierzchni / wykończenie

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

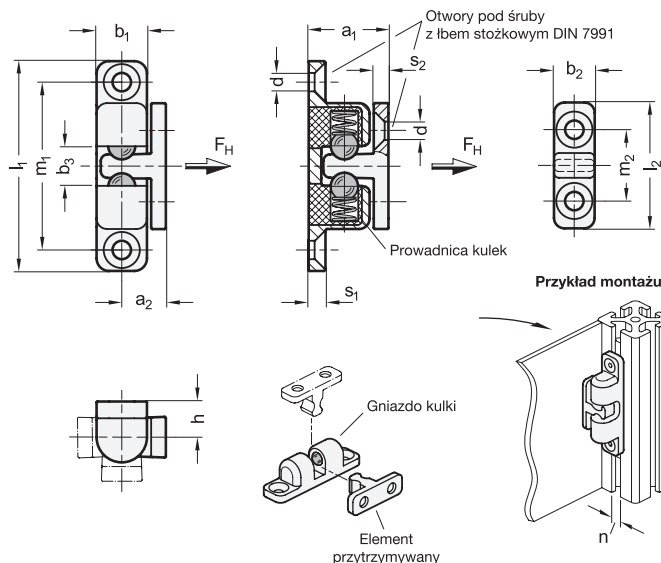

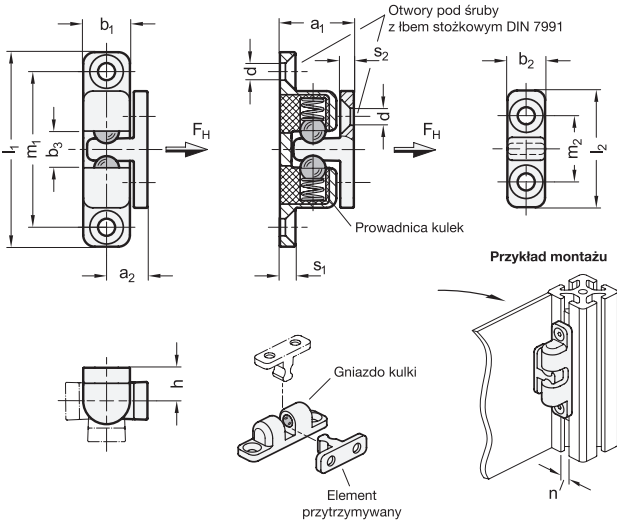

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (SW lub SR)

 SW	 SR
RAL9005	RAL9006

GN 4490-ZD

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l ₁	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	d	h	l ₂	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	Dla szerokości zwalniająca rowka n	Siła FH w [N] ≈	
GN 4490-ZD-38-1-*	38	15	7.5	8	7	4.3	M 3	7.5	21	30	12	4	2.5	≤ 4.5	25	12
GN 4490-ZD-38-2-*	38	15	7.5	8	7	4.3	M 3	7.5	21	30	12	4	2.5	≤ 4.5	35	12
GN 4490-ZD-50-1-*	50	20	10.5	12	10	6.5	M 4	9.5	30	40	17	5	3.5	≤ 6	40	29
GN 4490-ZD-50-2-*	50	20	10.5	12	10	6.5	M 4	9.5	30	40	17	5	3.5	≤ 6	70	31
GN 4490-ZD-68-1-*	68	23	12	14.5	11	9.5	M 4	11	32.5	55	20	5	3.5	≤ 8	75	56
GN 4490-ZD-68-2-*	68	23	12	14.5	11	9.5	M 4	11	32.5	55	20	5	3.5	≤ 8	100	56
GN 4490-ZD-80-1-*	80	27	14	16.5	13	11	M 5	13	40	65	25	6	4	≤ 10	125	88
GN 4490-ZD-80-2-*	80	27	14	16.5	13	11	M 5	13	40	65	25	6	4	≤ 10	150	82

GN 4490-NIK

Oznaczenie	l ₁	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	d	h	l ₂	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	Dla szerokości zwalniająca rowka n	Siła FH w [N] ≈	
GN 4490-NIK-38-1-GS	38	15	7.5	8	7	4.3	M 3	7.5	21	30	12	4	2.5	≤ 4.5	25	15
GN 4490-NIK-38-2-GS	38	15	7.5	8	7	4.3	M 3	7.5	21	30	12	4	2.5	≤ 4.5	35	15
GN 4490-NIK-50-1-GS	50	20	10.5	12	10	6.5	M 4	9.5	30	40	17	5	3.5	≤ 6	40	36
GN 4490-NIK-50-2-GS	50	20	10.5	12	10	6.5	M 4	9.5	30	40	17	5	3.5	≤ 6	70	36
GN 4490-NIK-68-1-GS	68	23	12	14.5	11	9.5	M 4	11	32.5	55	20	5	3.5	≤ 8	75	64
GN 4490-NIK-68-2-GS	68	23	12	14.5	11	9.5	M 4	11	32.5	55	20	5	3.5	≤ 8	100	64
GN 4490-NIK-80-1-GS	80	27	14	16.5	13	11	M 5	13	40	65	25	6	4	≤ 10	125	99
GN 4490-NIK-80-2-GS	80	27	14	16.5	13	11	M 5	13	40	65	25	6	4	≤ 10	150	100