

Śruby radełkowe

Stal, typ wysoki, z gniazdem sześciokątnym pod imbus

SPECYFIKACJA

Stal




- Klasa wytrzymałości 8
- Główka śruby toczona precyzyjnie
- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**

INFORMACJE


Śruby radełkowe GN 464.1 posiadają takie same wymiary jak śruby radełkowe DIN 464 (patrz strona 268). Gwint śruby sięga do kołnierza i ma zakończenie bez podcięcia. W porównaniu z DIN 464 (patrz strona 268), Śruby radełkowe GN 464.1 są wykonane z materiału wyższej jakości i dodatkowo posiadają gniazdo sześciokątne pod imbus. To sprawia, że nadają się do szerszego zakresu zastosowań. Można je obsługiwać w szybki i prosty sposób bez użycia dodatkowych narzędzi lub można je dokręcać bądź luzować za pomocą klucza imbusowego, gdy wymagane jest użycie większego momentu obrotowego.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub / nakrętki (patrz strona A20)

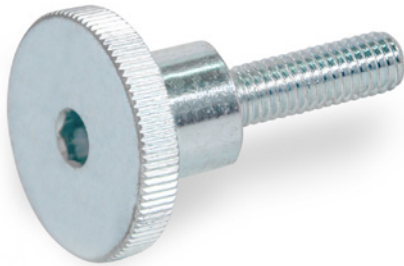

Przykład montażu



GN 464.1

Oznaczenie	d1	l	d2	d3	h	k	A/F	⚖
GN 464.1-M5-10-ZB	M 5	10	20	10	11.5	4	4	15
GN 464.1-M5-12-ZB	M 5	12	20	10	11.5	4	4	16
GN 464.1-M5-16-ZB	M 5	16	20	10	11.5	4	4	18
GN 464.1-M5-20-ZB	M 5	20	20	10	11.5	4	4	20
GN 464.1-M6-12-ZB	M 6	12	24	12	15	5	5	28
GN 464.1-M6-16-ZB	M 6	16	24	12	15	5	5	32
GN 464.1-M6-20-ZB	M 6	20	24	12	15	5	5	36
GN 464.1-M6-25-ZB	M 6	25	24	12	15	5	5	41
GN 464.1-M8-16-ZB	M 8	16	30	16	18	6	6	62
GN 464.1-M8-20-ZB	M 8	20	30	16	18	6	6	67
GN 464.1-M8-25-ZB	M 8	25	30	16	18	6	6	73
GN 464.1-M8-30-ZB	M 8	30	30	16	18	6	6	78
GN 464.1-M10-20-ZB	M 10	20	36	20	23	8	8	107
GN 464.1-M10-25-ZB	M 10	25	36	20	23	8	8	114
GN 464.1-M10-30-ZB	M 10	30	36	20	23	8	8	121
GN 464.1-M10-40-ZB	M 10	40	36	20	23	8	8	130