

Korby z rękojeścią obrotową, składaną

Aluminium

SPECYFIKACJA

Korpus

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową czarny, wykończony na mat
- Powierzchnia czołowa piasty obrobiona maszynowo

Rękojeść obrotowa składana typ GN 598.3 (patrz strona 585)

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na połysk
- Mechanizm składający
- Stal oksydowana na czarno



INFORMACJE

Składana rękojeść obrotowa stosowana w korbach GN 471.3 jest blokowana w stożkowym gnieździe w pozycji roboczej.

Rozłożoną rękojeść należy wyciągnąć z jej stożkowego gniazda w kierunku osiowym, a następnie złożyć.


Sprężyna blokuje rękojeść w obu pozycjach końcowych. Po rozłożeniu rękojeści, mechanizm blokuje się automatycznie.

NA ŻYCZENIE

- Rękojeść obrotowa, składana GN 598.5 (patrz strona 585) (Mechanizm składający ze stali nierdzewnej)

DANE TECHNICZNE

- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- Otwory kwadratowe DIN 79 (patrz strona A16)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

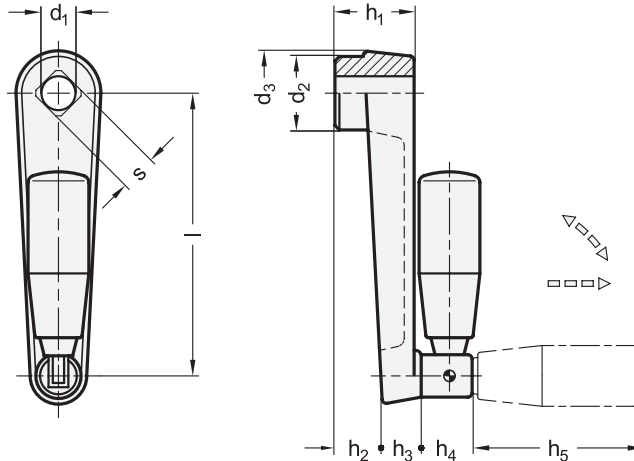

GN 471.3-B

Oznaczenie	l	d1 H7 Otwór	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5 ≈	Ø Rękojeści	⚖
GN 471.3-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	13	19.5	67.5	23	160
GN 471.3-125-B14	125	B 14	32	35	34	22	14	19.5	67.5	23	220
GN 471.3-160-B17	160	B 17	35	39	38	26	16	19.5	82.5	26	346

GN 471.3-S

Oznaczenie	l	s H11 Kwadratowy	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5 ≈	Ø Rękojeści	⚖
GN 471.3-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	13	19.5	67.5	23	190
GN 471.3-125-V14	125	V 14	32	35	34	22	14	19.5	67.5	23	247
GN 471.3-160-V17	160	V 17	35	39	38	26	16	19.5	82.5	26	330