

Korby

Aluminium

SPECYFIKACJA

Korpus

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Czarny, wykończony na mat
- Powierzchnia czotowa piasty obrobiona maszynowo

Rękojeści obrotowe

Tworzywo (polipropylen PP)

- Czarny, wykończony na mat
- Trzpień ze stali
Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE


Korby GN 471 służą do regulacji lub jako element napędowy mechanizmów.

Ruch korby jest przenoszony przy pomocy rękojeści obrotowej. Korpus rękojeści obrotowej umożliwia pewny i bezpieczny chwyt podczas kręcenia korbą.

Korby można także zamówić w wersji z otworami poprzecznymi według normy GN 110.

DANE TECHNICZNE

- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- Otwory kwadratowe DIN 79 (patrz strona A16)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

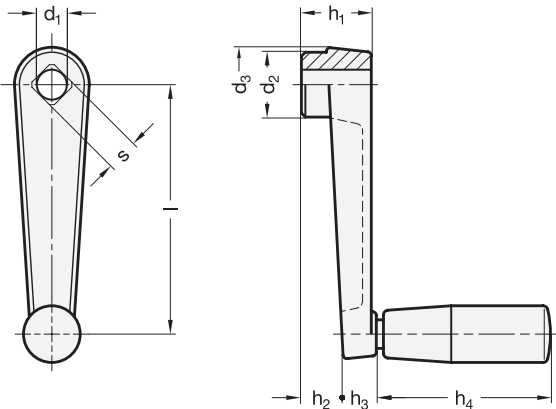

GN 471-B

Oznaczenie	Długość l	d1 H7 Otwór	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Rękojeści	⚖
GN 471-80-B10	80	B 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-B14	125	B 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-B17	160	B 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270

GN 471-S

Oznaczenie	Długość l	s H11 Kwadratowy	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Rękojeści	⚖
GN 471-80-V10	80	V 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-V14	125	V 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-V17	160	V 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270